



## Router a banda larga 4 porte TW100-S4W1CA (G1.0R)

Il router TW100-S4W1CA 4-porte Cavo/DSL Banda Larga è il modo più facile e più sicuro per condividere la vostra connessione a internet a elevata velocità Cavo/xDSL. Dispone di 4 porte switch 10/100Mbps half/full duplex che collegano direttamente le workstation oppure eseguono un uplink a un altro hub o a un altro switch. Il dispositivo TW100-S4W1CA funziona anche come firewall per il vostro PC, proteggendolo dagli attacchi degli hacker. Consente fino a un massimo di 253 utenti di collegarsi a internet utilizzando un singolo account ISP. Condividendo solo un TW100-S4W1CA, un indirizzo IP e un modem Cavo/xDSL, dozzine di utenti possono navigare contemporaneamente su Internet. La Stazione Internet Modem Cavo/DSL della TRENDnet è un prodotto dalle molteplici caratteristiche che fornisce una funzionalità efficace in termini di costi e una configurazione semplice.

- Caratteristiche**
- Supporta i modem Cavo/DSL con IP Dinamico, IP Fisso, PPPoE e tipi di collegamento PPTP
  - Offre NAT (Network Address Port Translation) Firewall
  - Supporta server virtuali (Port Forwarding) e DMZ
  - Supporta il filtraggio dei Client per Data/Ora (10 entry e filtro applicazioni speciali (10 entry)
  - Supporta il Controllo MAC Address per consentire o negare l'accesso (32 entry)
  - Supporta account DNS (Domain Name System) per la mappatura del Server e il Servizio DNS Dinamico
  - Supporta IPSec e PPTP VPN Pass-Through (quando ogni client VPN si collega a un endpoint VPN diverso)
  - Supporta UPnP (Universal Plug & Play)
  - Sessioni pass-through multiple per popolari applicazioni VPN (IPSec, L2TP e PPTP)
  - Configurazione Web Browser facile e Gestione Remota
  - Memoria Flash per l'Upgrade del Firmware e per Salvare/Ripristinare la Configurazione del Router
  - 3 Anni- Garanzia Limitata

# Router a banda larga 4 porte


## TW100-S4W1CA (G1.0R)

### Specifiche

Hardware	
Standards	• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
Protocolli di rete	• TCP/IP, NAT, PPPoE, UPnP, HTTP, DHCP Server/Client, SNMP
WAN	• 1 porta 10/100Mbps (Internet)
LAN	• 4 porte 10/100Mbps Auto-MDIX
Cablaggio	• Ethernet: Cat. 3, 4, 5, UTP EIA/ITA-568 100 Ohms, 100metri max • Fast Ethernet: Cat. 5, UTP EIA/TIA-568 100 Ohms, 100metri max
Velocità di trasferimento dati	• Ethernet : 10Mbps/20Mbps (Half-Duplex/Full-Duplex) • Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (Half-Duplex/Full-Duplex)
Indicatore LED	• Alimentazione, WAN, Collegamento/Attività, Porte LAN
Dimensioni	• 154 x 110 x 33mm (6 x 4.3 x 1.3 pollici)
Peso	• 225g (8 oz)
Temperatura	• 0° ~ 55°C ( 32°~ 131°F)
Umidità	• 90% (Senza condensa)
Adattatore d'alimentazione	• 5V DC, 800mA
Certificazioni	• FCC & CE
Router	
Tipo di collegamento	• IP Dinamico, Statico (Fisso) IP, PPPoE, PPTP
Firewall	• NAT, IP / Filtro indirizzo MAC, Domain / URL Blocking, Scheduling, UPnP
VPN	• IPSec, PPTP pass-through
Gestione	• Tramite Browser Internet e Gestione a Distanza

### Soluzione della rete

#### 4-Port Cable/DSL Broadband Router (TW100-S4W1CA)

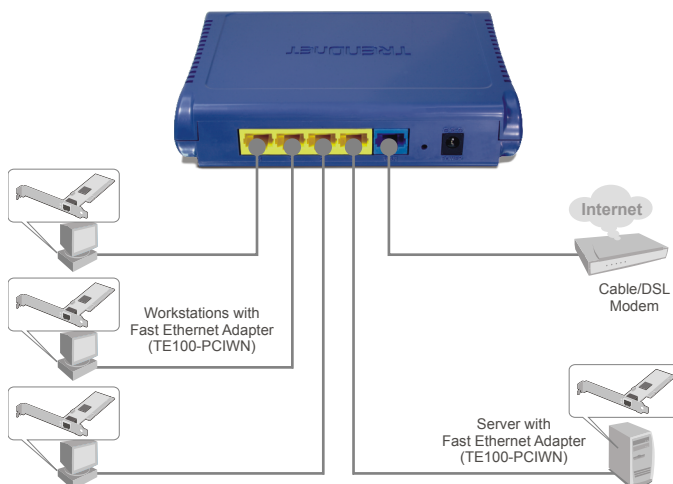

### Contenuto della confezione

- TW100-S4W1CA
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- Manuale per l'utente su CD-ROM
- Cavo RJ-45 (1.5m/5 ft)
- Adattatore d'alimentazione

### Prodotti correlati

TE100-PCIWN	Adattatore PCI 10/100Mbps
TE100-PCBUSR	Scheda PC 10/100Mbps
TE100-P1P	Server di stampa 1 porta parallela

### LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

#### TRENDNET®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Per ordinare prego denominare:

## 1-888-326-6061

