



Кабельный/DSL 4-портовый широкополосный маршрутизатор TW100-S4W1CA(G1.0R)

4-портовый широкополосный маршрутизатор Cable/DSL TW100-S4W1CA позволяет без каких-либо усилий и максимально надежно обеспечивать одновременно для нескольких пользователей высокоскоростной доступ к Интернету с применением кабельного/xDSL-модема. Предусмотрено четыре полудуплексных/дуплексных коммутируемых порта для скорости 10/100 Мбит/с, с помощью которых можно напрямую подключаться к рабочим станциям или установить канал восходящей связи с другим концентратором или коммутатором. Устройство TW100-S4W1CA также функционирует как брандмауэр для ПК, защищая его от хакеров. До 253 пользователей может подключаться к Интернету с помощью одной учетной записи провайдера Интернет-услуг. Совместно используя всего одно устройство TW100-S4W1CA, один IP-адрес и один кабельный/xDSL-модем, одновременно десятки сетевых пользователей смело выходят в Интернет. Интернет-станция с кабельным/DSL-модемом компании TREND-net является легко конфигурируемым многофункциональным продуктом, оправдывающим вложенные в него средства.

- Поддержка кабельных/DSL-модемов с видами соединения: по динамическому IP, фиксированному IP, PPPoE или PPTP
- Имеется брандмауэр NAT (трансляция портов сетевых адресов)
- Поддержка виртуальных серверов (переназначение портов) и DMZ
- Поддержка фильтрации клиентов по дате и времени (10 записей) и фильтр специальных приложений (10 записей)
- Поддержка управления MAC-адресами для разрешения доступа или отказа в нем (32 записи)
- Поддержка учетной записи DNS (системы имен домена) для распределения серверов и динамического сервиса DNS
- Поддержка транзитного режима виртуальной частной сети IPSec и PPTP (в момент подключения каждого VPN-клиента к другой конечной точке VPN)
- Поддержка UPnP (Universal Plug & Play)
- Поддержка множественных транзитных сеансов для популярных приложений виртуальных частных сетей (IPSec, L2TP и PPTP)
- Легкость конфигурирования веб-браузера и удаленного управления
- Флэш-память для обновления встроенных программ, конфигурирования сохранения/восстановления
- 3-летняя ограниченная гарантия

Кабельный/DSL 4-портовый широкополосный маршрутизатор TW100-S4W1CA

Характеристики


Аппаратное обеспечение

Стандарты	• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
Протоколы	• TCP/IP, NAT, PPPoE, UPnP, HTTP, сервер/клиент DHCP, SNTP
Глобальная сеть	• 1 порт 10/100 Мбит/с (Интернет)
ЛС	• 4 порта 10/100 Мбит/с Auto-MDIX
Кабели	• Ethernet: Cat. 3, 4, 5, UTP EIA/ITA-568 100 Ом, макс. 100 метров • Fast Ethernet: Cat. 5, UTP EIA/TIA-568 100 Ом, макс. 100 метров
Скорость передачи данных	• Ethernet: 10 Мбит/с/20 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный режим) • Fast Ethernet: 100 Мбит/с/200 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный режим)
Светодиодный индикатор	• Питание, WAN, связь/работа, порты ЛС
Габариты	• 154 x 110 x 33 мм (6 x 4,3 x 1,3 дюйма)
Вес	• 225г
Температура	• 0° ~ 55°C (32°~ 131°F)
Влажность	• 95% (без конденсации)
Силовой адаптер	• 5 В пост. т., 800mA
Сертификация	• FCC & CE

Маршрутизатор

Вид соединения	• Динамический IP, статический (фиксированный) IP, PPPoE, PPTP
Брандмауэр	• Трансляция сетевых адресов, фильтр по IP / MAC-адресам, блокирование доменов / URL, планировщик, UPnP
Виртуальная частная сеть	• Транзитный сеанс - IPSec, PPTP
Управление	• Конфигурация веб-браузера и удаленное управление

4-Port Cable/DSL Broadband Router (TW100-S4W1CA)

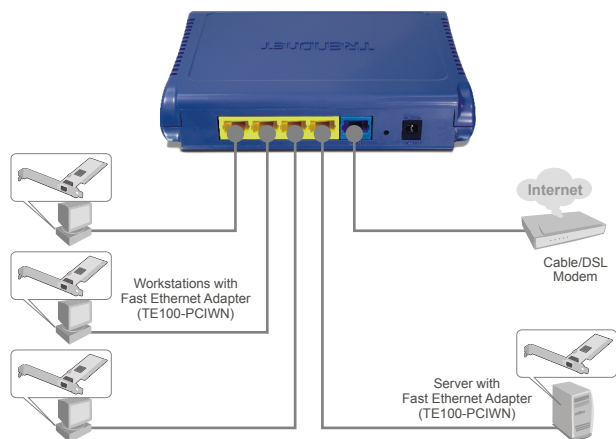

Содержимое упаковки

- TW100-S4W1CA
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- Руководство пользователя на диске CD-ROM
- Кабель RJ-45 (1,5м/5фут.)
- Силовой адаптер

Продукты из этой серии

TE100-PCIWN	PCI адаптер Fast Ethernet (10/100 Мбит/с, N-каналов)
TE100-PCBUSR	32-х разрядный PCMCIA адаптер CardBus Ethernet
TE100-P1P	Сервер 10/100 Мбит/с Parallel Print Server

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

