



Enrutador de banda ancha de 4 puertos para cable/DSL

TW100-S4W1CA (G1.0R)

El enrutador de banda ancha de 4 puertos TW100-S4W1CA ofrece la forma más sencilla y segura de compartir su conexión Internet de alta velocidad vía Cable/xDSL. Cuenta con cuatro puertos de conmutador half/full-dúplex a 10/100 Mbps que conectan directamente a las estaciones de trabajo o suministran el enlace a otro hub o conmutador. El TW100-S4W1CA también funciona como un firewall para su PC, protegiendo contra piratas informáticos. Permite que hasta 253 usuarios accedan a Internet mediante una sola cuenta de algún proveedor de servicios Internet. Al compartir sólo un TW100-S41CA, una dirección IP y un módem de cable/xDSL, docenas de usuarios de red pueden navegar en Internet simultáneamente. La estación de Internet del módem de cable/DSL de TRENDnet es un producto rico en características que ofrece funcionalidad rentable y configuración sencilla.

Características

- Funciona con módem de cable/DSL con IP dinámica, IP fija, y tipos de conexión PPPoE, o PPTP.
- Ofrece firewall para traducción de puertos de direcciones de red (NAT)
- Funciona con servidores virtuales (redireccionamiento de puertos) y DMZ
- Compatible con filtrado de clientes por fecha/hora (10 entradas) y filtro de aplicaciones especiales (10 entradas)
- Funciona con control de direcciones MAC para permitir o negar el acceso (32 entradas)
- Funciona con cuenta de DNS (sistema de nombre de dominios) para rastreo de servidores y servicio de DNS dinámico
- Compatible con IPsec y PPTP Pass a través de VPN (cuando cada cliente VPN se conecta a un punto terminal VPN diferente)
- Compatible con UPnP (Plug & Play universal)
- Sesiones Múltiples VPN pass-through por IPsec, L2TP y PPTP
- Configuración sencilla y gestión remota mediante navegador de Web
- Memoria flash para actualizaciones del firmware y para el almacenamiento y restauración de la configuración del enrutador
- Garantía limitada de 3 años


Enrutador de banda ancha de 4 puertos para cable/DSL TW100-S4W1CA(G1.0R)

Especificaciones

Hardware	
Estándares	• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
Protocolos	• TCP/IP, NAT, PPPoE, UPnP, HTTP, DHCP Servidor/Cliente, SNTP
WAN	• 1 puerto (Internet) a 10/100Mbps
LAN	• 4 puertos Auto-MDIX a 10/100Mbps
Cableado	• Ethernet: Cat. 3, 4, 5, UTP EIA/ITA-568 a 100 Ohmios, 100 metros máx. • Fast Ethernet: Cat. 5, UTP EIA/ITA-568 a 100 Ohmios, 100 metros máx.
Velocidad de transferencia de datos	• Ethernet: 10 Mbps/20 Mbps (half-dúplex/full-dúplex) • Fast Ethernet: 100 Mbps/200 Mbps (half-dúplex/full-dúplex)
Indicador LED	• Power (Encendido), WAN, Link/Act, puertos LAN
Dimensiones	• 154 x 110 x 33mm (6 x 4,3 x 1,3 pulgadas)
Peso	• 225g (8 oz.)
Temperatura	• 0° ~ 55°C (32°~ 131°F)
Humedad	• 95% (sin condensación)
Adaptador de alimentación	• 5V DC, 800mA
Certificaciones	• FCC & CE
Enrutador	
Tipo de conector	• IP dinámica, IP estática (fija), PPPoE, PPTP
Firewall	• NAT, filtrado de dirección IP / MAC, Dominio /Bloqueo URL, Scheduling, UPnP
VPN	• IPSec, PPTP pass-through
Administración	• Configuración y gestión remota vía navegador Web

Solución en redes

4-Port Cable/DSL Broadband Router (TW100-S4W1CA)

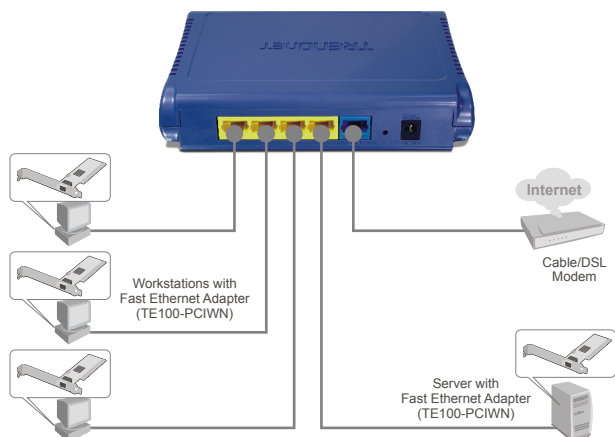

Contenidos del paquete

- TW100-S4W1CA
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM para guía del usuario
- Cable RJ-45 (1,5m/5pies)
- Adaptador de alimentación

Productos Relacionados

TE100-PCIWN	Tarjeta de Red PCI Fast Ethernet de 32 bits y 10/100Mbps
TE100-PCBUSR	Tarjeta bus de red Ethernet PCMCIA de 32 bits 10/100Mbps
TE100-P1P	Servidor de impresora paralelo a 10/100Mbps

Información de la orden

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

