



Routeur large bande à 4 ports TW100-S4W1CA (V2.0R)

Le Routeur large bande à 4 ports TW100-S4W1CA fournit le moyen le plus sûr et le plus simple de partager votre connexion Internet câble/DSL à haut débit. Il est équipé de quatre ports Switch 10/100Mbps half/full duplex se branchant directement sur les postes de travail ou se connectant à un autre hub ou à un commutateur. Le TW100-S4W1CA sert également de pare-feu pour votre PC, protégeant ainsi votre ordinateur contre les pirates. Il permet à 253 utilisateurs maximum d'accéder à l'Internet via un seul compte ISP. En partageant un seul TW100-S4W1CA, une seule adresse IP et un modem câble/xDSL, des dizaines d'utilisateurs en réseau peuvent naviguer simultanément sur Internet. La station Internet modem câble/DSL de TRENDnet est un appareil doté de nombreuses caractéristiques, offrant des fonctionnalités rentables et une configuration aisée.

CARACTÉRISTIQUES

- 1 port 10/100Mbps (WAN/Internet)
- 4 ports 10/100Mbps Auto-MDIX (LAN)
- Supporte les modems câble/DSL avec IP dynamique ou statique et les types de connexion PPPoE ou PPTP
- Offre un pare-feu NAT (Network Address Port Translation)
- Supporte Virtual Servers (déclenchement des ports)(10 entrées) et DMZ(5 entrées)
- Supporte route statique (20 entrées)
- Supporte le filtrage client par date/heure (6 entrées) et filtrage des applications spéciales (10 entrées)
- Supporte le contrôle des adresses MAC pour permettre ou interdire l'accès (32 entrées)
- Supporte DNS dynamique
- Plusieurs sessions de communication VPN pour IPsec, L2TP et PPTP (8 VPN sessions)
- Filtrage de URL (32 URL entrées)
- Compatibilité Universal Plug and Play (UPnP) et Application Level Gateway pour les applications Internet comme la messagerie électronique, le FTP, les jeux, etc.
- Configuration et gestion à distance aisées via un navigateur Internet
- Garantie limitée de 3 ans

Routeur large bande à 4 ports

TW100-S4W1CA (V2.0R)


ROUTERS

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIEL	
Standards	• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
Protocole	• TCP/IP, NAT, PPPoE, UPnP, HTTP, DHCP Server, SNMP
WAN	• 1 port 10/100Mbps Auto-MDIX (Internet)
LAN	• 4 ports 10/100Mbps Auto-MDIX
Câblage	• Ethernet: Cat. 5 jusque 100 m • Fast Ethernet: Cat. 5, 5e, 6 jusque 100 m
Taux de transfert des données	• Ethernet : 10Mbps/20Mbps (Half-Duplex/Full-Duplex) • Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (Half-Duplex/Full-Duplex)
Voyants lumineux	• Alimentation, WAN, Link/Act, ports LAN 1-4
Dimensions	• 97 x 78 x 33 mm (3.8 x 3.1 x 0.1 pouces)
Poids	• 113 g (4 oz.)
Température	• Fonctionnement: 0°~ 40°C (32°~ 104°F) • Entreposage: -40°~ 70°C (-40°~ 158°F)
Humidité	• Max. 90% (sans condensation)
Adaptateur secteur	• 5V DC, 1A ou 7.5V DC, 1A
Consommation	• 2.93 W (max)
Certifications	• CE, FCC

ROUTEUR	
Types de connexions	• IP dynamique et statique (fixe), PPPoE, PPTP
Pare-feu	• NAT • UPnP • IP / Filtro indirizzo MAC (32 immissioni) • Domain / URL Blocking (32 entrées) • Scheduling (6 entries) • applicazioni speciali (10 immissioni) • server virtuali (6 immissioni) • DMZ (5 entrées)
Routage	• Route statique (20 entrées)
VPN	• Communication IPSec, L2TP et PPTP (Jusque 8 VPN sessions)
Gestion	• Configuration navigateur Internet

SOLUTION DE RÉSEAU

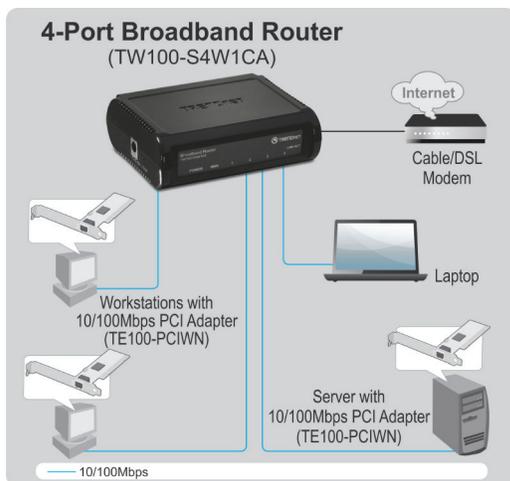

CONTENU DE L'EMBALLAGE

TW100-S4W1CA
Guide d'installation rapide en plusieurs langues
Guide de l'utilisateur sur CD-ROM
Câble réseau (1.5 m / 5 pieds)
Adaptateur secteur (5V DC, 1A)

PRODUITS EN RELATION

TWG-BRF114	Routeur pare-feu Gigabit à 4 ports
TW100-BRF114	Routeur pare-feu à 4 ports
TE100-PCIWN	Adaptateur PCI 10/100Mbps

INFORMATION POUR COMMANDER



20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

