



Kompakter Bluetooth-USB-Adapter TBW-105UB

Mit diesem USB 2.0-Bluetooth-Adapter können Sie kurze drahtlose Verbindungen zwischen Ihrem Computer und Bluetooth-fähigen Geräten aufbauen. Bluetooth 2.0 nutzt eine erweiterte Datenrate (EDR), so dass Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 3 MBit/s möglich werden. Der Bluetooth-Adapter lässt sich aus einer Entfernung von bis zu 10 Metern einfach mit Ihren Bluetooth-fähigen Geräten verbinden.

Eigenschaften


- Kompatibel mit Bluetooth 2.0 mit EDR-Unterstützung (erweiterte Datenrate)
- Abwärts kompatibel mit Geräten der Bluetooth-Versionen 1.1 und 1.2
- Full-Speed-Bluetooth mit vollständiger Piconet-Unterstützung
- Unterstützt AFH (adaptives Frequenzsprungverfahren) und Schnellanschluss – erweiterter Inquiry Scan (sofortige RHS-Antwort), verbesserte LMP, Parameterbereiche, Extended SCO (eSCO), Synchronisierung
- Unterstützt Scatternet und bis zu 7 aktive untergeordnete Geräte
- Datenrate bis zu 3 MBit/s und geringer Stromverbrauch
- Kompatibel mit Windows 2000/XP & MCE (Media Center Edition)
- Ermöglicht Verbindung der Computer mit Bluetooth-fähigen Geräten wie Drucker, Headsets, Audio-/Videogeräten, Bildverarbeitung, PDAs und Mobiltelefonen
- Kompatibel mit Bluetooth-Klasse I
- Drahtlose Reichweite bis zu 10 Metern (abhängig von Umgebung)
- Problemlose Plug&Play-Installation
- 2 Jahre Garantie

Kompakter Bluetooth-USB-Adapter TBW-105UB

Technische Spezifikationen

Hardware	
Standards	• Bluetooth 2.0, Klasse II mit EDR • Abwärts kompatibel mit Bluetooth 1.1 und 1.2 • USB 2.0
Antenne	• Interne, aufgedruckte Antenne
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows 98SE/ME/2000/XP
Stromverbrauch	• Normal: 95 mA; Ruhezustand: 12 mA • Senden max.: 136 mA, 19 dBm; Empfangen max.: 45 mA
Abmessungen	• 47 x 18 x 8 mm
Gewicht	• 5 g
Temperatur	• Betrieb: 0°C bis 40°C • Lagerung: -10°C bis 65°C
Luftfeuchtigkeit	• 5 bis 95%
Zulassungen	• CE, FCC
Bluetooth	
Frequenzbereich	• 2,4 - 2,4835 GHz ISM-Band
Modultechnik	• GFSK (Frequenzumtastung mit Gaußschem Filter). p/4 DQPSK, 8DPSK
Unterstützte Profile	• DUN (Modem), FAX • LAP (Netzwerkverbindung), SPP (Serielle Datenübertragung), GAP (Allgemeines Zugriffsprofil) • HID (Eingabegerät), HCRP (Druckanwendungen) • FTP (Dateiübertragung), OPP (Visitenkarten-/Termin austausch) • A2DP (Übermittlung von Audiodaten), GAVDP (Übertragung von Audio-/Videodaten) • HSP (Headset), PAN (persönliches Netzwerk) • BIP (Bildübertragung), SYNC (Datenabgleich) • AV (Audio/Video), GOEP (Objektaustausch)
RF-Ausgangsleistung	• 17 dBm (normal)
Empfangsempfindlichkeit	• -86 dBm bei 0,1% BER (normal)
Datenrate	• Einfache Datenrate: bis zu 723,2 KBit/s • Erweiterte Datenrate: bis zu 3 MBit/s
Reichweite	• bis zu 10 m (abhängig von Umgebung)

Illustration eines Netzwerks

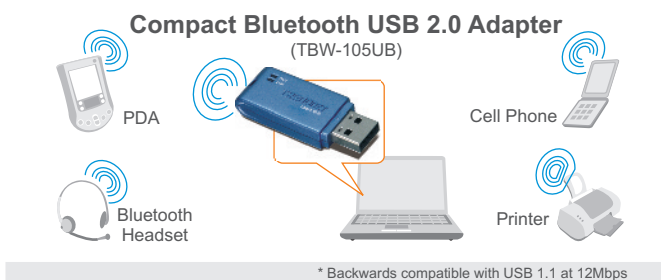

Packungsinhalt

- TBW-105UB
- Kurzanleitung zur Installation
- Treiber- und Dienstprogramm-CD

Verwandte Produkte

TVP-SP1BK	ClearSky™ Bluetooth-VoIP-Telefon (für Skype™)
TBW-103UB	Drahtloser 802.11g & Bluetooth Combo-USB-Adapter
TBW-102UB	Drahtloser High-Power Bluetooth-USB-Adapter

Bestellungs Informationen

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:
1-888-326-6061

