


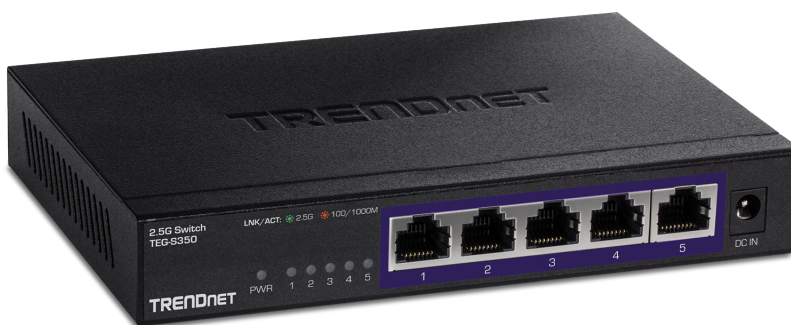


Switch 2.5G Não Gerenciado de 5 Portas

TEG-S350 (v1.0R)


- 5 portas de 2,5 GBASE-T
- Compatível com IEEE 802.3bz (2.5G)
- Compatível com dispositivos 10/100/1000Mbps
- Capacidade de Comutação 25Gbps
- O design sem ventilador elimina ruídos
- Montável em parede para flexibilidade de instalação

Expanda a largura de banda da sua rede e reduza os gargalos digitais com os Switches 2.5G Não Gerenciados da TRENDnet. Esses switches 2.5G vêm equipados com portas 2.5GBASE-T RJ-45 que fornecem velocidades gigabit mais altas, capazes de atingir 2.5Gbps em seu cabeamento Cat5e existente ou superior. Cada switch 2.5G de alta velocidade possui caixa de metal resistente e pode ser montado em parede para flexibilidade de configuração. O design sem ventilador reduz o consumo de energia e elimina o ruído operacional. Os switches 2.5G da TRENDnet são soluções econômicas para aumentar a performance da sua rede.

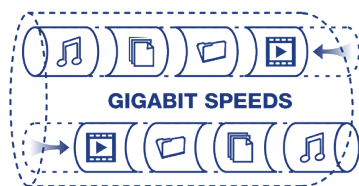


Portas 2.5G

Equipado com portas 2.5GBASE-T RJ-45 que fornecem velocidades gigabit mais altas, capazes de atingir 2.5Gbps em cabos Cat5e existentes ou superiores.



Parede montável



Os switches 2.5G possuem caixa de metal com um design montável em parede para maior flexibilidade de instalação.



Sem ventoinha

O design sem ventilador dos switches 2.5G reduz os custos de consumo de energia e elimina o ruído operacional.

PROJETO DE REDE

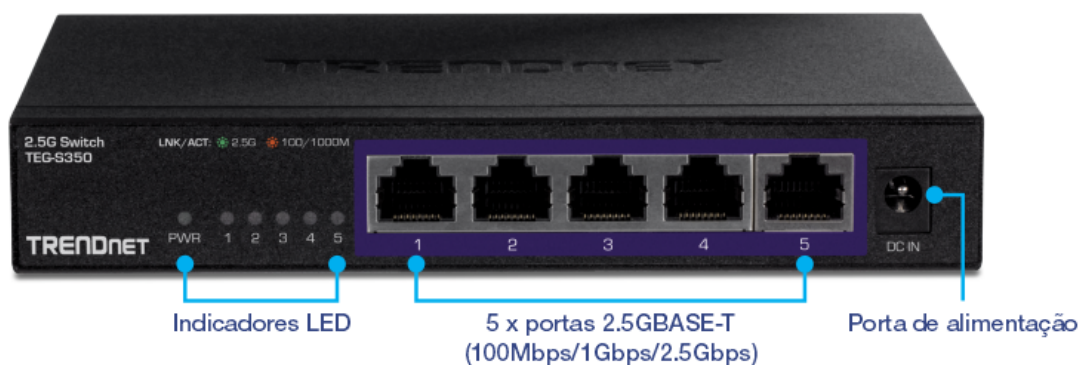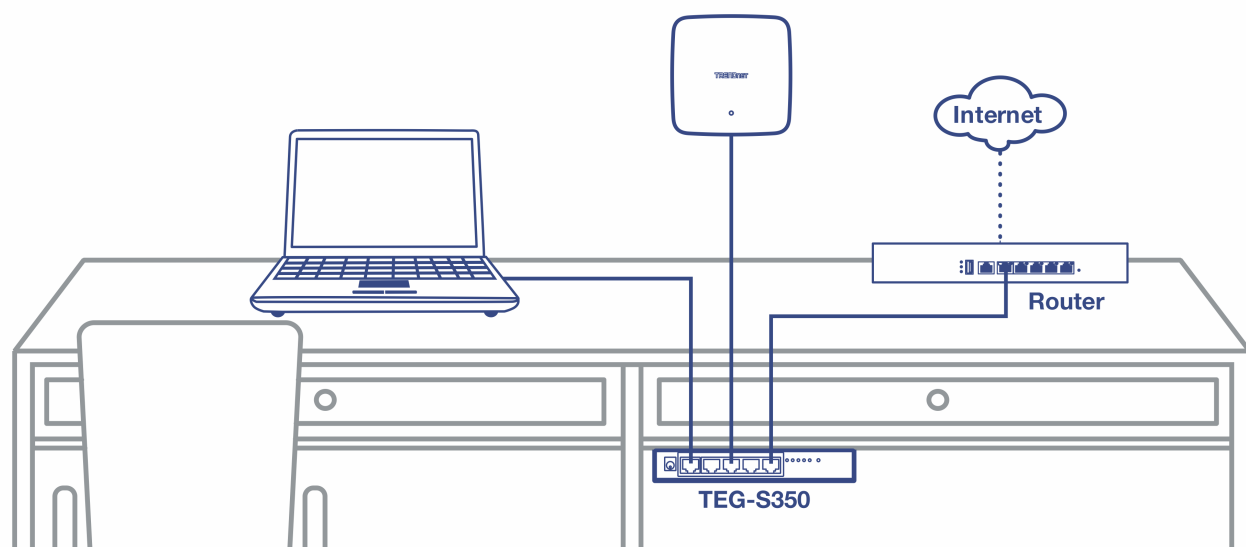

CARACTERÍSTICAS



Fácil instalação

Nenhuma configuração necessária, basta conectar dispositivos de rede ao switch Ethernet 2.5G



Portas 2.5G

Equipado com portas 2.5GBASE-T RJ-45 que fornecem velocidades gigabit mais altas, capazes de atingir 2.5Gbps em cabos Cat5e existentes ou superiores.



Sem ventoinha

Capacidade de comutação de 16Gbps



Capacidade de comutação de 16Gbps

Caixa metálica robusta



Parede montável

Apresenta um design que permite montagem em parede para maior flexibilidade de instalação.



Quadro Jumbo

Envia pacotes maiores ou Jumbo Frames (até 12 KB) para aumentar o desempenho



Indicadores LED

Os LEDs indicadores neste switch 2.5G transmitem o status da porta

ESPECIFICAÇÕES

Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- IEEE 802.3bz

Interface

- 5 x portas 2.5GBASE-T (100Mbps/1Gbps/2.5Gbps)
- Indicadores LED

Taxa de transferência de dados

- Ethernet: 10 Mbps (half-duplex), 20 Mbps (full-duplex)
- Fast Ethernet: 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full-duplex)
- Gigabit: 2000 Mbps (full-duplex)
- 2,5 Gigabit Ethernet: 5Gbps (full-duplex)

Desempenho

- Capacidade de Comutação: 25Gbps
- Buffer de Dados RAM: 1,5MB
- Tabela de Endereços MAC: Entradas de 16 K
- Taxa de Encaminhamento: 18,6Mpps (tamanho do pacote 64 bytes)
- Jumbo Frames: 12KB

Características especiais

- Parede montável

Alimentação

- Entrada: 100 – 240V AC, 50/60 Hz, 0.6A
- Saída: 12V DC, 1A, fonte de alimentação externa
- Consumo máximo: 9,5 W

Ventoinhas/acústica

- Design sem ventilador

MTBF

- 674, 176 horas

Temperatura operacional

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação

- Máx. 90% sem condensação

Dimensões (C x L x A)

- 160 x 25 x 109mm (6,29 x 0,98 x 4,29 pol.)

Peso

- 600g (1,32 onças)

Certificações

- FCC
- CE

Garantia

- 3 anos

Conteúdo da embalagem

- TEG-S350
- Guia de Instalação Rápida
- 2 Adaptadores de Energia (12V DC, 1,5A)