



Домашний маршрутизатор Wireless N, 300 Мбит/с TEW-632BRP(A1.1R)

Беспроводной маршрутизатор Wireless N Home (TEW-632BRP) обеспечивает максимальный уровень безопасности, 12-кратный показатель скорости и 4-кратный показатель дальности связи, поддерживаемой беспроводными продуктами стандарта g. Установка продукта производится в считанные минуты с помощью мастера Easy-Go, после чего можно без перебоев передавать потоковое мультимедийное содержание в реальном времени, загружать файлы, играть в игры и беседовать в режиме онлайн. Одновременно и без каких-либо помех.

Усовершенствованный метод шифрования для беспроводных сетей и надежный брандмауэр – это новейшее достижение в безопасности проводных и беспроводных сетей. Современная антенная технология позволяет исключить зоны молчания. Быстрая и интуитивная процедура установки, возможности удаленного управления и 3-летняя гарантия – за счет этого данный продукт готов лучше всего справиться с вашими самыми сложными задачами в работе сети.

Особенности

- Совместимость со стандартами Wi-Fi: IEEE 802.11n (проект 2.0) и IEEE 802.11b/g
- 4 порта для ЛС, 10/100 Мбит/с, Auto-MDIX и 1 порт для глобальной сети, 10/100 Мбит/с (Интернет)
- Поддержка кабельных/DSL-модемов с видами соединения: по динамическому IP, статическому IP, PPPoE, PPTP, L2TP и BigPond
- Соединение с передачей данных на высокой скорости - до 300 Мбит/с по стандарту IEEE 802.11n
- 2 внешние антенны обеспечивают высокую скорость передачи и большую зону охвата по технологии MIMO
- Брандмауэр с преобразованием сетевых адресов (NAT)
- Поддержка защищенной настройки Wi-Fi (WPS) для легкости подключения
- Поддержка UPnP (универсального Plug & Play) и шлюзов уровня приложений (ALG) для таких Интернет-приложений, как Email, FTP, игры, подключение к удаленному рабочему столу, Net Meeting, Telnet и многое другое
- Дополнительная безопасность включения/выключения SSID беспроводной сети, контроль доступа к Интернету (фильтрация по MAC-адресам, доменам и IP)
- Легкость управления с помощью веб-браузера и удаленного управления
- Поддержка 64/128-разр. шифрования WEP, WPA/WPA2 и WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка WMM QoS (качество сервиса Wi-Fi Multimedia)
- Поддержка множественных транзитных сеансов для популярных приложений виртуальных частных сетей (IPSec, L2TP и PPTP)
- Работает с Windows 95/98/NT/2000/XP/2003 Server/Vista, Linux и Mac OS
- Беспроводное соединение на расстоянии до 100 м (330 футов) в помещениях (учитываются конкретные условия)
- Беспроводное соединение на расстоянии до 300 м (980 футов) вне помещений (учитываются конкретные условия)
- 3-летняя ограниченная гарантия

Ссылка на сертифицированные Wi-Fi продукты: http://certifications.wi-fi.org/wbcs_ViewCertificate.php?product_id=5776

**** Максимальная скорость беспроводной передачи сигналов основывается на теоретических данных стандарта IEEE 802.11. Фактическая пропускная способность и зона покрытия зависят от помех, сетевого трафика, строительных материалов и других условий.**


Беспроводной маршрутизатор N Home TEW-632BRP

Характеристики

Аппаратура	
Стандарты С	<ul style="list-style-type: none">проводами: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX)Беспроводная связь: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (проект 2.0)
Глобальная сеть	<ul style="list-style-type: none">1 порт 10/100 Мбит/с Auto-MDIX (Интернет)
ЛС	<ul style="list-style-type: none">4 порта 10/100 Мбит/с Auto-MDIX
Кнопка WPS	<ul style="list-style-type: none">Включение функции защищенной установки Wi-Fi
Вид соединения	<ul style="list-style-type: none">Динамический IP, статический (фиксированный) IP, PPPoE, PPTP, L2TP, BigPond
UPnP	<ul style="list-style-type: none">Совместимость с UPnP IGD 1.0
DMZ	<ul style="list-style-type: none">Хост DMZ и виртуальные серверы
DNS	<ul style="list-style-type: none">DNS-серверы - статические или с присвоением WAN; 3 проверенных серверов для DDNS
Управление доступом к сети Интернет	<ul style="list-style-type: none">Фильтр MAC-адресов, фильтр доменов/URL, фильтр протоколов/IP
Ведение журнала	<ul style="list-style-type: none">5 фидов регистрации событийОтчеты о журналировании по электронной почте
Светодиодный индикатор	<ul style="list-style-type: none">Питание, ЛС1~ЛС4, глоб. сеть, беспровод. ЛС
Силовой адаптер	<ul style="list-style-type: none">Внешний силовой адаптер, 5 В пост. тока, 2,5 А
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">7 Вт
Габариты (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none">150 x 110 x 30 мм (5.9 x 4.3 x 1,1 дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none">245g (8.6 oz)
Температура	<ul style="list-style-type: none">При работе: 0°~ 40°C (32°F~ 104°F);Хранение: -10°~ 70°C (14°F~158 °F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">Макс. 90% (без конденсации)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">CE, FCC
Беспроводная связь	
Частота	<ul style="list-style-type: none">412~2484 МГц, диапазон ISM
Антенна	<ul style="list-style-type: none">2 съемная симметричная вибраторная антенна (2dBi)
Протокол доступа к среде передачи	<ul style="list-style-type: none">CSMA/CA с ACK
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none">802.11b: 11 Мбит/с, 5,5 Мбит/с, 2 Мбит/с и 1 Мбит/с802.11g: 54 Мбит/с, 48 Мбит/с, 36 Мбит/с, 24 Мбит/с, 18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 9 Мбит/с и 6 Мбит/с802.11n (проект 2.0): до 300 Мбит/с
Безопасность	<ul style="list-style-type: none">WEP(HEX/ASCII): 64/128-разр.WPA(AES/TKIP): WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSKВключение /выключение устройства определения SSID
Выходная мощность	<ul style="list-style-type: none">802.11b: 17dBm (типовая)802.11g: 13dBm (типовая)802.11n: 13dBm (типовая)
Чувствительность приема	<ul style="list-style-type: none">802.11b: -85dBm (типовая) @ 11 Мбит/с802.11g: -68dBm (типовая) @ 54 Мбит/с802.11n: -62dBm (типовая) @ 300 Мбит/с
Каналы	<ul style="list-style-type: none">1~ 11 (США), 1~13 (ЕС)

Беспроводной маршрутизатор N Home TEW-632BRP

Сетевое решение

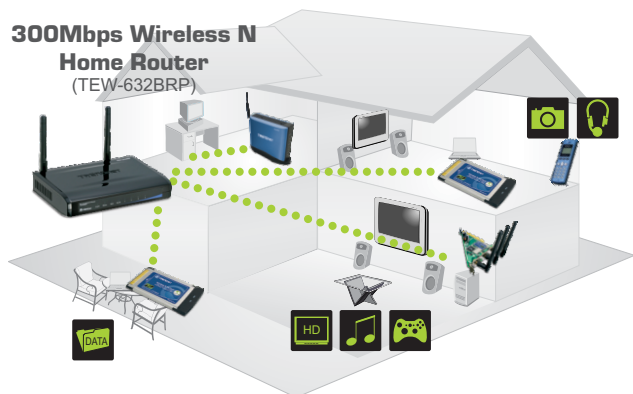

..... 300Mbps, share multimedia throughout the house

Содержимое упаковки

- TEW-632BRP
- CD-ROM-диск Easy Go
- Руководство по быстрой установке
- 1 кабель RJ-45 Ethernet (желтый)
- Адаптер источника питания (5V, 2,5A)

Продукты из этой серии

TEW-621PC	PC-карта Wireless N-Draft, 300 Мбит/с
TEW-623PI	Беспроводной PCI-адаптер N-Draft, 300 Мбит/с
TEW-624UB	Адаптер 300 Мбит/с Wireless N USB 2.0
TEW-630APB	Точка беспроводного доступа N, 300 Мбит/с

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

