



300Mbps Access Point Hot Spot Wireless N TEW-636APB (V1.0R)

L'access point hot spot wireless n crea una rete wireless n ad alta velocità con 12 volte la velocità e 6 volte la copertura del wireless g.

Offre un'esperienza wireless perfetta in cui più utenti possono accedere dal vivo ai media, scaricare dati in file intensivi, giocare e parlare online, senza alcun calo del segnale wireless.

La tecnologia avanzata dell'antenna (MIMO) offre un range di ricezione superiore ed elimina i punti morti. Il Wi-Fi Protected Setup (WPS) consente agli utenti di sincronizzare le periferiche wireless in maniera sicura con il semplice tocco di un pulsante. La procedura d'installazione rapida ed intuitiva, le funzioni di gestione remota e 3 anni di garanzia rendono il prodotto l'ideale per le più complesse esigenze di rete.

CARATTERISTICHE

- Wi-Fi conforme con gli standard IEEE 802.11n e IEEE 802.11b
- Velocità elevata fino a velocità di trasmissione dei dati fino a 300Mbps servendosi di un collegamento IEEE 802.11n (bozza)
- 3 antenne esterne estraibili integrate (tecnologia MIMO) per supportare prestazioni ad alta velocità ed ampia copertura
- Supporto per multimedia wireless (WMM)
- Modalità access point e funzione WDS (Wireless Distribution System)
- Funzione WPS per un'agevole installazione
- Supporta codifica WEP a 64/128-bit (Hex), WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK
- Protezione wireless avanzata (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP)
- Supporta autenticazione 802.1x e RADIUS
- Supporta filtro indirizzi MAC (fino a 16 immissioni) e SSID Broadcast Control
- Elenco controllo accesso per il supporto client in wireless
- Server e client DHCP integrati e supporto Time Server
- Memoria Flash per aggiornamento Firmware e Gestione facile tramite browser Web (HTTP)
- Funzioni di backup del file di configurazione e di ripristino
- Compatibile con Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, Linux e Mac OS
- Copertura fino a 150 metri negli spazi chiusi (a seconda dell'ambiente)
- Copertura fino a 400 metri negli spazi aperti (a seconda dell'ambiente)
- Configurazione basata sul web di facile uso
- Garanzia di 3 anni

Access Point Hot Spot wireless n

TEW-636APB (V1.0R)


SPECIFICHE TECNICHE DELLA TELECAMERA

Hardware	
Standards	<ul style="list-style-type: none">• Cablato: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX)• Senza Fili: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (bozza 2.0)
Interfaccia	<ul style="list-style-type: none">• Porta 1 x 10/100Mbps Auto-MDIX LAN
Pulsante reset	<ul style="list-style-type: none">• Ripristina le impostazioni di fabbrica
Pulsante Config	<ul style="list-style-type: none">• Solo per l'uso con funzione WPS
Indicatore LED	<ul style="list-style-type: none">• WPS, Alimentazione, WLAN, Status
Adattatore d'alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Adattatore d'alimentazione esterno 12V DC, 1A
Dimension (L x W x H)	<ul style="list-style-type: none">• 180 x 122 x 30 mm (6.8 x 4.6 x 1.1 pollici)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 320g (0.7 lbs)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Funzionamento: 0°~ 40°C (32°F~ 104°F) • Stoccaggio: -20°~ 60°C (-4°F~140° F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• Max. 90% (senza condensa)
Certificazione	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC
Senza Fili	
Frequenza	<ul style="list-style-type: none">• 2.412 ~ 2.462 GHz (FCC) • 2.412 ~ 2.472 GHz (ETSI)
Tecnica modulo	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM con OFDM• OFDM; 802.11b: CCK (11 Mbps, 5.5 Mbps), DQPSK (2Mbps), DBPSK (1 Mbps)
Antenna	<ul style="list-style-type: none">• 3 antenne dipolari 2dBi estraibili
Protocollo de Acceso	<ul style="list-style-type: none">• CSMA/CA con ACK
Velocità dati	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, and 1Mbps• 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps e 6Mbps• 802.11n (Draft 2.0): Fino a 300Mbps
Cifratura	<ul style="list-style-type: none">• Cifratura: Hardware AES/TKIP, 64/128-bit WEP (Hex)• 802.1X/EAP: WPA/WPA2/802.1X autenticatore• WPA: WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA-impresa, WPA2-Impresa• SSID Broadcast Controllo
Potere dell'uscita	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 18dBm (tipico)• 802.11g: 15dBm (tipico)• 802.11n (bozza 2.0): 14dBm (tipico) con HT20 & HT40
Sensibilità di ricezione	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: -84dBm (tipico) @ 11mpbs• 802.11g: -72dBm (tipico) @ 54Mbps• 802.11n (bozza 2.0): -70dBm (tipico) con HT20 & HT40
Canali	<ul style="list-style-type: none">• 1~ 11 (US), 1~13 (EU)

Access Point Hot Spot wireless n

TEW-636APB (V1.0R)

SOLUZIONE DELLA RETE

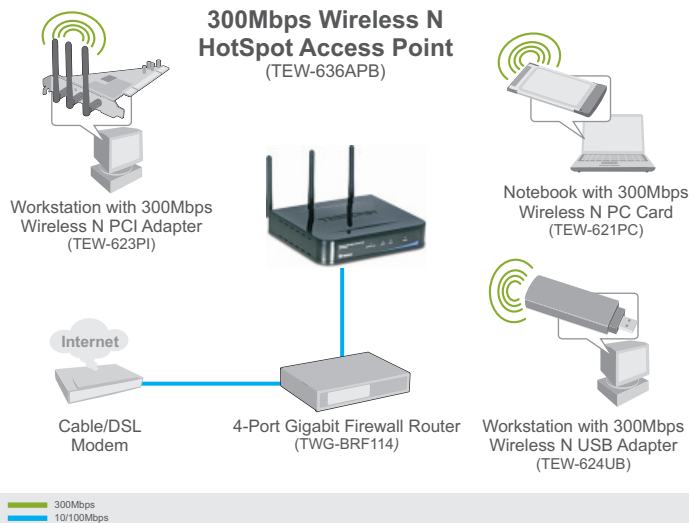

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- TEW-636APB
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- Manuale per l'utente su CD-ROM
- Adattatore d'alimentazione (12V DC, 1A)

PRODOTTI CORRELATI

TEW-621PC	Scheda PC wireless N 300 Mbps
TEW-623PI	Adattatore PCI wireless N 300 Mbps
TEW-624UB	Adattatore USB wireless N 300 Mbps

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Per ordinare prego denomi:

1-888-326-6061

