




Conversor de Mídia Gigabit PoE PD SFP Fibra

TFC-PGSFP (v1.0R)


- 1 Porta de entrada 100/1000BASE-T PoE
- 1 slot SFP 100/1000BASE-SX/LX
- PoE Alimentado - nenhum adaptador de energia é necessário
- O slot SFP suporta módulos multimodo ou monomodo
- Suporta Link Fault Pass-Through (LFPT)
- Suporta Jumbo Frame (9KB)

O conversor de mídia Gigabit PoE PD SFP fibra da TRENDnet, modelo TFC-PGSFP, converte Ethernet de cobre 100/1000BASE-T em mídia SFP Fibra 1000BASE-SX/LX e vice-versa. O TFC-PGSFP é alimentado via switch PoE ou injetor e nenhum adaptador de energia é necessário. Ele possui uma porta de entrada gigabit PoE para energia e dados, além de um slot SFP que suporta módulos SFP multimodo (SX) ou monomodo (LX). O slot SFP acomoda os módulos SFP Fast Ethernet e Gigabit, oferecendo maior flexibilidade de instalação.




Slot SFP Dual Speed

O slot SFP dual speed suporta módulos SFP de 100 Mbps e 1000 Mbps para aplicações de fibra multimodo ou monomodo.

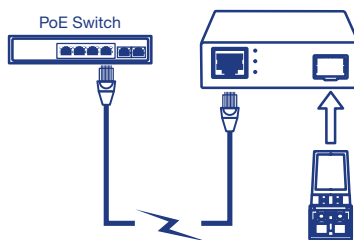

Alimentação PoE


Sem alimentação requerida—este conversor de fibra SFP é alimentado através de um switch PoE 802.3af/at ou injetor a uma distância de até 100m (328 ft.).



Compacto

Design pequeno e caixa de metal compacta, proporciona maior flexibilidade de instalação.

Projeto de rede

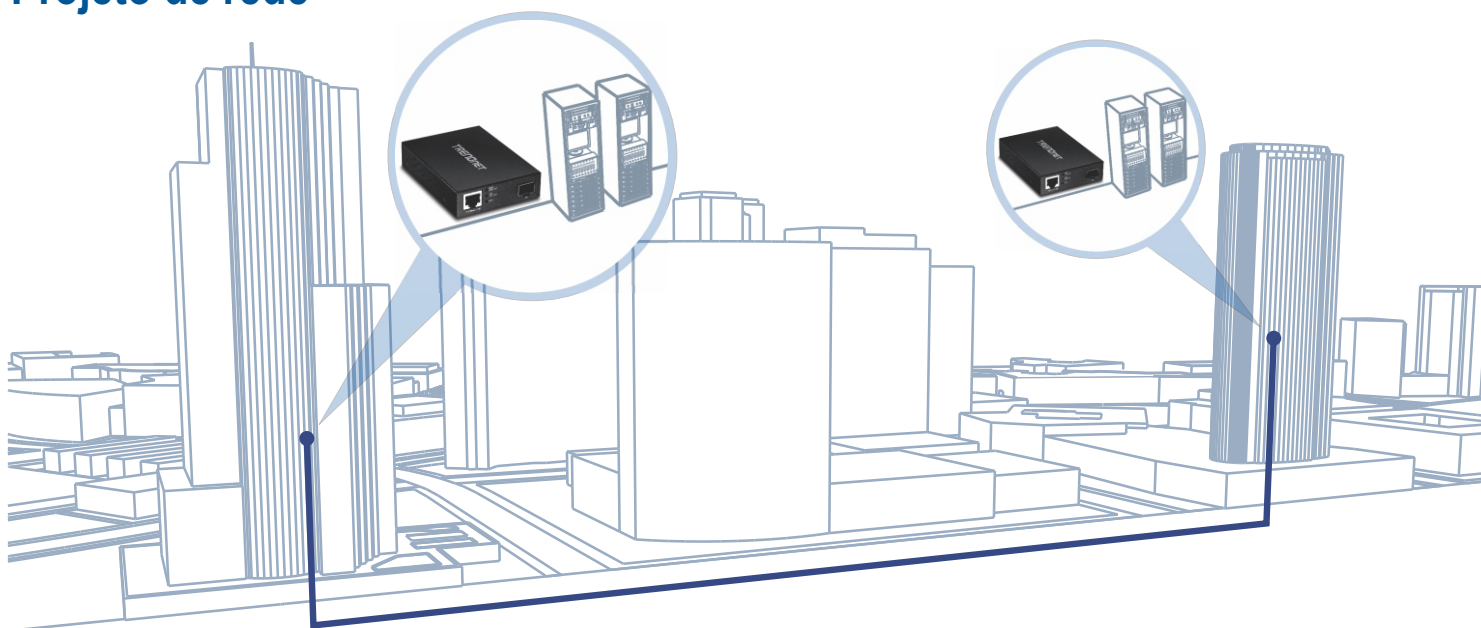

Portas

1 porta de entrada RJ-45 100/1000BASE-T PoE, 1 slot SFP 100/1000BASE-SX/LX



Alimentação PoE

Sem alimentação requerida—este conversor de fibra SFP é alimentado através de um switch PoE 802.3af/at ou injetor a uma distância de até 100m (328 ft.).



Slot SFP Dual Speed

O slot SFP de duas velocidades suporta módulos SFP de 100Mbps e 1000Mbps



Quadro Jumbo

Envia pacotes maiores ou quadros jumbo (até 9 KB) para um maior desempenho

Especificações

Estândares	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3• IEEE 802.3u• IEEE 802.3ab• IEEE 802.3z• IEEE 802.3af• IEEE 802.3at
Interface	<ul style="list-style-type: none">• 1 x porta de entrada Gigabit PoE• 1 x Slot SFP 100/1000 Mbps• Indicadores de LED
Intervalo de transferência de dados	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: 10 Mbps (half-duplex), 20 Mbps (full-duplex)• Fast Ethernet: 100 Mbps (half-duplex), 200 Mbps (full-duplex)• Gigabit: 2000 Mbps (full-duplex)
Energia	<ul style="list-style-type: none">• Alimentado por dispositivo PoE+• Consumo máximo: 2,6 W
Entrega de PoE	<ul style="list-style-type: none">• Modo A e B

Temperatura operacional	• 0° – 50° C (32° – 122° F)
Umidade de operação	• Máx. 90% sem condensação
Dimensões	• 102 x 75 x 23mm (4 x 2,95 x 0,9 pol.)
Peso	• 200g (7 oz)
Certificações	<ul style="list-style-type: none">• CE• FCC
Garantia	• 3 anos de garantia

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- TFC-PGSFP
- Guia de Instalação Rápida

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, o tamanho e a forma do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e a aparência real do produto pode diferir da apresentada aqui.