



Switch KVM HDMI de 2 portas

TK-216i (v1.0R)


- Controle dois computadores com um único conjunto de controles do console
- Funciona com monitores com porta HDMI
- Suporta resoluções 4K UHD até 3840 x 2160
- Suporte de áudio HDMI 5.1
- Conexões de alto-falante e microfone de 3,5 mm para áudio analógico
- Cabos HDMI, USB e de áudio totalmente integrados
- Alimentado por USB - Nenhum adaptador de energia externo é necessário
- Chave seletora de computador
- Não requer CD de instalação

O Switch KVM HDMI de 2 portas da TRENDnet, modelo TK-216i, permite que você controle dois computadores com um único conjunto de controles de console. Experimente resoluções de até 4K UHD, sem necessidade de instalação de driver. O switch TK-216i 4K HDMI KVM foi projetado para sistemas 4K HDMI com conexões de mouse e teclado USB. Este switch 4K KVM HDMI também possui alto-falantes de 3,5 mm e conexões de microfone para alternar entre os computadores.




4K HDMI 2.0

O comutador KVM 4K HDMI suporta resoluções até 4K UHD (3840 x 2160) com uma taxa de atualização de 60Hz



Suporta áudio


Suporte total de áudio através de conexões de cabo HDMI com microfone opcional de 3,5 mm e conectores de alto-falante.



Chave Seletora Rápida

Use o cabo integrado de 1,2m (3,9 pés) para posicionar a chave seletora no local mais conveniente.

PROJETO DE REDE

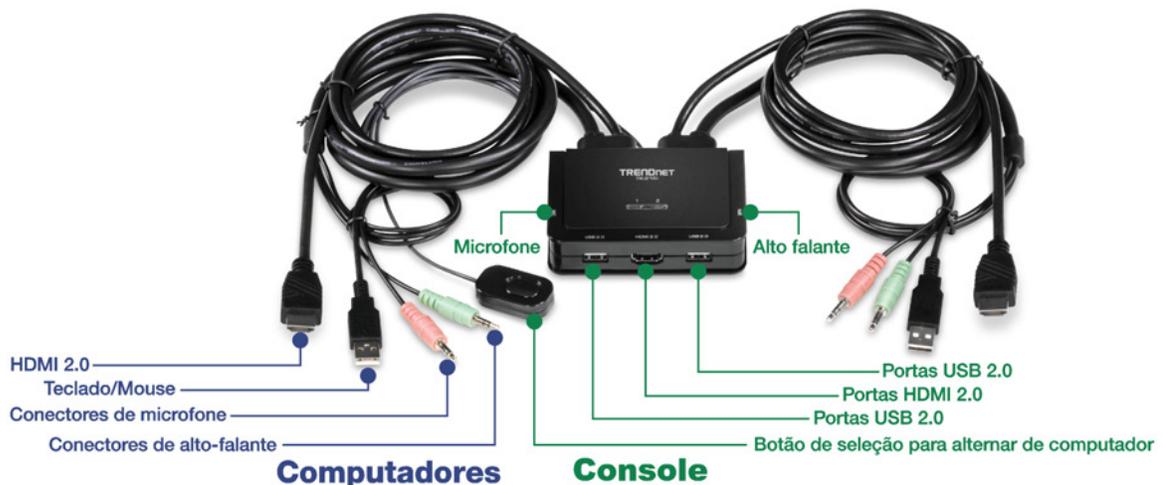

CARACTERÍSTICAS



Computadores
Controle até 2 computadores



Display HDMI
HDMI 2.0 com suporte HDCP



Cabos Integrados
Cabos HDMI, USB e áudio totalmente integrados



Portas de Computador
Requer portas livres USB e HDMI dos computadores conectados



Teclas de atalho
O switch KVM 4K HDMI apresenta atalhos de comandos Hot Key



Suporta áudio
Suporte completo de áudio maximiza a produtividade da estação de trabalho



Mouse & Teclado USB
A tecnologia de emulação True Transparent USB (TTU) suporta a maioria dos designs de teclado e mouse



4K UHD
O switch KVM 4K HDMI suporta resoluções de até 4K UHD (3840 x 2160) com uma taxa de atualização de 60Hz

ESPECIFICAÇÕES

Conectores da Porta de Console

- Teclado: USB 2.0
- Mouse: USB 2.0
- Monitor: HDMI 2.0
- Conectores de alto-falante: 3,5 mm
- Conectores de microfone: 3,5 mm

Interface do computador (até 2)

- Teclado/mouse: USB 2.0 tipo A
- Monitor: HDMI 2.0
- Conectores de alto-falante: 3,5 mm
- Conectores de microfone: 3,5 mm
- Comprimento do cabo: 1,2 m (3,9 pés)

Resolução do monitor

- 3840 x 2160 @ 60Hz

Suporta áudio

- Suporta áudio 5.1 em cabos HDMI
- Áudio analógico em conectores de alto-falante e microfone

Temperatura de operação

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação

- Máx. 90% sem condensação

Dimensões

- Unidade: 97 x 83 x 25mm (3.8 x 3.3 x 1 pés)
- Cabos integrados: 1.2m (3.9 ft.)

Peso

- 426g (15 oz.)

Garantia

- 2 anos

Certificações

- CE
- FCC

Conteúdo da embalagem

- TK-216i
- Guia de Instalação Rápido

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.