



conmutador KVM USB de dos puertos TK-217i (V1.0R)

conmutador KVM USB de dos puertos, modelo TK-217i, le permite controlar dos PC y/o Mac con un equipo de controles para consola. Administrar los ordenadores portátiles o de escritorio que cuentan con puertos VGA y USB en el toque de un botón, con un conjunto de teclado USB, ratón USB, monitor VGA y controles de la consola.

No requiere de controlador sólo tiene que conectar los dispositivos para controlar 2 PC. Un conveniente conmutador de palanca con cable de extensión de 1.5 metros (5 pies) que se puede colocar en la mayoría de las ubicaciones más ergonómicas de su lugar de trabajo.

Veja resolução VGA de alta qualidade de até 2048 x 1536 pixels. Cables combinados integrados de 0.8 metros (2.6 pies) que incluyen todos los conectores necesarios, USB y VGA para cada PC respectivo. Este conmutador KVM no necesita conectarse a una toma de corriente. Se alimenta de los PC conectados. Descargue las herramientas compatibles con Windows y Mac para definir las teclas de acceso rápido y crear intervalos de escaneo automático.

Features


- Use one keyboard, monitor, and mouse to control two computers
 - Console-side hardware
 - 1 x USB 2.0 Type A port (keyboard connection)
 - 1 x USB 2.0 Type A port (mouse connection)
 - 1 x 15-pin VGA port (VGA monitor connection)
 - LED display indicates which computer is active
 - Push button switch with a 1.45 m 4.8 ft.) extension cable
 - Computer-side hardware
 - 2 x 77 cm (31 in.) built-in VGA / USB combination cable
 - Each combination cable has one VGA and one USB port
 - Works with most standard USB mouse and keyboard devices
 - Supports up to 2048 x 1536 pixel resolution
 - Supports Windows, Linux, and Mac operating systems*
 - Install the included KVM switcher software in order to program Hot-Keys and Auto-Scan intervals
 - Plug and Play with no software download required
 - No power required, this device is powered by the computer's USB port
 - 2-year limited warranty
- * KVM Switcher Software only support Mac 10.4 or higher

conmutador KVM USB de dos puertos TK-217i (V1.0R)

Especificaciones

Hardware	
controles	• 2 Computers
Interfaz	• USB 2.0 compliant
Cable KVM	• 2 conjuntos de cables de combinación VGA y USB Longitud : 80cm (2.6 pulgadas)
Conectores de PC	• 2 ratón USB 2.0 (Tipo A)(Macho) • 2 x 15-pines de los puertos VGA (hembra)
Conectores de consola	• 1 HDB VGA macho de 15 pins • 2 Puertos USB 2.0 (Tipo A) (Hembra) (Conexiones para ratón y teclado)
Selección de PC	• Botón interruptor:Windows, Mac, Linux • Comando Hot Keys: Windows,Linux • Software de conmutador KVM: Windows y Mac 10.4 o superior
Sistemas operativos compatibles	• Windows 8, 7, Vista, XP, Server 2003, 2000, 98
Indicadores LED	• Indicador de estado PC 1 o PC 2
Estatus del teclado	• Alimentación de interfaz USB
Dimensiones	• 89 x 64 x 25 mm (3.5 x 2.5 x 1.0 in.)
Peso	• 315 g (11.2 oz.)
Temperatura	• Operación: 0°C~40°C (32°F~104°F) • Almacenamiento: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
Humedad	• Max. 90% (sin-Condensing)
Certificación	• CE, FCC

NETWORKING SOLUTIONS

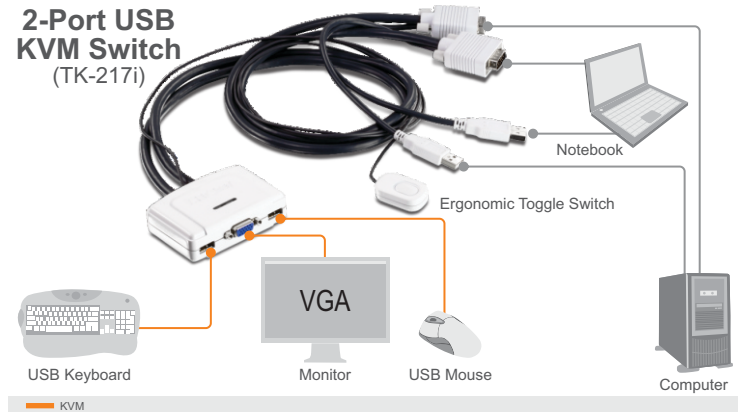

Contenidos del paquete

- TK-217i
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (herramienta y guía del usuario)

RELATED PRODUCTS

TK-214i	conmutador KVM DVI USB de dos puertos con audio
TK-207K	Kit de conmutador KVM USB de 2 puertos
TK-208K	Kit de conmutador KVM PS/2 de 2 puertos con audio

CONTACT INFORMATION

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061