



Chaveador KVM Rack Mount 8 portas PS/2 TK-801R

O Chaveador KVM Rack Mount 8 portas PS/2 permite a você comandar 8 PCs com apenas um teclado, monitor e mouse. Alterne entre os PC's com um simples toque de um botão! Elimine os problemas com mudança de cabos e falta de espaço na mesa de trabalho com o TRENDnet TK-801R. Por sua largura e sua altura de 1U é perfeito para rack de equipamentos EIA-19" em Sala de Servidores ou Laboratório de Computadores. Com seu "hot plug", auto scan e facilidades de retorno audível, o TK-801R é a escolha perfeita para a operação de múltiplos PC's.

CARACTERÍSTICAS


- Suporta Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech NetMouse, Optical Mouse e outros compatíveis com MS Mouse
- Suporta DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux e mais
- Suporta Vídeo de Alta Qualidade, até 1920 x 1440 com banda passante de 200 Mhz
- Não requer software – seleção simples de PC via Push Buttons e Operação Hot-Key
- Hot-Plug, adicione ou remova PC's sem desligar o chaveador KVM ou outros PC's
- Modo Auto-Scan Mode para monitoração de PCs, com intervalo de varredura configurável de 5 a 99 segundos
- Status do teclado restaurado quando chaveia Pcs
- LEDs indicadores para fácil monitoração do status
- Som de bip para confirmação de troca de porta
- Montagem em rack EIA-19" (hardware incluído)
- 2 ano de Garantia

Chaveador KVM Rack Mount 8 portas PS/2 TK-801R

CARACTERÍSTICAS

EQUIPAMENTO	
Porta Computador	• 8 portas
Porta Console	• 8 x PS/2 Mouse 6-pin Mini Din • 8 x PS/2 Keyboard 6-pin Mini Din • 8 x VGA HDB 15-pin
Console Port	• 1 x PS/2 Mouse 6-pin Mini Din • 1 x PS/2 Keyboard 6-pin Mini Din • 1 x VGA HDB 15-pin
Supported OS	• DOS, Windows 3.x/95/98(SE)/ME/NT/2000/XP/2003 Server; Netware, Unix, Linux and more
Seleção PC	• Hot-Keys e push buttons
Intervalos Auto-Scan	• 5 ~ 99 segundos
LEDs Indicadores	• Dois LEDs indicadores por porta (verde par PC conectado e vermelho para PC ativado)
Fonte de Alimentação	• Fonte Externa AC, 12VDC, 1A (or 9VDC, 1A)
Dimensões	• 407 x 165 x 45mm (16.0 x 6.5 x 1.8in.)
Peso	• 1905g (4.2lb)
Temperatura	• Operação: 0°~40°C (32°~ 104°F) • Armazenage: -20°~60°C (-4°~ 140°F)
Umidade	• 0~80%, Não-Condensado
Certificados	• CE, FCC

PROJETO DE REDE

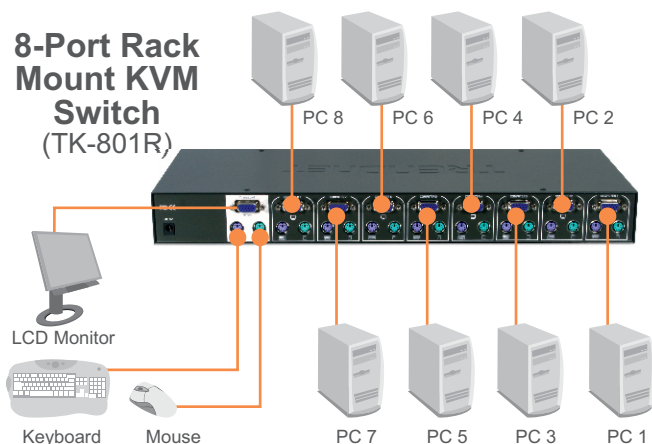

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- TK-801R
- Guia de Instalação Rápida Multi-Líguas
- Adaptador de Tensão (9V DC, 1A)
- Kit de montagem

PRODUTOS RELACIONADOS

TK-802R	Chaveador KVM Stackable com OSD 8 portas
TK-803R	Chaveador KVM USB Rack Mount 8 portas
TK-1601R	Chaveador KVM PS/2 Rack Mount 16 portas

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

