



Conmutador KVM de 8 puertos USB para montaje en rack apilable (con visualización en pantalla)

TK-804R

El conmutador KVM de 8 puertos USB con visualización en pantalla (TK-804R) le permite gestionar varios ordenadores con un sólo juego de teclado, monitor y ratón. Este dispositivo montable en rack es compatible con interfaz USB y PS/2 en el lado de la consola y conexión USB en el lado de la PC. Los usuarios pueden conmutar entre las PC mediante teclas de acceso directo, botones o con el menú de visualización en pantalla, lo que permite una gestión flexible. Evite tiempo de inactividad con la conexión hot-plug de PCs. La interconexión en serie de varios TK-804R permite un máximo de 64 conexiones de PC. El conmutador KVM de 8 puertos USB es la elección perfecta para gestionar múltiples ordenadores.

Características

- Conmutador apilable KVM de 8 puertos USB con visualización en pantalla (OSD)
- El puerto de consola admite interfaz tipo USB y PS/2
- Admite Microsoft IntelliMouse, Intellimouse Explorer, Logitech NetMouse, ratones ópticos y otros ratones compatibles con MS.
- Compatible con Windows 98SE / ME / 2000 / XP / 2003 Server / Vista, Linux, Mac OS y más
- Calidad de vídeo alta, con resolución VGA de hasta 2048 x 1536
- Firmware actualizable vía el puerto serie del ordenador
- Menú desplegable en pantalla (OSD) para una fácil gestión
- Autoanálisis regulable vía el control OSD para monitorear múltiples ordenadores
- Restablecimiento del estado del teclado al conmutar entre PCs
- Despliegue LED para un fácil monitoreo del estado
- Protección por contraseña con tiempo de desconexión automática
- Autodetección de número de banco cuando se conectan en serie
- Puerto de conexión en serie integrado para superponer en cascada hasta 8 niveles (64 PCs)
- Pitido para confirmar la conmutación de puertos (activado/desactivado)
- Plug & Play y Hot-Pluggable (conexión directa)
- Diseño de 19" (1U) para montaje en rack
- 2 años de garantía

Conmutador KVM de 8 puertos USB para montaje en rack apilable (con visualización en pantalla)


TK-804R

Especificaciones


Hardware	
Gestión	• 8 PC
Estándar	• Compatible con USB 1.1
Puertos PC	• 8 puertos VGA HDB de 15 pins (hembra)
Puertos de consola	• 1 puerto USB (tipo A)/ PS/2 para ratón mini din de 6 pins • 1 puerto USB (tipo A)/ PS/2 para teclado mini din de 6 pins • 1 puerto VGA HDB de 15 pins (hembra)
Sistemas operativos compatibles	• Windows 95/98(SE)/ME/ 2000/NT/XP/2003 Server/Vista, Linux, Mac and more
Conmutación entre PC	• Tecla de acceso directo, botones o visualización en pantalla (OSD)
Niveles de interconexión en serie	• 8 niveles (hasta 64 ordenadores)
Intervalo de análisis automático	• 10 a 100 segundos (programable con el menú OSD)
LEDs	• Conectado (rojo), seleccionar (verde)
Estado del teclado	• Guardado y restablecido
Adaptador de energía	• Adaptador de alimentación eléctrica externo de 1A y 9V DC
Dimensiones	• 16,5" x 6" x 1,06". (407 x 164 x 45mm)
Peso	• 4.17lb (1.89kg)
Temperatura	• Operación: 0°C~40°C (32°F~104°F); Almacenamiento: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
Humedad	• 0 %~ 80% (sin condensación)
Certificación	• CE, FCC

Solución en redes

Stand Alone

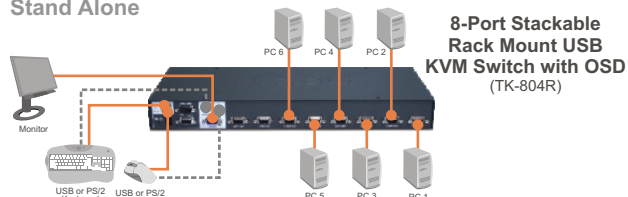

Daisy-Chain

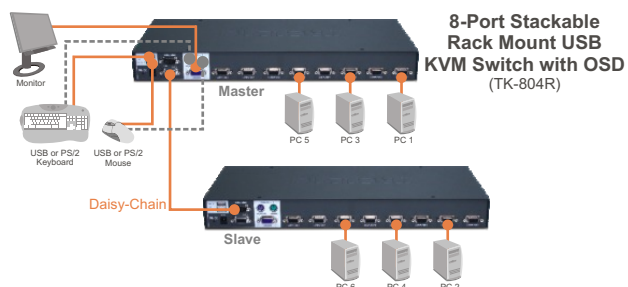

Contenidos del paquete

- TK-804R
- Guía de instalación rápida multilingüe
- 1 cable para conexión en serie , 1 terminal para conexión en serie
- 1 cable para actualización del firmware , Adaptador de corriente (9V DC, 1A)
- Kit de montaje en rack

Productos Relacionados

TK-802R	Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 8 puertos con OSD
TK-803R	Conmutador KVM USB de montaje en rack con 8 puertos
TK-1602R	Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 16 puertos con OSD
TK-1603R	Conmutador KVM USB de montaje en rack con 16 puertos
TK-1604R	Conmutador KVM de 16 puertos USB para montaje en rack apilable (con visualización en pantalla)

Información de la orden

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

