




Kit de extensão KVM DVI com suporte de áudio

TK-DEX5 (v1.0R)


- Estenda o controle KVM para distâncias de até 50m (164 pés)
- Conecte um KVM TRENDnet para gerenciar vários servidores
- Usa o cabo Cat 5e para conectar as unidades locais e remotas
- Possui tecnologia EDID que permite transmissão através do cabo Cat 5e
- Qualidade de vídeo superior - até 1920x1200 (40m); 1080p (40m); 1080i (50m)
- Portas do teclado e do mouse USB
- Porta do dispositivo USB
- Áudio estéreo

O kit de extensão KVM DVI da TRENDnet com suporte de áudio, modelo TK-DEX5, estende o teclado USB, o mouse e o vídeo DVI à distâncias de até 50m (164 pés) usando cabeamento Cat5e. Não é necessária nenhuma instalação de software - basta conectar o transmissor e o receptor para controle total do KVM. Elimine o tempo utilizado para caminhar até a sala dos dispositivos de rede, estendendo os controles KVM à sua estação de trabalho.




Suporte de Áudio

Plugs de áudio de 3,5 mm para conexões de alto-falante e microfone.

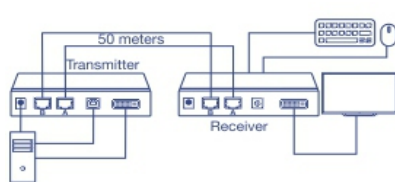

Extensor KVM


Estende o mouse e o teclado USB e a tela DVI de alta definição em até 50 metros da estação de trabalho ou KVM.

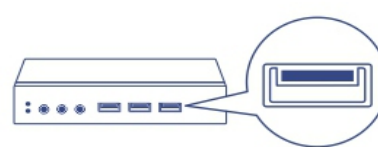

Porta USB

A porta USB 2.0 permite expandir um dispositivo de armazenamento USB em até 50 metros de distância.

Projeto de rede

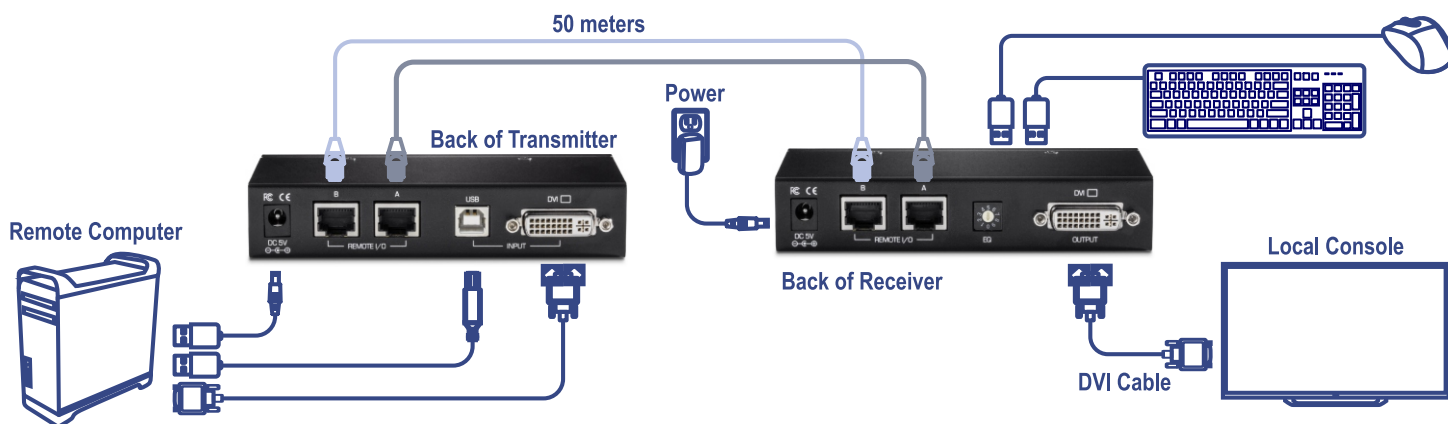

Instalação fácil

Basta conectar o transmissor e o receptor juntos através do cabeamento Cat5e para gerenciamento completo do KVM



Suporte de Áudio

Plugs de áudio de 3,5 mm para conexões de alto-falante e microfone.



Extensor KVM

Estende o mouse e o teclado USB e a tela DVI de alta definição em até 50 metros da estação de trabalho ou KVM.



Acesso a Múltiplos Servidores

Conecte-se ao KVM para acessar múltiplos servidores



Porta USB

A porta USB 2.0 permite expandir um dispositivo de armazenamento USB em até 50 metros de distância.

Especificações

Transmissor	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor: DVI • Mouse / teclado: USB tipo B (cabo incluído) • Extensão: portas Ethernet • Porta de alimentação • Indicadores LED
Receptor	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor: DVI • Mouse: USB Tipo A • Teclado: USB Tipo A • Áudio: microfone, alto-falante e entrada de linha • EQ: Seletor de equalizador • Extensão: portas Ethernet • Porta de alimentação • Indicadores LED
Conexões de Computador	<ul style="list-style-type: none"> • Transmissor: porta DVI e USB tipo B • Receptor: portas DVI e USB tipo A
Resolução do monitor	<ul style="list-style-type: none"> • Até 1920 x 1200
Características Especiais	<ul style="list-style-type: none"> • Estender o controle do KVM em até 50m (164 pés) @ resolução 1080i
Temperatura de operação	<ul style="list-style-type: none"> • 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 90% sem condensação
Alimentação	<ul style="list-style-type: none"> • Entrada: 100 – 240 V AC, 50/60Hz, 1A • Saída: 5V DC, 2,4A • Consumo máximo: Transmissor: 2,7W, Receptor: 4,7W
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> • 130 x 65 x 25mm (5.1 x 2.6 x 1.0 in.) por unidade
Peso	<ul style="list-style-type: none"> • Transmissor: 270g (9.5 oz.) • Receptor: 280g (9.9 oz.)
Garantia	<ul style="list-style-type: none"> • 2 anos
Certificações	<ul style="list-style-type: none"> • CE • FCC

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- TK-DEX5
- Guia de Instalação Rápido
- 1 cabo DVI (1m / 3.3 pés)
- 1 cabo USB tipo A para B (1,2m/ 4 pés)
- 1 cabo de alimentação USB
- Adaptador de energia (5VDC, 2,4A)