




Switch PoE de 10/100Mbps 8 portas

TPE-S44 (v4.0R)


- 4 x portas PoE de 10/100Mbps
- 4 x portas de 10/100Mbps
- PoE budget de 30 Watts
- Capacidade de comutação de 1,6Gbps
- Switch metálico resistente
- Instalação Plug and Play

O switch PoE de 10/100Mbps 8 portas da TRENDnet, modelo TPE-S44, oferece 4 x portas PoE de 10/100Mbps, 4 x portas de 10/100Mbps, capacidade de comutação de 1,6Gbps e PoE budget de 30 Watts. Ligue e use este switch metálico resistente para ligação em rede PoE confiável e de alta velocidade.

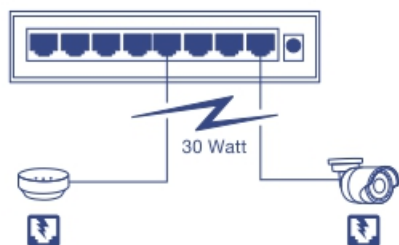

PoE

A 30W PoE power budget supplies up to four Power over Ethernet devices with PoE power.

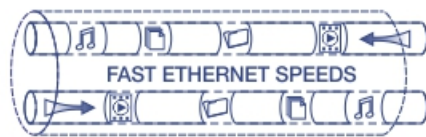

Fast Ethernet

Eight 10/100Mbps fast ethernet ports produce a 1.6Gbps switching capacity to support edge network installations.




Design compacto

Com um design compacto e leve, este switch é adequado para instalações de mesa. Seu projeto fanless é perfeito para ambientes que requerem operação silenciosa.

Projeto de rede



Indicadores LED

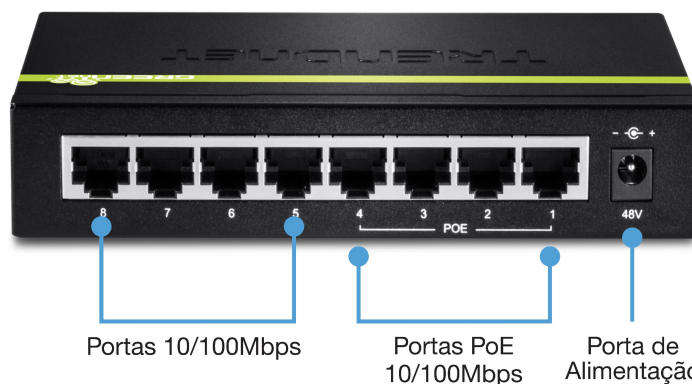

Portas 10/100Mbps

Portas PoE 10/100Mbps

Porta de Alimentação



PoE

Fornecer até 15 Watts de potência PoE por porta PoE com potência energética de 30 Watts



Portas

4 x portas PoE de 10/100Mbps e 4 x portas de 10/100Mbps



Capacidade de comutação

Capacidade de comutação de 1,6Gbps



Economia de energia

A tecnologia GREENnet integrada reduz o consumo de energia em até 40%*



Estrutura

Estrutura metálica resistente



Indicadores LED

Indicadores LED para comunicação do estado da porta

Especificações

Normas

- IEEE 802.1p QoS
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3af (15,4 Watts / porta)
- IEEE 802.3az
- IEEE 802.3x

Interface do dispositivo

- 4 x portas PoE de 10/100Mbps (porta 1-4)
- 4 x portas Fast Ethernet de 10/100Mbps
- Indicadores LED

Velocidade de transferência de dados

- Ethernet: 10Mbps (half-duplex), 20Mbps (full-duplex)
- Fast Ethernet: 100Mbps (half-duplex), 200Mbps (full-duplex)

Desempenho

- Buffer de dados RAM: 96 KB
- Switch Fabric: 1,6Gbps
- Tabela de endereços MAC: Entradas de 2 K
- Velocidade de transferência: 1,19 Mpps (tamanho do pacote 64-byte)

Características especiais

- Tecnologia GREENnet de economia de energia

Alimentação

- Entrada: 110-240 V AC, 50 / 60 Hz, 0,75 A

- Saída: 48 V DC, 0,8 A
- Consumo: 2,1 Watts (Máx. sem PD)

PoE

- Rendimento PoE: 30 Watts
- Pin 3, 6 para power+ e pin 1, 2 para power- (modo A)

Temperatura operacional

- 0 – 45 °C (32 - 113 °F)

Umidade Operacional

- Máx. 90% sem condensação

Dimensões

- 150 x 96 x 28 mm (5,9 x 3,8 x 1,1 in.)

Peso

- 370 g (12,9 onças)

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- Limitada de 3 anos

Conteúdo da embalagem

- TPE-S44
- Guia de Instalação Rápida
- Adaptador de potência (48 V DC, 0,8 A)