

SecurView Pro Software

- Snel-installatiegids (1)

Inhoudsopgave


SecurView Pro Eisen voor de Management Software.....	1
SecurView Pro Installatie.....	2
Voeg Camera's toe	3
Programma Voortdurende en Beweging Detectie Opgaven.....	4
Archief Video Playback.....	6

SecurView Pro Eisen voor de Management Software

Ondersteunde besturingssystemen	1- 8 Cameras		9 - 32 Cameras	
	CPU	Geheugen	CPU	Geheugen
Windows 7 (32/64-bit) / Windows Server 2008 / Windows Vista (32/64-bit) / Windows Server 2003 / Windows XP (32/64-bit)	2GHz	2GB RAM of hoger	2GHz	4GB RAM of hoger

SecurView Pro Installatie

1. Plaats U de Utility CD-ROM in Uw CD-ROM station.
2. Klik U op **Install SecurView Pro (Optional)**.



3. Selecteert U Uw taal en klikt dan op **OK**.
4. Klik U op next voor alle stappen en klikt dan op **Finish**.
5. De server installatiewizard zal automatisch starten. Klik U op next voor alle stappen en klikt dan op **Finish**.
6. Dubbelklik op de SecurView Pro pictogram op Uw desktop om het programma te openen.




Voeg Camera's toe

1. Klikk U met de rechtermuisknop op de server in het deelvenster Structuur, zoals aangegeven in het onderstaande scherm.
2. Selecteert U Taken en klikt vervolgens op Automatisch ontdekken netwerk video-apparaten.




3. Volgt U de instructies van de wizard en klikt dan op **Next**.

4. **Let op!** In dit scherm, drukt U op enter om de cursor te verplaatsen naar derde regel. Voert U de gebruikersnaam in gevolgd door een komma en voert U dan het wachtwoord in op dezelfde lijn voor Uw IP camera en klikt op **Next**. (Voert U op een regel: gebruikersnaam, wachtwoord)



5. Volgt U de instructies van de wizard en klikt op **Finish**.
6. Video zal nu verschijnen. De camera zal worden opgenomen in het deelvenster Structuur.

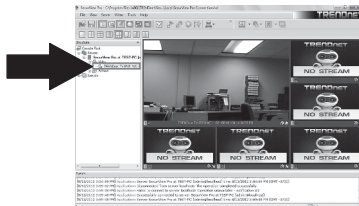


Programma Voortdurende en Beweging Detectie Opgaven

1. Klikk U met de rechtermuisknop op de Camera IP in het deelvenster Structuur en klikk op **Camera Setup Wizard**.




2. Klikk U op **Next** en volg U de Camera Setup Wizard.


3. Selecteert U de camera en klikk dan op **Next**.




4. Klikk U op **Next**.




5. Ruit U het **Use Motion Detector** (Gebruik bewegingsmelder) vakje en klikt op **Next**.




6. Selecteert U **Use schedule recording** (Gebruik geplande opname) en klikt dan op **Configure schedule** (plan configureren).



7. Het **Manage schedule** (Plan beheren) venster verschijnt. Kiest U één van de profielen en sleept de muis over de gewenste tijd en dag van de week. (Het schema hieronder weergegeven is ingesteld voor voortdurende opname tijdens de dag en beweging detectie opname op alle andere tijden) Klikt U op **OK** om Uw instellingen op te slaan.

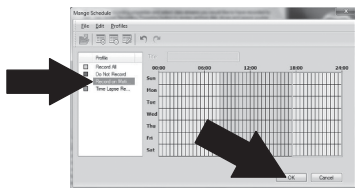


8. Klikt U op **Next**.




9. Volgt U de wizard instructies en klikt dan op **Finish**.


1. Klikte U met de rechtermuisknop op **Archief** in het deelvenster Structuur en klikt op **Open Archive**.



2. Het archief venster wordt weergegeven. Selecteert U Uw camera in het deelvenster Structuur.



3. Weergavemogelijkheden bevatten spelen, pauzeren, vorige of volgende frame, refresh, de huidige frame opslaan en terugspoelen / snel vooruitspoelen.



Voor gedetailleerde informatie over geavanceerde functies van **SecurView Pro**, verwijzen wij u naar de gebruikershandboek. De gebruikershandboek is te vinden op de IP-camera's cd-rom.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

TRENDnet
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501. USA