



Anleitung zur Schnellinstallation 

TE100-MP1UN
V1

Table of Contents

Deutsch	1
1. Bevor Sie anfangen	1
2. Installation	2
3. Druck	7
4. Fax-Funktion	8
5. Scanfunktion	9
Troubleshooting	10



Packungsinhalt

- TE100-MP1UN
- CD-ROM (Utility and User's Guide)
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- Netzteil (12 V, 1A)

Systemanforderungen

- CD-ROM-Laufwerk

Unterstützte Betriebssysteme	Prozessor	Speicher
Windows 7 (32-bit)	1GHz or oder schneller	1GB RAM oder schneller
Windows Vista (32-bit)	800MHz oder schneller	512MB RAM oder schneller
Windows XP (32-bit) / 2003 Server / 2000	300MHz oder schneller	256MB RAM oder schneller

Hinweis:

1. Führen Sie die folgenden Schritte erst aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden:
 1. Installieren Sie das Programm.
 2. Verbinden Sie den Drucker mit dem Druckserver.
 3. Verbinden Sie den Computer mit dem Druckserver.
2. Das Dienstprogramm muss auf jedem Computer installiert sein, bevor Sie den Multifunktionsdrucker benutzen können.


2. Installation

1. Installieren Sie die Druckertreiber in Ihrem Computer. Schalten Sie den Drucker aus und trennen Sie das Verbindungskabel vom Computer.

Hinweis: Informationen zur Installation des Druckers finden Sie in der Bedienungsanleitung.

2. Legen Sie die Dienstprogramm-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers.

3. Klicken Sie auf Run Autorun.exe (setup.exe ausführen) (nur Windows Vista).

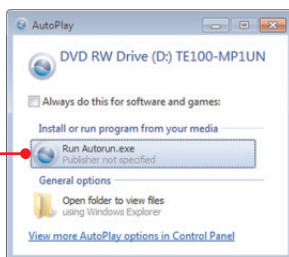


4. Klicken Sie dann auf Install Utility (Programm installieren). Und klicken Sie auf Setup Wizard (Installationsassistent).



5. Verbinden Sie den USB-Drucker mit dem USB-Port des Druckservers. Und klicken Sie dann auf OK.



6. Verbinden Sie den LAN-Port des Druckserver über ein RJ-45-Netzwerkkabel mit einem Switch/Router.




7. Verbinden Sie einen Switch/Router über ein RJ-45-Netzwerkkabel mit dem Ethernet-Port Ihres Computers und klicken Sie dann auf OK.



8. Schalten Sie den Drucker ein und klicken Sie auf OK.



9. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Druckserver und stecken Sie es in eine Steckdose. Und Klicken Sie auf OK.




10. Prüfen Sie, dass die Status-LED am Druckserver leuchtet und die Fehler-LED dunkel bleibt. Klicken Sie dann auf Yes (Ja).

11. Wählen Sie den Druckserver aus und klicken Sie dann auf Next (Weiter).



12. Konfigurieren Sie die IP-Adresse des Druckservers so, dass sie im Subnetz Ihres Netzwerks liegt, und klicken Sie dann auf Next (Weiter).




13. Notieren Sie sich die IP-Adresse und klicken Sie dann auf Next (Weiter).




14. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).




15. Klicken Sie auf Yes (Ja).




16. Klicken Sie auf Next (Weiter) und folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.



17. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).




18. Klicken Sie auf Resource (Ressource) und dann auf Connect (Verbinden).

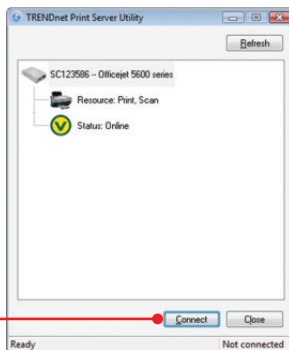

19. Jetzt wird das Fenster des Assistenten für die Druckertreiberinstallation angezeigt. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen zur Installation des Druckers.

20. Klicken Sie auf OK.



Der Druckserver ist jetzt vollständig konfiguriert.


Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen der TE100-MP1UN finden Sie im Abschnitt „Problembehandlung“ der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden Dienstprogramm-CD oder auf der Website von TRENDnet unter www.trendnet.com.

Registrieren Sie Ihr Produkt


Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und registrieren Sie Ihr Produkt online, so dass Sie unsere umfassenden Support- und Kundendienstleistungen in Anspruch nehmen können: www.trendnet.com/register Vielen Dank für den Kauf eines TRENDnet-Produkts.

Hinweis: Der Druckserver kann immer nur von einem Benutzer verwendet werden. Sobald ein Nutzer fertig ist, ist der Druckserver für den nächsten Anwender frei.

1. Klicken Sie auf Resource (Ressource) und dann auf Connect (Verbinden).

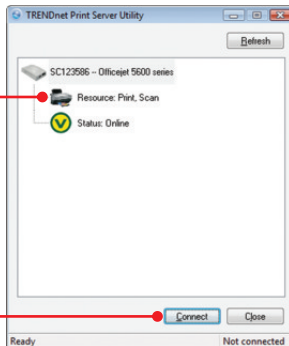

2. Bei Status erscheinen jetzt der Computer und die IP-Adresse, von denen der Drucker gegenwärtig genutzt wird.




3. Der Benutzer kann jetzt mit dem Drucken beginnen.

4. Klicken Sie dann auf Disconnect (Trennen).


4. Fax-Funktion

Hinweis: Der Druckserver kann immer nur von einem Benutzer verwendet werden. Sobald ein Nutzer fertig ist, ist der Druckserver für den nächsten Anwender frei.

1. Klicken Sie auf Resource (Ressource) und dann auf Connect (Verbinden).

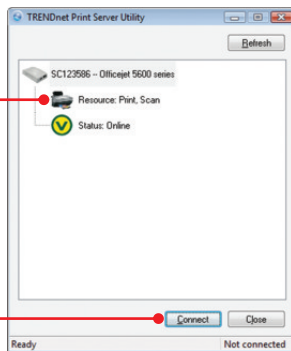

2. Bei Status erscheinen jetzt der Computer und die IP-Adresse, von denen der Drucker gegenwärtig genutzt wird.

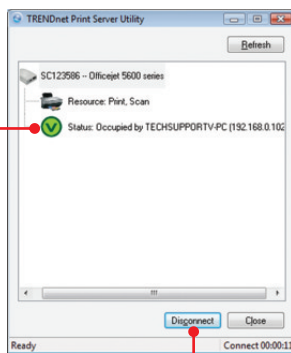

3. Der Benutzer kann jetzt mit dem Faxen beginnen. Befolgen Sie die Hinweise der Druckeranleitung zum Faxen.

4. Klicken Sie dann auf Disconnect (Trennen).

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH


ESPAÑOL

РУССКИЙ


5. Scan-Funktion

Hinweis: Der Druckserver kann immer nur von einem Benutzer verwendet werden. Sobald ein Nutzer fertig ist, ist der Druckserver für den nächsten Anwender frei.

1. Klicken Sie auf Resource (Ressource) und dann auf Connect (Verbinden).

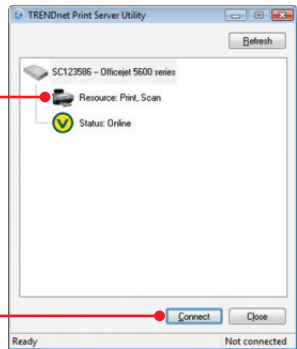

2. Bei Status erscheinen jetzt der Computer und die IP-Adresse, von denen der Drucker gegenwärtig genutzt wird.



3. Legen Sie das Dokument auf die Scanplatte des Multifunktionsdruckers. Befolgen Sie dann die Hinweise der Druckeranleitung zum Scannen.

4. Klicken Sie dann auf Disconnect (Trennen).

1. I inserted the Driver CD-ROM into my computer's CD-ROM Drive and the installation menu does not appear automatically. What should I do?

1. For Windows 7, if the installation menu does not appear automatically, click on the Windows Icon on the bottom left hand corner of the screen,, click the "Search programs and files" box, and type D:\autorun.exe, where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Driver, and then press the ENTER key on your keyboard
2. For Windows Vista, if the installation menu does not appear automatically, click Start, click the Start Search box, and type D:\autorun.exe where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard.
3. For Windows 2000/XP, if the installation menu does not appear automatically, click Start, click Run, and type D:\autorun where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard.

2. The setup wizard/utility does not detect the Print Server and/or printer/storage device. What should I do?

1. Double check your hardware connections; make sure that the Print Server and printer are powered ON and are properly connected. Make sure the RJ-45 network cable is securely connected to the Print Server and Switch/Router.
2. Disable any software firewall programs such as ZoneAlarm or Norton Internet Security. If your computer is running Windows 7, Vista or XP, disable the built-in firewall.
3. Click Refresh.
4. Power cycle the Print Server. Unplug the power to the Print Server, wait 15 seconds, then plug the Print Server back in.

3. The setup wizard/utility does not detect my printer device. What should I do?

1. Make sure the printer is powered on and properly connected to the Print Server
2. Connect the printer with another USB cable.
3. Reset the print server. Take a pin or paperclip and press the reset button on the print server for 15 seconds, then let go.

4. I am unable to print to my Print Server. What should I do?
 1. Make sure you follow the exact steps for installing the Print Server in section 2.
 2. Make sure to right click on the print server in the utility and click connect. If another user is using the print server, you must wait until the user is finished using it.
 3. If you are connected to the print server and are idled for a couple of minutes, a warning message appears. If you do not respond within a minute, you will be automatically disconnected from the print server. You must connect to the print server again.
5. I can print a test page, but I cannot print anything from Microsoft Word or other applications.

Make sure to set the newly installed network printer as your default printer. Click Start and then click Printers & Faxes, verify that your printer icon has a check on it
6. I configured my Print Server to automatically receive an IP Address from a DHCP server, and now I cannot go into the Print Server's web utility.

Open the print server setup wizard (See 3. Configure the Print Server) to locate your Print Server's IP Address.
7. Is there a way to force a computer to give up ownership to the print server?

If the user has been idled for 5 minutes, the user will be automatically disconnected. You can also force a computer to give up ownership to by unplugging the power to the print server and plug the power back in.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TE100-MP1UN, please refer to the User's Guide included on the Utility CD-ROM or contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet[®]

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>