



## Conmutador de 5 puertos a 10/100Mbps TE100-S5 (V1.0R)

El TE100-S5 es un conmutador Auto-MDIX diseñado específicamente para mejorar el rendimiento de la red mediante la eliminación de congestiones y los tráficos innecesarios en la red. Cada puerto del conmutador ofrece un ancho de banda dedicado y puede negociar velocidades de red entre 10/100Mbps así como modos half/full dúplex. La característica Plug-N-Play ofrece soluciones eficaces y de alto rendimiento.

## CARACTERÍSTICAS

- 5 puertos RJ-45 Fast Ethernet Auto-MDIX y de Auto-Negociación a 10/100Mbps
- Compatible con los estándares IEEE 802.3 y IEEE 802.3u
- Compatible con control de flujo IEEE 802.3x
- Ofrece entradas de dirección MAC de 2K
- Compatible con Windows, Linux, y los sistemas operativos de Mac
- Método de conmutación de almacenamiento y reenvío
- Arquitectura sin bloqueos
- LEDs de diagnóstico
- Plug & Play
- Garantía limitada de 3 años

\*Máximo ahorro de energía comparado con los conmutadores estándares TRENDnet.

# Conmutador de 5 puertos a 10/100Mbps

## TE100-S5 (V1.0R)


### Especificaciones

#### HARDWARE

<b>Estándares</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3 10Base-T</li><li>• IEEE 802.3u 100Base-TX</li><li>• Compatible con control de flujo IEEE 802.3x</li></ul>
<b>Medios de Red</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ethernet: UTP/STP Cat. 3,4,5, estándar EIA/TIA-568 de 100 ohmios</li><li>• Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5, 5E estándar EIA/TIA-568 de 100 ohmios</li></ul>
<b>Transmisión de datos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ethernet: 10Mbps/20Mbps (Half/Full-Dúplex)Fast</li><li>• Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (Half/Full-Dúplex)</li></ul>
<b>Switch Fabric o malla de conmutación</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Capacidad de forwarding (reenvío) 1Gbps</li></ul>
<b>Topología</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Star</li></ul>
<b>Interfaz</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 puertos RJ-45 Auto-MDIX a 10/100Mbps</li></ul>
<b>Tabla de filtrado</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entradas por dispositivo de 2K</li></ul>
<b>Memoria Buffer</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 384 Kbits por dispositivo</li></ul>
<b>Consumo eléctrico</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2.8 vatios (máx)</li></ul>
<b>LED de diagnóstico</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Power (Encendido), Enlace/Actividad</li></ul>
<b>Adaptador de alimentación</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentación de conmutación 5V DC 800mA o Alimentación lineal 7.5V DC 1A</li></ul>
<b>Dimensión</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100 x 78 x 31mm (3,9 x 3 x 1,2 pulgadas)</li></ul>
<b>Peso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 128g (4,5 onzas)</li></ul>
<b>Temperatura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Operación: 0° ~ 50° C (32° ~ 122° F)</li></ul>
<b>Humedad</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 %~ 90% (sin condensación)</li></ul>
<b>Certificación</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

### Solución en redes

#### 5-Port 10/100Mbps Fast Ethernet Switch (TE100-S5)

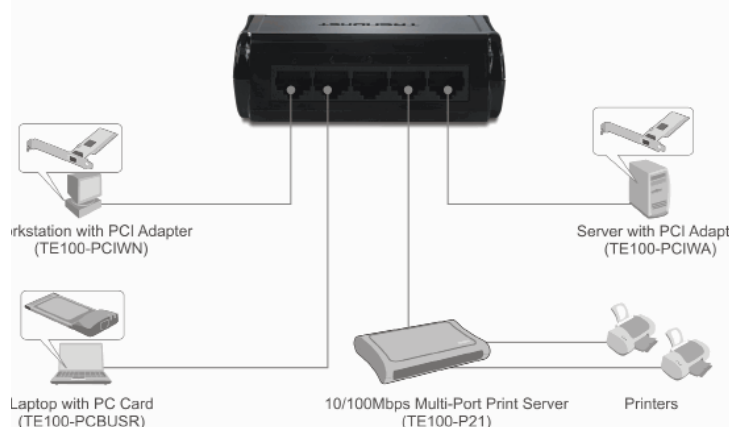

### Contenidos del paquete

TE100-S5

Guía de instalación rápida multilingüe

Adaptador de alimentación eléctrica (5V DC, 800mA)

### Productos Relacionados

<b>TE100-PCIWN</b>	Adaptador PCI a 10/100Mbps
<b>TE100-PCBUSR</b>	Tarjeta PC a 10/100Mbps

### Información de la orden

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

**1-888-326-6061**

