



TRENDNET[®]



Ghid de instalare in limba romana



TEG-224WSplus

Table of Contents

Româna	1
1. Inainte de Incepe	1
2. Instalare fizică	2
3. Utilitarul de web management	3
Rezolvare a problemelor ce ar putea să apară	6

1. Inainte de Incepe



Continutul Pachetului

- TEG-224WSplus
- CD-ROM cu utilitare
- Ghid de Instalare Rapidă
- 2 suporturi de montare cu șuruburi
- Cablu de alimentare de CA


Cerinte de Instalare

- Browser Web Browser: Internet Explorer (versiune 5.0 sau mai nouă), Netscape (versiune 6.0 sau mai nouă)
- PC cu adaptor de rețea instalat

Aplicatie

26-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Web Smart Switch

(TEG-224WSplus)

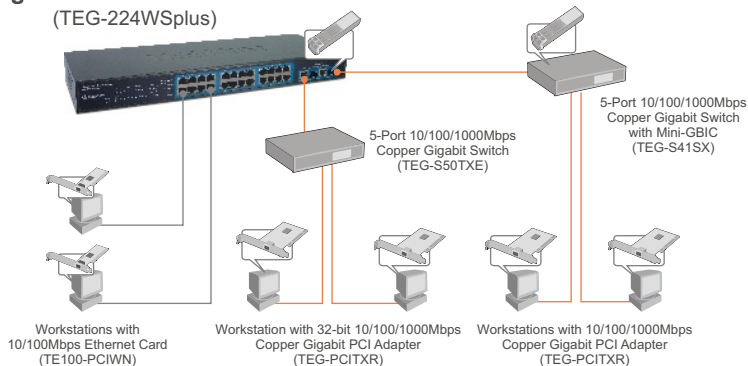

1000Mbps

2. Instalare fizică

1. Conectați un capăt al **Cablului de alimentare** la partea din spate a TEG-224WSPLUS, iar pe celălalt la o priză de curent electric.



2. Conectați cablul de rețea CAT-5 RJ-45 la PC și la un port Ethernet disponibil al TEG-224WSPLUS.




3. Utilitarul de web management


Notă: Instalați și folosiți utilitarul de web management pentru a descoperi toate switch-urile de web management din rețea, pentru a aloca adrese IP, pentru a schimba parole și pentru a face upgrade-uri de firmware.

Pentru utilizatorii de Windows

1. Introduceți **CD-ROM-ul cu utilitare** în unitatea CD-ROM a PC-ului dvs. și apoi executați click pe **Install Utility**.




2. Urmați instrucțiunile **Installation Wizard**-ului. Executați click pe **OK**.




3. Executați click pe Start > All Programs > web_management_utility, iar apoi pe **web_management_utility**.



4. Executați click pe **Discovery**, iar apoi dublu-click pe opțiunea **Switch**, pe care o găsiți în **Discovery List**.

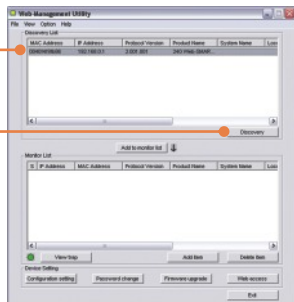

5. Executați click pe opțiunea **Switch** din **Monitor List**, iar apoi pe **Configuration setting**.

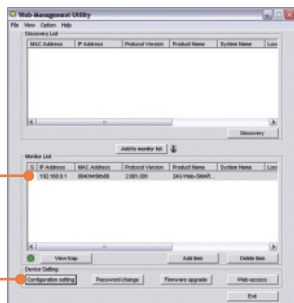


6. Configurați **IP Address**, **Subnet mask**, **Gateway**, și **Password**, iar apoi executați click pe **Set**.




7. Executați click pe **OK**.



8. Executați click pe **Web access**.

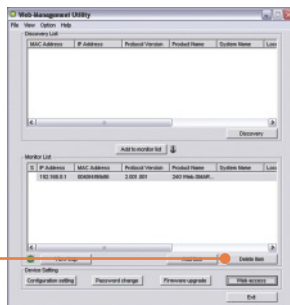

9. Introduceți parola în câmpul **Password**, iar apoi executați click pe **Login**.



Pentru mai multe informații cu privire la configurarea și setările avansate ale utilitarului **Web-based Smart Utility**, vă rugăm să consultați Ghidul Utilizatorului, de găsit pe CD-ROM-ul cu utilitare sau pe situl de web al TRENDnet, la adresa www.trendnet.com

P1: După ce am conectat TEG-224WSPLUS la o priză de curent electric, LED-urile nu se aprind.

R1: Asigurați-vă de conectarea corectă a cablului de alimentare la TEG-224WSPLUS și la priza de curent electric. De asemenea, verificați dacă priza de perete este sub tensiune.

P2: După instalarea utilitarului de web management, am executat click pe Discovery și utilitarul nu-mi vede TEG-224WSPLUS. Cum ar trebui să procedez?

R2: Asigurați-vă că TEG-224WSPLUS este alimentat și că toate conexiunile au fost executate corect. De asemenea, verificați dacă adresa IP a calculatorului dvs. este pe același segment de rețea cu cea a TEG-224WSPLUS. Adresa IP default (setare implicită) a switch-ului este **192.168.0.1**, iar parola default este **admin**. Puteți folosi browser-ul de web în mod alternativ pentru a configura switch-ul. Tastați <http://192.168.0.1> în câmpul pentru adresă al browser-ului dvs.

P3: Atunci când accesez switch-ul TEG-224WSPLUS folosind un browser de web, mi se afișează o fereastră ce conține mesajul "only one user can login" ("numai un singur user se poate loga"). Cum ar trebui să procedez?

R3: Un alt calculator efectuează configurările pentru TEG-224WSPLUS. Vă rugăm să așteptați până ce user-ul respectiv părăsește rețeaua. În cazul în care celălalt user a părăsit deja rețeaua iar dvs. încă vi se mai afișează acea fereastră, deconectați cablul de alimentare de la intrarea de alimentare a TEG-224WSPLUS, așteptați 5 secunde, reconectați cablul la switch, acordați 5 secunde pentru ca TEG-224WSPLUS să pornească, iar apoi încercați să accesați pagina web de configurare pentru a vă loga.

P4: Am uitat parola de administrare. Cum procedez pentru a reseta switch-ul TEG-224WSPLUS?

R4: Apăsăți butonul de resetare timp de 10 secunde, folosind vârful unui ac sau al unei agrafe de birou. Parola default este **admin**.

P5: Atunci când conectez un calculator la port-ul Gigabit al Switch-ului, LED-ul LINK/ACT se aprinde, dar LED-ul 1000Mbps rămâne stins.

R5: Atunci când LED-ul 1000Mbps rămâne stins, viteza calculatorului este 10 Mbps sau 100Mbps (dacă LED-ul 100Mbps este aprins). Asigurați-vă că aveți un adaptor Ethernet Gigabit instalat. De asemenea, asigurați-vă că folosiți un cablu Ethernet CAT-5e sau Cat 6.

În cazul în care continuați să întâmpinați probleme sau aveți întrebări referitoare la switch-ul TEG-224WSPLUS, vă rugăm să consultați Ghidul de Utilizare, de găsit pe CD-ROM-ul cu utilitare, sau contactați Departamentul de Asistență Tehnică al TRENDnet.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.



TRENDnet[®]

TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +[31] (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

TRENDnet

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA 90505
USA