

TRENDnet[®]



Quick Installation Guide

TEG-7080ES (V1)

Table of Contents

1 Italiano

1. Prima di cominciare
2. Riferimento rapido
3. Installazione e configurazione Hardware

1. Prima di cominciare

Contenuto della Confezione

- TEG-7080ES
- Guida di Installazione Rapida
- Cavo console da RJ-45 a RS-232C (1m / 3,28 piedi)
- Cavo di alimentazione (1.8 m / 6 piedi)
- Minuterie per montaggio a rack


Requisiti minimi

- Computer con porta Ethernet e Web browser
- Cavo di rete


Opzioni

- Rack 19" EIA standard
- Adattatore di rete PCIe 10G (e.g. TEG-10GECTX)


2. Riferimento rapido

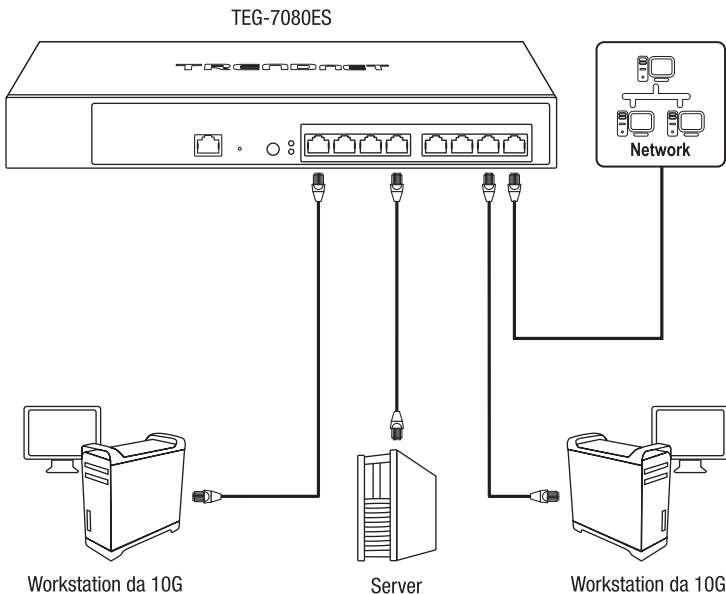

3. Installazione e configurazione Hardware

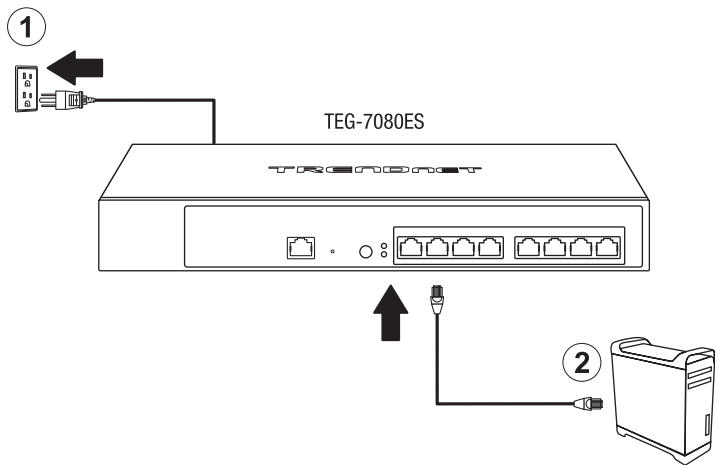

3. Assignare un indirizzo IP statico alla scheda di rete del proprio computer nella sottorete 192.168.10.x (e.g. 192.168.10.25) con subnet mask 255.255.255.0.
4. Aprire il web browser, digitare l'indirizzo IP dello switch nella barra indirizzi e premere Invio. L'indirizzo IP di fabbrica è 192.168.10.200.

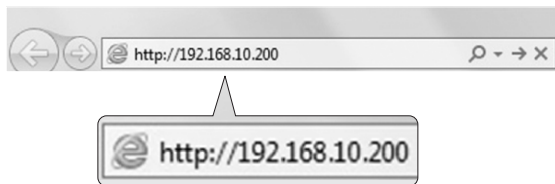


5. Inserire **User Name** e **Password** e cliccare **LOGIN**. Preimpostazioni:

User Name: **admin**

Password: **admin**

Nota: User name e Password sono sensibili alle maiuscole/minuscole.

 TEG-7080ES LOGIN	
User Name:	admin
Password:	admin
<input type="button" value="LOGIN"/>	

6. Cliccare **System** e poi cliccare **IPv4 Setup**.

7. Configurare lo switch secondo i requisiti richiesti dalla propria rete e poi cliccare **Apply**.

System	Switch Info	
	System <ul style="list-style-type: none">System ManagementIPv4 SetupIPv6 System SettingsIP Access ListAdministration	
	Physical Interface	
	Bridge	
	Statistic	
	Tools	
	Logout	
	IPv4 Setup	
	IPv4 Setup	
	System MAC Address:	00:01:02:03:04:05
System IP Address:	192.168.10.200	
System Subnet Mask:	255.255.255.0	
System Default Gateway:	192.168.10.254	
System IP Mode:	Static	
<input type="button" value="Apply"/>		

8. Il browser utilizzerà automaticamente il nuovo indirizzo IP per riconnettere il dispositivo e riportarti alla pagina di login. Rieffettua l'accesso usando la User Name e la Password predefinite.

Nota:

Per scaricare la versione aggiornata della guida utente, prega visitare <http://www.trendnet.com/support> e selezionare **TEG-7080ES** all'interno del menu a discesa Products Download.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

ITALIANO

РУССКИЙ

TRENDNET[®]

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register