



Ghid de instalare in limba romana



TEW-624UB

H/W:B1.1R

Table of Contents

Româna	1
1. Înainte de a Începe	1
2. Instalarea	2
3. Configurarea fara fir	3
Depistarea problemelor	5

1. Înainte de a Începe




Conținutul pachetului

- TEW-624UB
- Ghid de instalare rapida
- Utility & Driver CD-ROM
- Cablu prelungitor USB

Cerinte privind instalarea

- Port USB 2.0 sau 1.1
- CD-ROM Drive
- CPU: 300MHz sau peste (XP/2000) / 800MHz sau peste (Windows Vista)
- Memorie: 256MB RAM sau peste (XP/2000) / 512MB RAM sau peste (Windows Vista)
- Windows Vista/XP/2000

Aplicatie

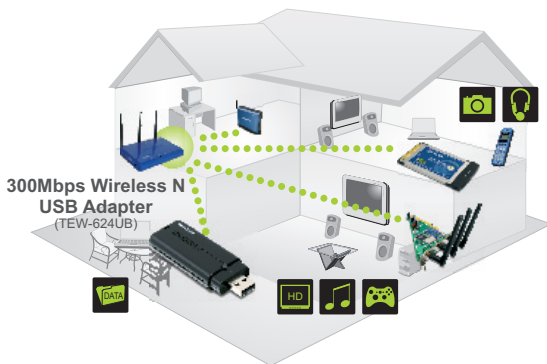

..... 300Mbps, share multimedia throughout the house


2. Instalarea

Important! NU instalati adaptorul USB în calculator pâna când nu cititi instructiunile referitoare la acest lucru!

1. Introduceți Utility & Driver CD-ROM în CD-ROM Drive al calculatorului dvs și dați clic pe **Instal Utility**. Dați clic apoi pe sistemul dvs de operare.



2. Urmați instrucțiunile date de Install Shield Wizard.



3. Dați clic pe **Finish**.

4. Conectați adaptorul fără fir la un port USB disponibil la calculatorul dvs.



5. Driverul se va instala automat.

Instalarea este acum completă!


3. Configurarea fara fir

Windows XP/2000


1. În colțul din partea dreaptă din partea de jos a ecranului, **dați dublu-clic** icoana „utilitate fără fir client” (wireless client utility).



2. Dați clic pe Site Survey. Dați clic pe **SSID** care se potrivește cu punctul dvs de acces fără fir și dați clic apoi pe **Connect**.



3. Dacă codificarea (Encryption) este activată la punctul dvs. de acces, selectați „Autentificare și Codificare” (Authentication and Encryption) introduceți codul și dați apoi clic pe „Aplică” (**Apply**).

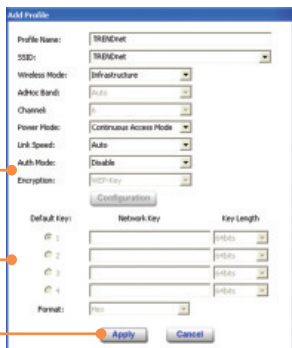


Windows Vista

1. În colțul din partea dreaptă din partea de jos a ecranului, **dați dublu-clic** icoana „utilitate fără fir client” (wireless client utility).



2. Dați clic pe Site Survey. Dați clic pe **SSID** care se potrivește cu punctul dvs de acces fără fir și dați clic apoi pe **Connect**.



3. Dacă codificarea (Encryption) este activată la punctul dvs. de acces, selectați „Autentificare și Codificare” (Authentication and Encryption) introduceți codul și dați apoi clic pe „Aplică” (**Apply**).



Configurația fara fir este acum completă!

Pentru informatii detaliate privind configurarea TEW-624UB si setarile avansate va rugam consultati Ghidul Utilizatorului de pe CD-ROM Utility & Driver sau accesati web site-ul TRENDnet la www.trendnet.com

Inregistrați-vă produsul

Pentru a va asigura ca veti primi cel mai ridicat nivel de suport, va rugam sa va inregistrati electronic produsul la

www.trendnet.com/register

Va multumim pentru ca ati ales TRENDnet

Î1: Am introdus CD-ROM Utiliți & Driver în CD-ROM Drive din calculatorul meu și meniul de instalare nu apare automat. Ce ar trebui să fac?

R1: Dacă fereastra nu apare automat, dați clic pe **Start**, clic pe **Run**, și tastați **D:\autorun.exe** unde "D" din "D:\autorun.exe" este litera atribuită Drive CD-ROM-ului dvs., apoi apăsați pe tasta ENTER de pe tastatură.

Î2: Am terminat toate etapele din ghidul de instalare rapidă dar Adaptorul USB Wireless nu se conectează la punctul de acces. Ce ar trebui să fac?

R2: În primul rând, verificați dacă Numele Rețelei (SSID) se potrivește cu routerul wireless sau cu Numele rețelei punctului de acces (SSID). În al doilea rând, verificați cu administratorul dvs de rețea codul de securitate pentru a accesa un punct de acces sau router wireless securizat. Pentru informații detaliate privind securitatea rețelei wireless consultați Ghidul utilizatorului. În al treilea rând verificați proprietățile TCP/IP pentru a fi siguri că se selectează automat obținerea unei adrese IP. În al patrulea rând dați dublu clic pe icoana Wireless Client Utility, dați clic pe Site Survey și dați apoi clic pe Refresh pentru a verifica și pentru a vedea dacă există disponibilă o listă cu rețelele wireless.

Î3: Windows nu poate recunoaște hardware. Ce am de făcut?

R3: În primul rând asigurați-vă dacă calculatorul dvs întrunește cerințele minime așa cum sunt specificate în Capitolul 1 al prezentului ghid de instalare rapidă. În al doilea rând trebuie să terminați instalarea utilitatii configurării fără fir, (conform descrierii din Capitolul 2) înainte de a conecta adaptorul USB fără fir la calculatorul dvs. În al treilea rând, conectați adaptorul USB fără fir la un port USB diferit de la calculatorul dvs.

Î4: Nu pot deschide utilitatea configurării fără fir. Ce ar trebui să fac?

R4: În primul rând, accesați directorul dispozitivului dvs pentru a fi siguri că adaptorul este instalat corect. Dacă vedeți lângă dispozitiv un semn de întrebare galben sau semnul exclamării, va trebui să reinstalați dispozitivul și/sau driverele. Pentru a accesa directorul dispozitivului dați clic dreapta pe **My Computer**, clic pe **Proprietăți**, sub tabul **Hardware** dați clic pe **Device Manager**. În al doilea rând, dacă lucrați în Windows XP, va trebui să dezactivați configurația „wireless zero”. Mergeți la **Control Panel > Network Connections**. Dați clic dreapta pe icoana **Wireless Network Connection** și selectați **Properties**. Dați clic pe tabul **Wireless Networks** și debifați **Use windows to configure my wireless settings (Folosește Windows pentru a configura setările mele fără fir)**. Apoi dați clic pe **OK**.

Pentru informații detaliate privind configurarea TEW-624UB și setările avansate vă rugăm consultați Ghidul Utilizatorului de pe CD-ROM Utility & Driver sau accesați web site-ul TRENDnet la www.trendnet.com

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA