



Instrukcja szybkiej instalacji

**TEW-630APB**

Polski .....	1
1. Przed rozpoczęciem .....	1
2. Instalacja .....	2
3. Konfiguracja Punktu Dostepowego .....	3
Rozwiazywanie problemów .....	6

# 1. Przed rozpoczęciem



## Zawartość opakowania


- TEW-630APB
- CD-ROM z Instrukcją Obsługi
- Instrukcja Szybkiej instalacji
- 1 x zdejmowana Antena 4dBi
- Zasilacz AC (5V DC, 2.5A)
- 1 przewód typu RJ-45

## Wymagania systemowe

- Przeglądarka Internetowa: Internet Explorer (wersja 5.5 lub nowsza)
- Komputer z prawidłowo zainstalowaną kartą sieciową
- Switch lub Hub sieciowy z wolnym portem sieciowym LAN
- Kabel sieciowy typu RJ-45

## Aplikacja

### 300Mbps Wireless N-Draft Access Point (TEW-630APB)

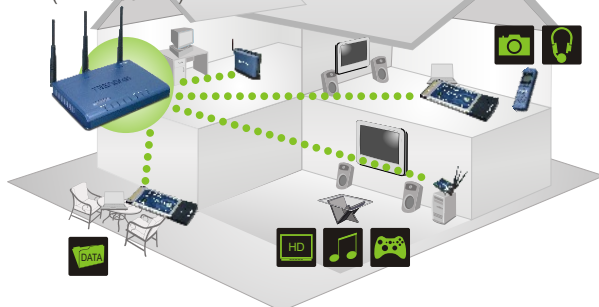

..... 300Mbps, share multimedia throughout the house

## 2. Instalacja sprzętu

Uwaga: Należy znaleźć optymalną lokalizację Punktu Dostępowego. Najlepsze miejsce dla Punktu Dostępowego stanowi zazwyczaj centralna część sieci bezprzewodowej. Podłącz komputer konfigurujący urządzenie TEW-630APB do tego samego switcha/huba.

1. Połącz Switch/Hub z portem **LAN** Punktu Dostępowego kablem RJ-45, a następnie podłącz zdejmowaną Antenę 4dBi.



2. Podłącz Zasilacz AC do Punktu Dostępowego, a następnie do gniazdka elektrycznego.




3. Upewnij się, że palą się następujące kontrolki na panelu: **Power**, **LAN** oraz **WLAN**.

## 3. Konfiguracja Punktu Dostępowego

Uwaga: Zaleca się dokonanie konfiguracji Punktu Dostępowego z komputera przewodowego. Zanim będzie można dokonać konfiguracji Punktu Dostępowego, w podsiaci należy przypisać karcie sieciowej komputera statyczny adres IP: 192.168.1.x.. Ponieważ domyślny adres IP Punktu Dostępowego to 192.168.1.100, należy upewnić się, że żadnym innym urządzeniom sieciowym nie został przypisany adres IP 192.168.1.100. (Informacje dotyczące konfiguracji ustawień TCP/IP komputera znaleźć można w dziale Rozwiązywanie Problemów.)


1. Otwórz swoją przeglądarkę internetową, w pasku adresowym wpisz **http://192.168.1.100**, a następnie wciśnij **Enter**.




2. Wpisz Nazwę Użytkownika oraz Hasło, następnie kliknij **Log in**. Nazwa Użytkownika (User Name): **admin**  
Domyślnie: brak hasła.



3. Kliknij **Launch Wireless Security Setup Wizard**.



4. Kliknij **Next**.




5. Kliknij **Next**.




Uwaga: Przykład poniżej został podany dla zabezpieczenia WPA. Jeżeli wybierzesz Best (WPA2) lub Better (WPA), upewnij się, że Twoje karty sieciowe obsługują WPA2 czy WPA. Jeżeli karty sieciowe nie obsługują WPA2 czy WPA, wybierz Good (WEP).


6. Wybierz pożądany poziom zabezpieczenia, następnie kliknij **Next**.



7. Jeżeli włączyłeś zabezpieczenie, wpisz jakiegokolwiek hasło, następnie kliknij **Next**.



8. Zostanie automatycznie wygenerowany klucz **Pre-Shared Key**. Zanotuj klucz, następnie kliknij **Save**.



9. Kliknij **Reboot the Device**.



10. Kliknij **OK**.

Uwaga: Jeżeli został włączony którykolwiek poziom zabezpieczenia (Best, Better, Good), należy pamiętać o wpisaniu klucza Pre-Shared key do konfiguracji swojej karty sieciowej.

## Konfiguracja zakończona

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji i zaawansowanych ustawień urządzenia TEW-630APB znaleźć można w dziale Rozwiązywanie Problemów, Instrukcji Obsługi na płycie CD-ROM lub na stronie firmy TRENDnet: <http://www.trendnet.com>.

### Rejestracja Produktu

Dla zapewnienia najwyższego poziomu serwisu i obsługi klienta prosimy o poświęcenie chwili czasu na rejestrację zakupionego produktu Online pod adresem: [www.trendnet.com/regiŃter](http://www.trendnet.com/regiŃter)  
Dziękujemy za wybór TRENDnet.

## P1: Jak skonfigurować ustawienia TCP/IP na komputerze?

1. Przejdź do **Panelu Sterowania**, dwukrotnie kliknij ikonę **Połączenia Sieciowe**, następnie kliknij prawym przyciskiem myszki ikonę **Połączenia Lokalne**, następnie kliknij **Właściwości**.



2. Kliknij **Protokół Internetowy (TCP/IP)**, następnie kliknij **Właściwości**. Kliknij **Użyj następującego adresu IP**, upewnij się, aby w podsieci przypisać swojej karcie sieciowej adres IP: 192.168.1.x.



## P2: W Paśmie Adresowym swojej przeglądarki internetowej wpisałem <http://192.168.1.100>, ale pojawia się komunikat o bledzie: “Nie można wyświetlić strony”. Jak dostać się do strony konfiguracyjnej urządzenia TEW-630APB?

**O2:** Po pierwsze, sprawdź ponownie ustawienia sprzętowe, postępując według instrukcji zamieszczonych w dziale 2. Po drugie, upewnij się, że świeca się kontrolki LAN oraz WLAN. Po trzecie, upewnij się, że dokonano prawidłowej konfiguracji ustawień TCP/IP (patrz P1). Po czwarte, ponieważ domyślny adres IP Punktu Dostępowego to 192.168.1.100, upewnij się, że żadnym innym urządzeniem sieciowym nie został przypisany adres IP 192.168.1.100.

## P3: Co powinienem zrobić, jeżeli IP mojej sieci różni się od zakresu Punktu Dostępowego?

**O3:** Pierwsza rzecz jest konfiguracja Punktu Dostępowego. Po zastosowaniu wszystkich ustawień, przejdź na stronę konfiguracji Punktu Dostępowego, kliknij Basic -> Network Settings oraz zmień adres IP Punktu Dostępowego na adres odpowiadający adresowi IP sieci oraz zapisz ustawienia.



**P4: Dokonałem udanej konfiguracji Punktu Dostępowego odpowiadającej moim ustawieniom sieciowym lecz nie mogę połączyć się z siecią za pomocą komputerów bezprzewodowych.**

**O4:** Jeżeli sieć posiada serwer DHCP należy ponownie przejść do ustawień TCP/IP i ponownie wybrać opcję "Uzyskaj adres IP automatycznie", aby komputer mógł uzyskać adres IP z serwera DHCP.

**P5: Pomimo prawidłowych ustawień nadal nie mogę korzystać z Punktu Dostępowego.**

**O5:** Po pierwsze, upewnij się, iż pali się kontrolka WLAN Punktu Dostępowego. Po drugie, zresetuj Punkt Dostępowy. Odłącz zasilanie Punktu Dostępowego. Poczekaj 15 sekund, następnie ponownie podłącz zasilanie. Po trzecie, skontaktuj się z producentem karty sieciowej. Upewnij się, że karta sieciowa została skonfigurowana z odpowiednim SSID. Domyślnym SSID Punktu Dostępowego jest TRENDnet. Jeżeli włączone zostało jakiegokolwiek szyfrowanie Punktu Dostępowego, upewnij się aby dokonać konfiguracji karty sieciowej, używając tego samego klucza Pre-shared key.

W przypadku dalszych problemów lub pytań dotyczących urządzeń TEW-630APB, prosimy o kontakt z Oddziałem Pomocy Technicznej firmy Trendnet.

## Homologacje

Testy potwierdziły, iż niniejszy sprzęt odpowiada wymogom Części 15 Zasad FCC. Eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

- (1) Niniejsze urządzenie nie może powodować niebezpiecznych zakłóceń.
- (2) Niniejsze urządzenie musi tolerować wszelkie odbierane zakłócenia.  
Łącznie z zakłóceniami, które mogą spowodować niepożądane działanie.



Odpady produktów elektrycznych i elektronicznych nie mogą być zutylizowane w obrębie wysypisk domowych. Prosimy o recykling tam gdzie istnieje specjalny punkt utylizacji. Sprawdź z Lokalnymi Władzami lub Sprzedawcą odnośnie recykling.



**UWAGA:** PRODUCENT NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA RADIOWA LUB TV  
ITERFERENCJE SPOWODOWANA NIEAUTORYZOWANA MODYFIKACJA PRODUKTU.  
JAKAKOLWIEK MODYFIKACJA SPOWODUJE ZAKAZ UZYTUKU TEGO URZADZENIA.



## TRENDnet Technical Support

US • Canada

**Toll Free Telephone:** 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

**Toll Free Telephone:** +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

**Telephone:** +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

**TRENDnet**<sup>®</sup>  
20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA