

TRENDnet[®]



Quick Installation Guide

TFC-1000MSC

1. Voor u aan de slag gaat

Inhoud van de verpakking

- TFC-1000MSC
- Handleiding voor snelle installatie
- Stroomadapter (5V DC, 1A)

Milieu-eisen

- Bedrijfstemperatuur: 0 – 40 °C (32 – 104 °F)
- Opslagtemperatuur: -25 ° – 70 °C (-13 – 158 °F)
- Vochtigheid: Max. 90% (niet-condenserend)

Opmerking: Milieu moet vrij van sterke elektromagnetische veld generatoren (zoals motoren), trilling, stof en directe blootstelling aan zonlicht.

Minimumvereiste

- Stevige, vlakke oppervlak dat het gewicht van de vezels converter kan ondersteunen
- Gigabit netwerkapparaat of toestel
- Multi-mode SC duplex type glasvezelkabel
- Cat.5e of Cat.6 RJ-45 netwerkkabel


Minimumvereiste

- TFC-1600 chassis

2. Hardware Installatie


Installeren twee Stand Alone TFC-1000MSC-eenheden

1. Sluit een netwerkkabel van een Gigabit-poort van de TFC-1000MSC aan een Gigabit-poort op de switch (bijvoorbeeld TEG-S24Dg, TEG-S16Dg).

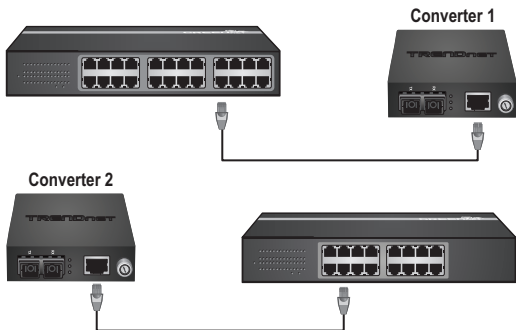


2. Sluit de twee vezel conversieprogramma's met een glasvezelkabel.

Opmerking: De TX-kabel voor een vezel converter moet worden aangesloten op de RX-poort van de tweede converter.

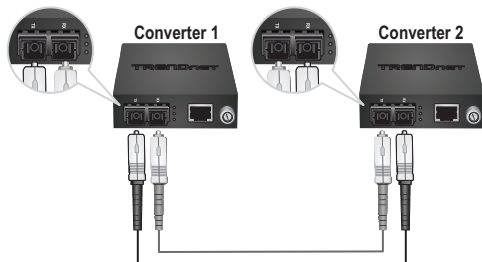


3. Leveren macht door het aansluiten van de meegeleverde adapter aan de achterkant van elke vezel converter en sluit aan op een stopcontact.

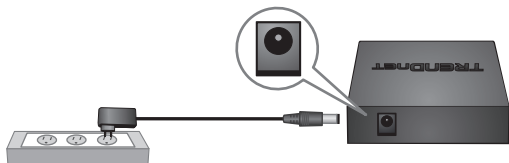

Het installeren van een TFC-1000MSC in een TFC-1600-Chassis


1. Schroef de baai cover van de gewenste baai op het chassis.



2. Verwijder de TFC-1000MSC door de duimschroef unscrewing en trekken de eenheid uit de buurt van de metalen behuizing.



3. Schuif de Fiber Converter in een vrije sleuf en zet de Duimschroef.

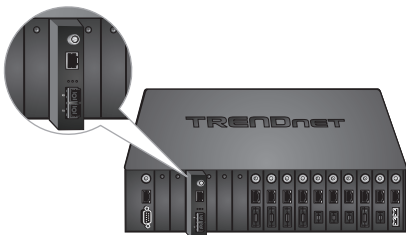

4. Sluit een netwerkkabel van de Gigabit-poort van de vezel-omzetter aan een Gigabit-poort op de switch. Hiervandaan kunt u verbinden met een andere vezel converter of elk apparaat met een Gigabit-poort en poort van de vezel.

Opmerking: Bij het aansluiten van twee vezel-conversieprogramma's, de TX kabel voor een vezel converter moet worden aangesloten op de RX-poort van de tweede converter.

3. LEDs and DIP Switches

LED's			
LED	Kleur	Volgorde	Functie
Macht	Green	Solide	Ingeschakeld
	Uit	N/B	Uitgeschakeld
TX LINK / HANDELEN	Green	Solide	Ethernet-verbinding
	Green	Knipperen	Gegevensoverdracht
	Uit	N/B	Geen Link
FX LINK / HANDELEN	Green	Solide	Fiber verbinding
	Green	Knipperen	Gegevensoverdracht
	Uit	N/B	Geen Link

DIP-schakelaars

Schakelaar	Actie	Functie
1	Op	LLCF inschakelen
	Uit	LLCF uitschakelen
2	Op	Vezel gedwongen modus
	Uit	Vezel Auto-Negotiation

Opmerking:

- DIP-switch instellingen kunnen worden gewijzigd op elk moment. Gebruikers kunnen ofwel (1) Verwijder de voeding, de DIP-switch instellingen wijzigen, en sluit in de voeding; of (2) verandering de DIP-switch instellingen en schakel het apparaat.
- De standaardinstelling op Dip-schakelaar 2 is ingesteld op "Off" (Auto-Negotiation) positie. Zet in "On" positie alleen wanneer het andere uiteinde van de vezel converter is vereist voor gebruik van de modus forceren.
- LLCF** staat voor **Link verlies dragen vooruit**. Voor het gebruik van deze functie, beide zijden van de vezel converter LLCF functie moeten worden ondersteund. Schakel **alleen in LLCF functie in een van de vezel conversieprogramma's**. Wanneer één kant van de kabel Ethernet TX signaal verliest, de LED op die eenheid zal zwenking vandoor (de andere eenheid Ethernet TX LED zal aanblijven). Wanneer één eenheid Fiber TX of RX verloren gaat, zal de FX-LED op beide eenheden afsluiten. Het aangesloten apparaat kan LED gedrag gewijzigd.

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Limitée: 3 ans de garantie limitée (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie

TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantía Limitada

TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия

Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя, при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения. (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения) Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте TRENDnet.com.

Garantia Limitada

TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite TRENDnet.com para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

Piiratud garantii

TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii. garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.

Гарантія компанії

Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
<http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA

Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.