

TRENDnet[®]



Quick Installation Guide

TFC-1000MSC

1. Zanim zaczniesz

Zawartość opakowania

- TFC-1000MSC
- Skrócona instrukcja instalacji
- Zasilacz (5V DC, 1A)

Wymogów ochrony środowiska

- Temperatura pracy: 0° – 40 °C (32 – 104 °F)
- Temperatura przechowywania: -25 ° – 70 °C (-13 – 158 °F)
- Wilgotność: Max. 90% (bez kondensacji)

Uwaga: Środowisko musi być wolna od generatorów silne pole elektromagnetyczne (np. silniki), wibracje, kurz i bezpośredniego działania promieni słonecznych.

Minimalne wymagania

- Mocne, równej powierzchni, które mogą utrzymać ciężar włókna konwerter
- Urządzenia sieci Gigabit Ethernet lub urządzenia
- Tryb Multi SC duplex typ światłowodu
- Kabel sieciowy Cat.5e lub Cat.6 RJ-45


Minimalne wymagania

- TFC-1600 podwozia

2. Sprzęt Instalacji


Instalacja dwóch jednostek Stand Alone TFC-1000MSC

1. Podłączyć kabel sieciowy z portu Gigabit TFC-1000MSC do portu Gigabit przełącznika (np. TEG-S24Dg, TEG-S16Dg).

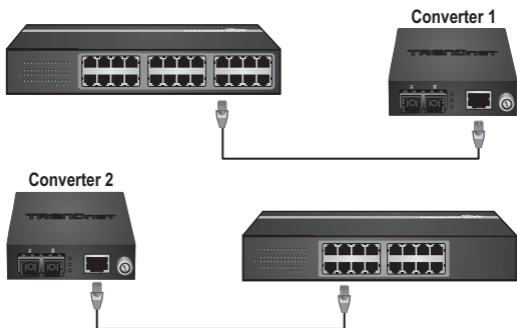


2. Podłącz konwertery dwa włókna z światłowodu.

Uwaga: TX kabla jednego włókna konwertera musi być podłączony do portu RX drugiego konwertera.

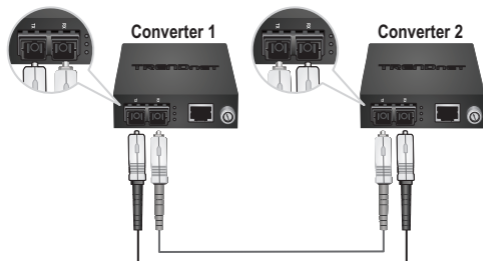


3. Zasilanie łącząc dołączonego adaptera do tyłu każdego włókna konwerter i podłączyć do gniazdka.

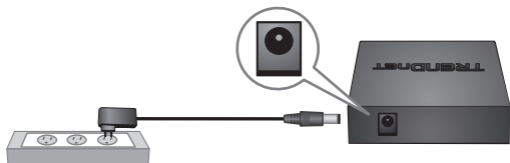

Instalowanie TFC-1000MSC w obudowie TFC-1600


1. Odkręcić pokrywę Zatoka od pożądanego zatoki na podwoziu.



2. Usunąć TFC-1000MSC odkręcając śrubę i ciągnięcie jednostki od metalowej obudowy.



3. Wsunąć włókna konwerter dostępne gniazdo I zapiąć Śruba skrzydełkowa.

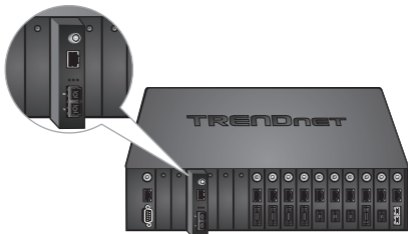

4. Podłączyć kabel sieciowy z portu Gigabit fiber konwertera do portu Gigabit przełącznika. Stąd można podłączyć do innego włókna konwerter lub inne urządzenie z Gigabit port i włókna portu.

Uwaga: Podczas łączenia dwóch konwerterów włókna, TX kabla jednego włókna konwertera musi podłączony do portu RX drugiego konwertera.

3. Diody i przełączniki DIP

Diody LED			
LED	Kolor	Sekwencja	Funkcja
Moc	Zielony	Stałe	Zasilany na
	Wyłączyć	N/D	Wyłączony
TX LINK / DZIAŁANIA	Zielony	Stałe	Łącze sieci Ethernet
	Zielony	Miga	Transmisja Danych
	Wyłączyć	N/D	Nie ma Link
FX LINK / DZIAŁANIA	Zielony	Stałe	Połączenie światłowodowe
	Zielony	Miga	Transmisja Danych
	Wyłączyć	N/D	Nie ma Link

Przełączniki DIP		
Przełącznik	Działania	Funkcja
1	Na	Włącz LLCF
	Wyłączyć	Wyłącz LLCF
2	Na	Włókno tryb zmuszony
	Wyłączyć	Fiber Auto negocjacji

Uwaga:

- DIP switch ustawienia można zmienić w dowolnym momencie. Użytkownik puszka metalowa obaj (1) należy odłączyć zasilanie, zmiany ustawień przełącznika DIP i podłączyć zasilacz; lub (2) zmiana DIP przełączyć ustawienia i wyłącz i Włącz urządzenie.
- Ustawienie domyślne ustawienie przełącznika Dip numer 2 jest zestaw na "Off" (Auto-negocjacji) pozycji. Umieścić w "pozycji na" tylko wtedy, gdy na drugim końcu konwerter błonnik jest wymagana do używania siły tryb.
- LLCF** stoi na **Link utraty prowadzić dalej**. Aby użyć tej funkcji, po obu stronach konwerter włókna musi obsługiwać funkcję LLCF. **Tylko włączyć funkcję LLCF w jednym z konwerterów włókna**. Po jednej stronie kabla Ethernet TX traci sygnał, że jednostka dioda (inne urządzenia Ethernet TX LED będzie świecić). Jedna jednostka włókna nadawania lub odbierania zostanie przerwane, LED FX na obu jednostek wyłączy się. Podłączone urządzenie może zmienić zachowanie LED.

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Limitée: 3 ans de garantie limitée (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie

TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantía Limitada

TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия

Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя, при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения. (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения) Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте TRENDnet.com.

Garantia Limitada

TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite TRENDnet.com para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

Piiratud garantii

TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii. garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.

Гарантія компанії

Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
<http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA

Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.