

TRENDnet[®]



Quick Installation Guide

TI-PG1284i (V2)

Table of Contents

1 Русский

1. Перед началом работы
2. Краткий справочник
3. Установка аппаратного обеспечения
4. Конфигурация оборудования
5. Дополнительная информация
6. Светодиодные индикаторы

1. Перед началом работы

Комплектация

- TI-PG1284i
- Руководство по быстрой установке
- Установка на DIN-Рейку


Минимальные требования

- Питание [например Модель TI-S48048, TI-S24048]
- Сетевой компьютер
- RJ-45 Сетевой кабель

Дополнительное оборудование

- 35 мм DIN-рейки
- Модули SFP (Е.Г. TI-MGBSX, TI-MGBS10, TI-MGBS40)

2. Краткий справочник

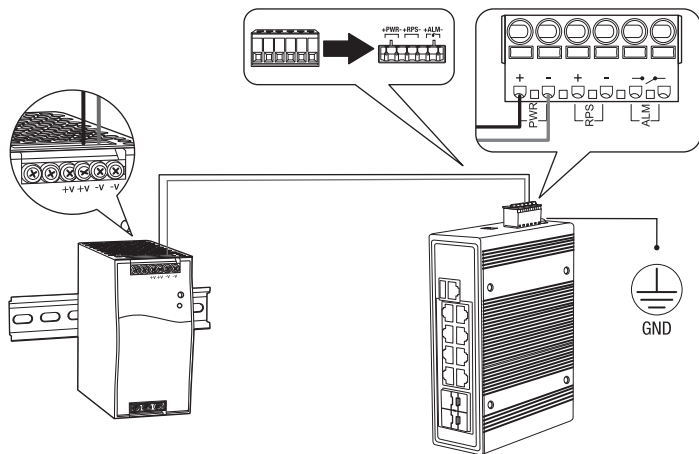

3. Установка аппаратного обеспечения


Примечание:

Максимальный объем мощности 30 Вт на порт и 240 Вт общей мощности. Если происходит перегрузка мощности, коммутатор в первую очередь будет распределять мощность по портам (от низшего к высшему). То есть, порт 1 получит наивысший приоритет и порт 8 получит самый низкий приоритет. На портах с более низким приоритетом будет отключена функция питания по Ethernet пока не будет доступно более 7,5 Вт мощности.

TI-PG1284i может быть установлен на столе, стене или закреплен при помощи DIN-Рейки.


Инструкции по установке DIN-рейки

1. Прикрепите скобы для DIN-Рейки к PoE+ коммутатор.

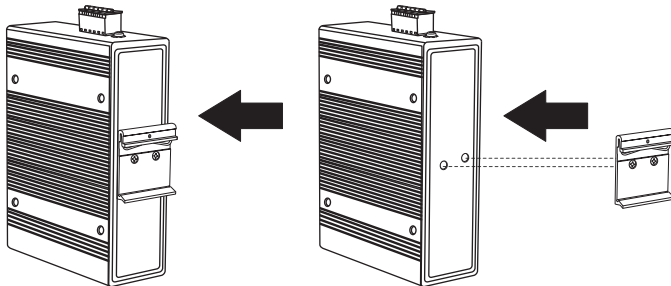


2. Расположите устройство перед DIN-Рейкой и зацепите монтажный кронштейн поверх рейки.

3. Двигайте TI-PG1284 вниз по направлению к рейке, чтобы зафиксировать. Вы поймете, чтобы он зафиксирован по характерному щелчку.



Установка устройства



Изъятие устройства

4. Чтобы снять устройство, потяните его вниз, чтобы освободить низ DIN-Рейки, и разверните в бок от рейки.


Подключение питания

1. Подключите источник питания (приобретается отдельно) к имеющейся в комплекте клеммной коробке (как показано ниже) и закрепите с помощью винтов.

Примечание: Полярности должны совпадать.

2. Присоедините клеммную коробку к устройству.

Дополнительный материал: шасси коммутатора также может быть подключено к имеющейся точке заземления для дополнительной безопасности и защиты (провод заземления в комплект не входит).

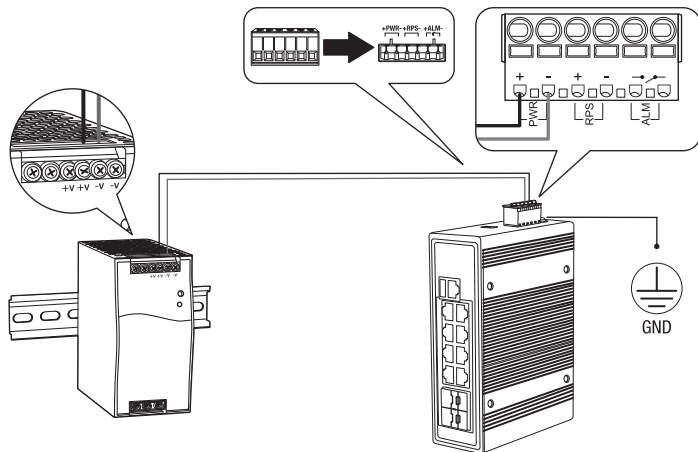


Примечание по технике безопасности



- Выключите питание перед подключением любого модуля или провода. Правильное напряжение питания 48-57 V DC указано на этикетке устройства. Проверьте напряжение источника питания, чтобы убедиться, что вы используете правильную систему. НЕ использовать напряжение, превышающее 48-57 V DC В постоянного тока, как указано на этикетке устройства.
- Подсчитайте максимально возможный ток в каждом проводе питания и общем проводе. Соблюдайте все электрические коды, предписывающие максимальный ток, допустимый для каждого размера провода. Если текущий ток превосходит максимальные значения, проводка может нагреться и нанести серьезный ущерб вашему оборудованию.

4. Конфигурация оборудования

1

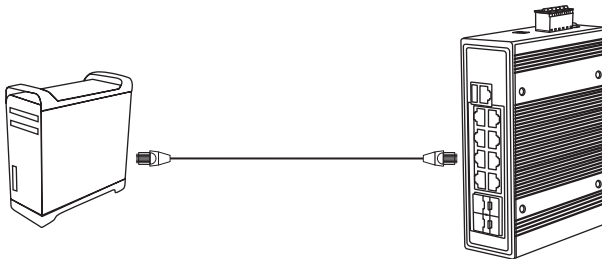


2. Назначение статического IP-адреса сетевого адаптера компьютера в подсети 192.168.10.x (Например 192.168.10.25) и маска подсети 255.255.255.0.
3. Откройте веб-браузер, введите IP-адрес коммутатора в адресной строке, а затем нажмите **Enter**. IP-адрес по умолчанию 192.168.10.200.
4. Введите имя **User name** (пользователя) и **Password** (пароль), а затем нажмите **Login**.
По умолчанию:
Имя пользователя: **admin**
Пароль: **admin**


Примечание: Имя пользователя и пароль регистрочувствительны.




5. Нажмите **Basic Settings**, затем нажмите **General Settings**.

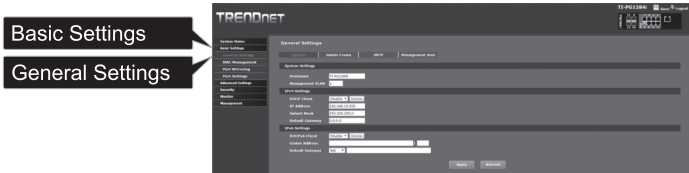

6. Настройка коммутатора в соответствии с требованиями вашей сети. Затем нажмите **Apply**.

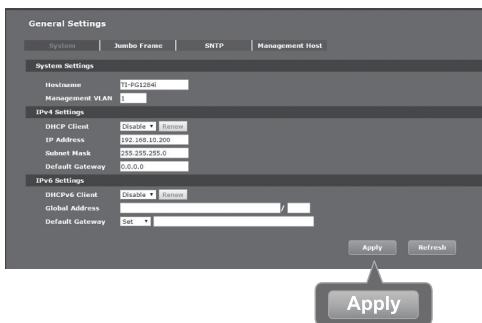


7. Нажмите **Save**.

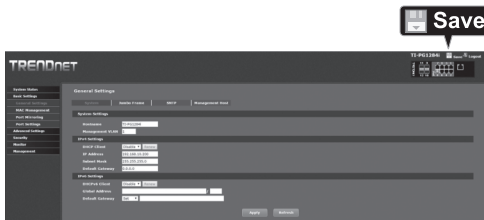

8. Подключение сетевого источника и устройства к коммутатору. Проверьте индикаторы, чтобы убедиться в установке соединения. Установка завершена.


5. Дополнительная информация

1. Резервные входы питания



Резервный вход питания: Выберите "Терминальный блок (PWR)" в качестве основного источника питания, и "Клеммную коробку (RPS)" в качестве вторичного источника питания, который является резервным входом питания.

2. Переключатель DIP



PWR	ВКЛ.: Светодиодный сигнал основного входа питания включен
	ВЫКЛ.: Светодиодный сигнал основного входа питания выключен
RPS	ВКЛ.: Светодиодный сигнал резервного входа питания включен
	ВЫКЛ.: Светодиодный сигнал резервного входа питания выключен

6. Светодиодные индикаторы

PWR (Цвет зеленый)	Включено: РИП через клеммную колодку подключен
	Выключено: РИП через клеммную колодку отключен
RPS (Цвет зеленый)	Включено: РИП через клеммную колодку подключен
	Выключено: РИП через клеммную колодку неисправен либо отсутствует
ALM (Красный)	Включено: PWR/RPS неисправен либо отсутствует
	Выключено: Сигналы отключены
POST (Цвет зеленый)	Включено: Система устройства готова
	Мигает: Подготовка системы
	Выключено: Система устройства не готова
10/100/1000 Mbps (Цвет зеленый)	Включено: Скорость передачи в сети - 1000 Мбит/с
	Выключено: Скорость передачи в сети - 10/100 Мбит/с
LINK/ACT (Цвет зеленый)	Включено: Установлено соединение через порт
	Мигает: Осуществляется передача / прием данных
	Выключено: Порт отключен
SFP Slots 9 - 12 (Цвет зеленый)	Включено: Скорость соединения SFP порта - 1000 Мбит/с
	Мигает: Осуществляется передача / прием данных
	Выключено: Порт отключен
PoE Ports 1 - 8 (Цвет зеленый)	Включено: PoE/PoE+ устройство подключено
	Выключено: Отсутствует выходное питание PoE или PoE не подключено

Примечание: Загрузить самую последнюю версию направляющего выступления и общего назначения потребителя, пожалуйста пойдите к <http://www.trendnet.com/support> и выбирает **TI-PG1284i** в пределах Загрузки Продуктов раскрывающийся список.

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-855-373-4741**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register