TRENDnet®

• 5-Pordiline tugevdatud tööstuslik Gigabit PoE + DIN-liistule Switch

TI-PG541

• Lühike paigaldusjuhend (1)

TI-PG541 (V1) / 11.14.2014

1. Enne alustamist

Pakendi sisu

- TI-PG541
- Mitme keelne lühike paigaldusjuhend
- DIN-liistu komplek

Minimaalsed nõuded süsteemile

- Olemasolev võrk
- TI-PG541 toiteallikas

Valikulised seadmed

- DC toite adapter (mudel: 48VDC3000)

2. Lühiülevaade

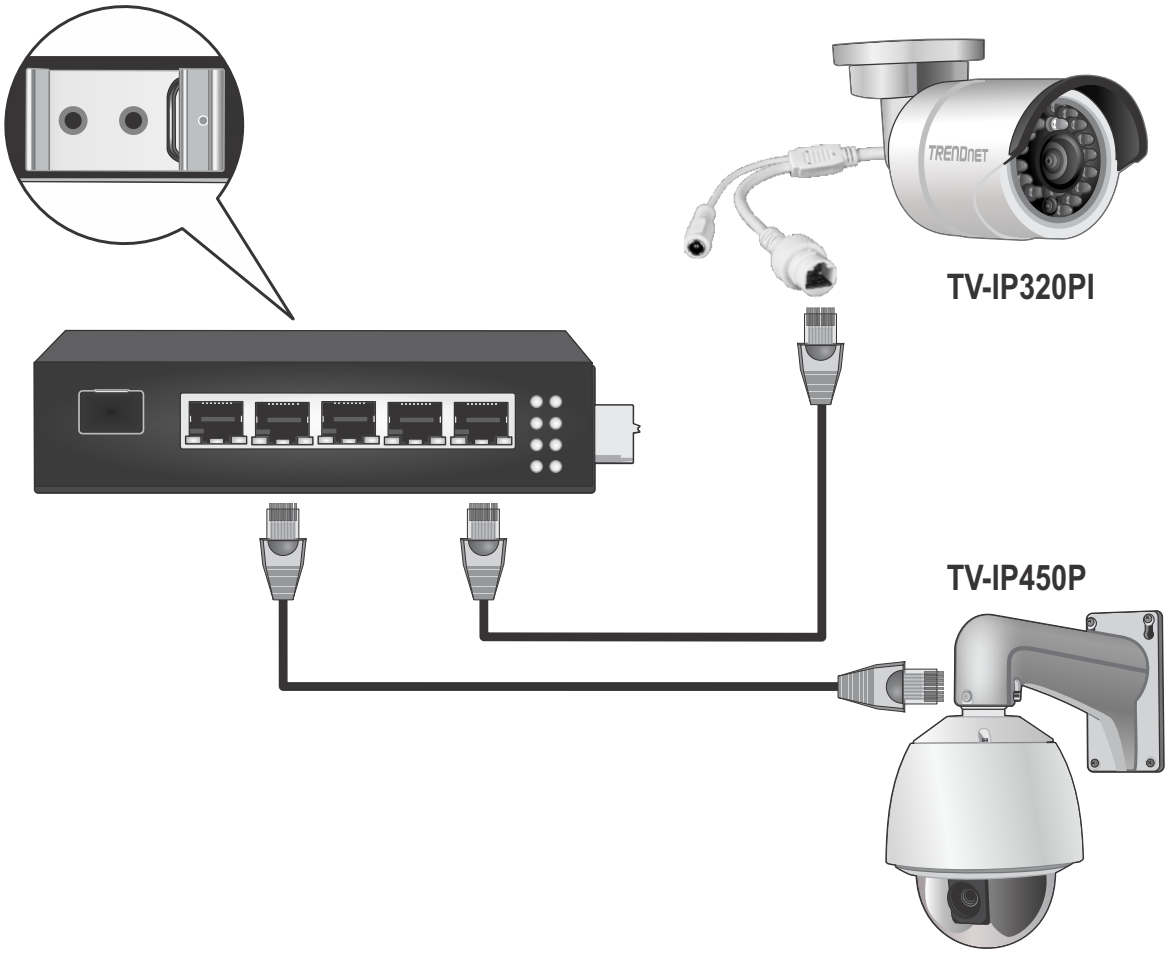

3. Riistvara paigaldamine

- TI-PG541 saab asetada lauale või paigaldada DIN-liistule
- Ainult paigaldada DIN liistu kronsteinile, kui DIN-liist on juba eelnevalt paigaldatud.

1. Paigaldage switchile DIN liistu jalus.

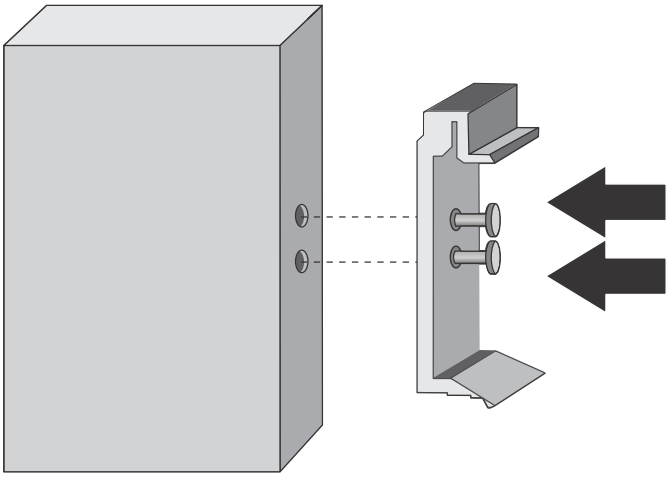

2. Switchi paigaldamine.

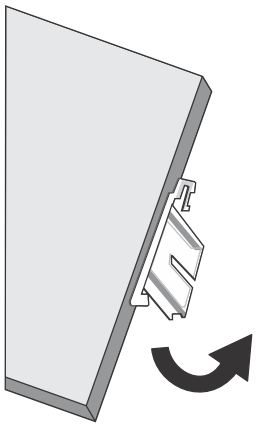

Switchi paigaldamine

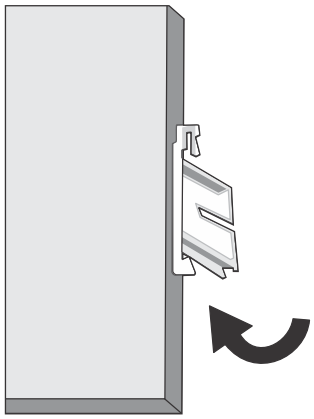

Switchi vabastamine

3. Ühendage toiteallikas (eraldi müügil) switchiga. Ühendage TRENDnet 48DC3000 toiteadapter DC-pesaga või ühendage kolmanda osapoole toiteallikas klemmiplokiga.

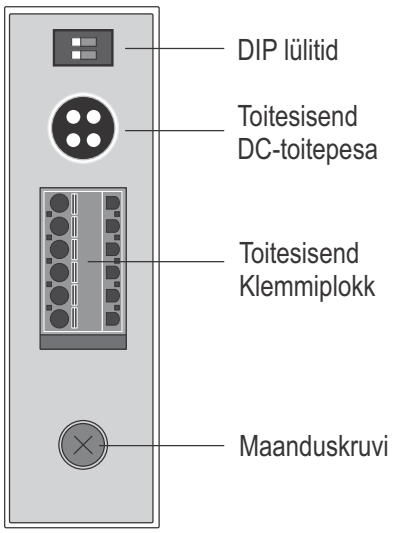

Pealtvaates

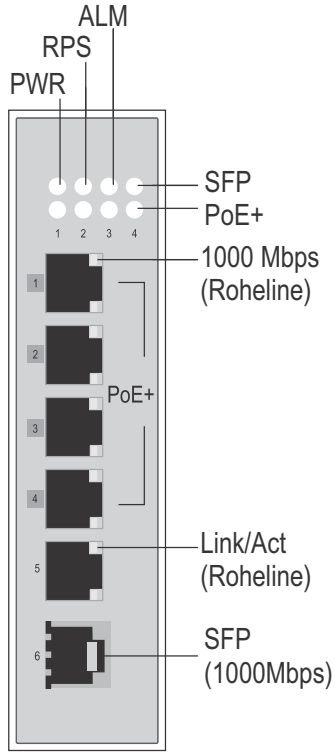

Eestvaade

Ettevaatust

- Lülitage toide välja enne ühendamist mõne mooduli või traadiga. Õige toitepinge on toodud toote etiketil. Kontrollige oma toiteallika pinget ja veenduge, et te kasutate õiget osa. ÄRGE kasutage suuremat pinget, mis on märgitud toote etiketil.
- Arvutage maksimaalne võimalik vool igas toitejuhtmes ja ühises juhtmes. Järgige kõiki elektrilisi ettekirjutusi. Kui vool ületab lubatud maksimaalset voolu, siis võivad juhtmed üle kuumeneda ja põhjustada tõsiseid kahjustusi teie seadmele.

4. Ühendage võrgu allikas switchiga ja ühendage järgmine PoE või mitte-PoE võrguseade switchiga. Kontrollige LED'e veendumaks, et ühendused on loodud. Teie paigaldus on lõppenud.

4. Lisateave

1. Täiendav toitesisend

Täiendav toitesisend: Valige kas "DC-jack" või "Terminal Block (PWR) (klemmiplokk)" kui esmane energiaallikas ja "Terminal Block (RPS)" oleks järgmiseks toiteallikaks.

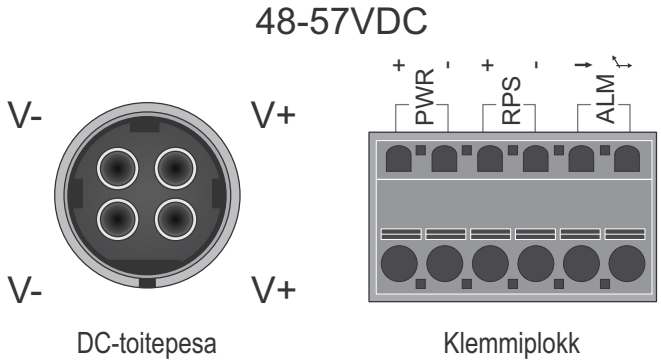

2. DIP lülitid

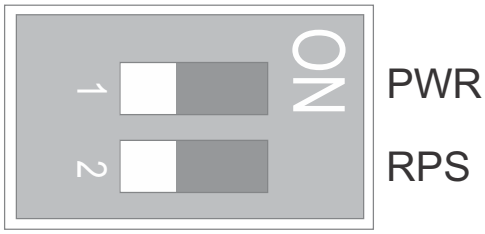

PWR	**Sees**: Esmase toite LED alarm aktiveeritud
	Väljas: Esmase toite LED alarm välja lülitatud
RPS	**Sees**: Täiendava toite LED alarm aktiveeritud
	Väljas: Täiendava toite LED alarm välja lülitatud

3. LED indikaatorid

PWR	**Sees**: Toiteallikas on ühendatud
	Väljas: Toide puudub või toiteallikas on valesti ühendatud
RPS	**Sees**: RPS on ühendatud klemmliistuga
	Väljas: RPS puudub klemmliistul või on valesti ühendatud
ALM (Red)	**Sees**: PWR/RPS on valesti ühendatud või puuduvad
	Väljas: Alarm on välja lülitatud
10/100/ 1000Mbps	**Sees**: Võrgu kiirusele 1000 Mbps
	Väljas: Võrgu kiirusele 10/100 Mbps
LNK/ACT	**Sees**: Port-ühendus on loodud
	Vilkuv: Andmete saatmine / vastuvõtmine
	Väljas: Port disconnected or link failed
SFP	**Sees**: SFP port kiirusele 1000 Mbps
	Vilkuv: Andmete saatmine / vastuvõtmine
	Väljas: Port lahti või ühendus vigane
PoE 1 - 4 port	**Sees**: PoE seade on ühendatud
	Väljas: Puudub PoE toite väljund või on mitte PoE ühendus

Limited Warranty
TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée
TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Garantie limitée: 3 ans (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie
TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantía Limitada
TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años de garantía limita da (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuentes de alimentación y ventiladores de enfriamiento.) Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía completa, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия
Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя, при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения. (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения) Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте TRENDnet.com.

Garantia Limitada
A TRENDnet garante seus produtos contra defeitos no material e acabamentos, sob uso e serviço normal, durante o período de tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos (Quando Aplicável: 1 ano de garantia para o adaptador de energia, fornecimento de energia e componentes do ventilador.) Visite TRENDnet.com para consultar a política de garantia, direitos e restrições deste produto.

PIIRANGUTEGA GARANTII
TRENDnet annab oma toodete materjalile ja töö kvaliteedile, normaalse kasutamise ja hoolduse juures, alates ostmise kuupäevast kuni 3 aastat garantiid (piiratult 1 aasta garantiid toiteadapterile, toite ja jahutuse ventilaatori komponentidele.) Vaata TRENDnet.com täielikku garantiipoliitikat, õigusi ja piiranguid selle toote kohta.

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.

Waste electrical an electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar conel voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria existente en el pais o zona de instalación.

Technical Support
If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.
Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**
Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration
Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
http://www.trendnet.com/register

TRENDnet
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA
Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.