



4-Facher USB-KVM-Umschaltersatz mit Audiofunktion TK-409K (v1.2R)

Mit Hilfe des 4-fachen USB-KVM-Umschalters mit Audiofunktion können Sie jeweils eine Tastatur, einen Monitor, eine Maus, ein Mikrofon und ein Lautsprecherpaar gleichzeitig für vier Computer verwenden. Im Lieferumfang sind 4 Paar USB-KVM- und Audio-Kabel enthalten, so dass kein weiteres Zubehör erforderlich ist. Aufgrund seiner kompakten Größe ist das Gerät ideal für die Anwendung zuhause und in Unternehmen geeignet.

FEATURES

- Ansteuerung von bis zu 4 Computern/Servern über einen Satz aus Konsolengeräten
- USB-Tastatur/Maus-Emulation mit 4 Sätzen abnehmbarer KVM-Kabel
- Kompatibel mit Windows 98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server/Vista, Linux, und Mac OS
- Hohe Videoqualität, VGA-Auflösung bis zu 2048 x 1536
- Mehrplattform-Unterstützung für PCs, Macintosh G3/G4/G5, iMac und Mac Mini
- Sie können auf einem Computer Musik hören und gleichzeitig am anderen arbeiten
- Automatische Abfrage und LED-Anzeige zur PC-Überwachung
- Auswahl der Computer über die KVM Buttons, Hot Key Kommandos ihrer Tastatur oder Windows basierter Switching Software.
- Benutzerdefinierbare Tastenkombination (nur mit Windows)
- „Plug & Play“ und „Hot-Pluggable“
- Stromversorgung über USB-Schnittstelle
- 2 Jahre begrenzte Garantie



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

HARDWARE


Verbindung	<ul style="list-style-type: none">• 4 computers
USB-Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none">• Kompatibel mit USB 1.1
KVM-Kabel	<ul style="list-style-type: none">• 2 Sätze 1,2 Meter (4 ft.) langer USB-KVM-Kabel, 2 Sätze 1,2Meter (4 ft.) langer Audio-Kabel• 2 Sätze 1,8 Meter (6 ft.) langer USB-KVM-Kabel, 2 Sätze 1,2 Meter (4 ft.) langer Audio-Kabel
Kabelschnittstelle (Anschlüsse Männlich)	<ul style="list-style-type: none">• zu KVM<ul style="list-style-type: none">• 1 x 15-poliger VGA/SVGA HDB-Stecker• 1 x 3,5 mm Lautsprecherbuchse• 1 x 3,5 mm Mikrofon-Eingang• zum PC<ul style="list-style-type: none">• 1 x USB (typ A)• 1 X 15-poliger VGA/SVGA HDB-Stecker• 1 x 3,5 mm Lautsprecherbuchse• 1 x 3,5 mm Mikrofonbuchse
Anschlüsse für PC-Ports (all female)	<ul style="list-style-type: none">• 4 x 15-poliger VGA/SVGA HDB-Stecker• 4 x 3,5 mm Lautsprecherbuchse• 4 x 3,5 mm Mikrofonbuchse
Anschlüsse für Konsolen-Ports (all female)	<ul style="list-style-type: none">• 1 x USB-Tastatur (typ A)• 1 x USB-Maus (typ A)• 1 x 15-poliger VGA/SVGA HDB-Stecker• 1 x 3,5 mm Lautsprecherbuchse• 1 x 3,5 mm Mikrofonbuchse
Anwahl der PC	<ul style="list-style-type: none">• Eingebaute KVM Buttons, Hot Key Kommandos ihrer Tastatur oder Windows basierter Switching Software.
Abfrageintervall	<ul style="list-style-type: none">• 10 ~ 60 Sekunden
Art der Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none">• Über USB-Schnittstelle
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none">• 167 x 80 x 28mm (6.6 x 3.2 x 1.1in.)
Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• 185g (6.5oz.)
Temperatur	<ul style="list-style-type: none">• Betrieb: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)• Lagerung: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)
Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none">• 0%~90%, nicht kondensierend
Zertifizierungen	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

4-Facher USB-KVM-Umschaltersatz mit Audiofunktion

TK-409K (v1.2R)



ILLUSTRATION EINES NETZWERKS

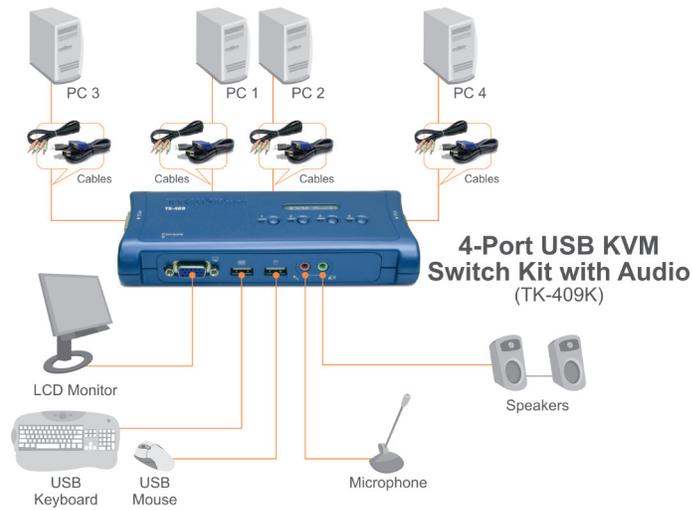

PACKUNGSGEHALT

TK-409K

Mehrsprachige Installationsanleitung

CD-ROM (Dienstprogramm)

4 Sätze USB-KVM-Kabel (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft.)

4 Sätze Audio-Kabel (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft.)

VERWANDTE PRODUKTE

TK-209K	2-facher USB-KVM-Umschaltersatz mit Audiofunktion
TK-407K	4-Facher USB-KVM-Umschaltersatz
TK-408K	4-facher PS/2-KVM-Umschaltersatz mit Audiofunktion

KONTAKT INFORMATIONEN

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

