



Kit para conmutador KVM USB de 4 puertos con audio

TK-409K

El conmutador KVM USB de 4 puertos con audio le permite manejar 4 PCs con tan sólo un teclado, monitor, ratón, micrófono y un par de altavoces/micrófono. El dispositivo viene con 4 juegos de cables de audio y KVM USB. No requiere de equipo adicional. Su tamaño compacto es ideal para usar en hogares u oficinas.

Características


- Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar dos PCs
- Conmutador KVM USB de 4 puertos viene equipado con un puerto de entrada de micrófono/altavoz
- 4 juegos de cable VGA y 4 juegos de cable para audio y micrófono
- Compatible con ratón de Microsoft Intellimouse, Optical Mouse y Logitech Net Mouse, entre otros.
- Soporta una calidad de vídeo excelente, hasta una resolución VGA de 2048 x 1536
- Compatible con Windows 98/98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Linux y Mac OS
- Compatible con plataformas múltiples para PCs, Macintosh G3/G4, iMac y Mac Mini
- Autoescaneo y despliegue LED para el monitoreo de PCs
- Hot-Key, botón de arranque y software para conmutación de cliente basado en Windows
- Hot Key para usuario definible (sólo para Windows)
- Plug & Play y Hot-Pluggable
- Método de alimentación para interfaz USB
- 2 años de garantía

Kit para conmutador KVM USB de 4 puertos con audio TK-409K

Especificaciones

| Hardware | |
|---------------------------|---|
| Gestión | • 4 PCs |
| Interfaz USB | • Compatible con especificaciones USB 1.1 |
| Cable KVM | • 4 juegos de cables KVM de 1,2 metros (4 pies) • 4 juegos de cables para audio/micrófono |
| Interfaz de cable | • KVM: – Para KVM: 1 HDB VGA/SVGA de 15-pin (macho) – Para PC: 1 USB (Tipo A) 1 HDB VGA/SVGA de 15-Pin (macho) • Audio: – Para KVM: 1 enchufe con entrada/salida de audio de 3,5 mm, 1 enchufe con entrada/salida de micrófono de 3,5 mm – Para PC: 1 enchufe con entrada/salida de audio de 3,5 mm, 1 enchufe con entrada/salida de micrófono de 3,5 mm |
| Conectores de consola | • 1 teclado USB (tipo A) • 1 ratón USB (tipo A) • 1 HDB VGA/SVGA de 15-pin (Hembra) • 1 enchufe con entrada/salida de audio de 3,5mm • 1 enchufe con entrada/salida de micrófono de 3,5mm |
| Selección de puertos | • Botón de arranque, comandos Hot-Key o software para conmutación de cliente basado en Windows |
| Intervalos de autoescaneo | • 10~60 segundos |
| Estatus del teclado | • Almacenado y restablecido |
| Tipo de alimentación | • Alimentación de interfaz USB |
| Dimensiones | • 167 x 80 x 28 mm (6,6 x 3,2 x 1,1 pulgadas) |
| Peso | • 185 g (6,5 onzas) |
| Temperatura | • Operación: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) Almacenamiento: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F) |
| Humedad | • 0 %~ 90%, sin condensación |
| Certificaciones | • CE, FCC |

Solución en redes

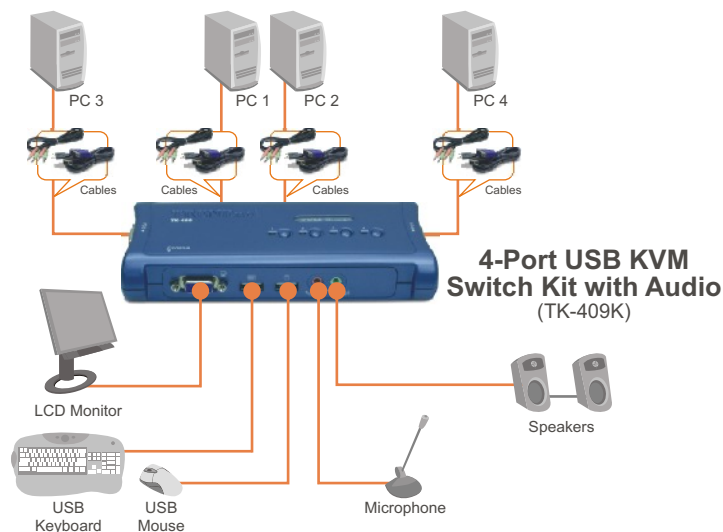

Contenidos del paquete

- TK-409K
- Guía multilingüe del Usuario
- CD-ROM de la herramienta
- 4 juegos de cables KVM
- 4 juegos de cables para audio/micrófono

Productos Relacionados

| | |
|---------|---|
| TK-209K | Kit para conmutador KVM USB de 2 puertos con audio |
| TK-407K | Kit para conmutador KVM USB de 4 puertos |
| TK-408K | Kit para conmutador KVM con audio PS/2 de 4 puertos |

Información de la orden

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

