

TRENDnet®



Quick Installation Guide

TPE-30102WS (V1)

Table of Contents

1 Português

1. Antes de Iniciar
2. Referência Rápida
3. Instalação de Hardware e Configuração

1. Antes de Iniciar

Conteúdo da Embalagem

- TPE-30102WS
- Guia de Instalação Rápida
- Cabo de alimentação
- Kit para Montagem em Rack


Requisitos de Sistema

- Um computador com uma porta Ethernet e navegador da Web
- Rede cabeada


Equipamento Opcional

- Rack 19" Padrão EIA
- Módulos SFP (exemplo: TEG-10GBSR, TEG-10GBS10, TEG-10GBS40)

2. Referência Rápida

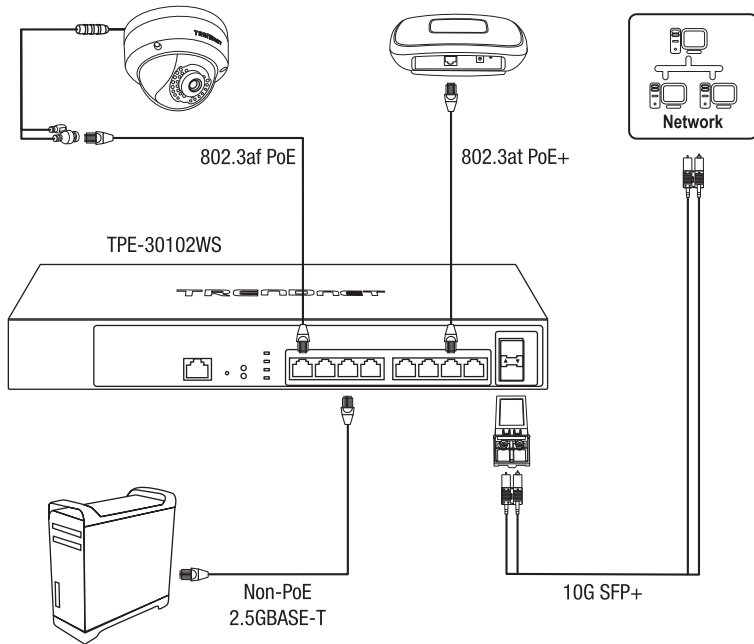


3. Instalação de Hardware e Configuração

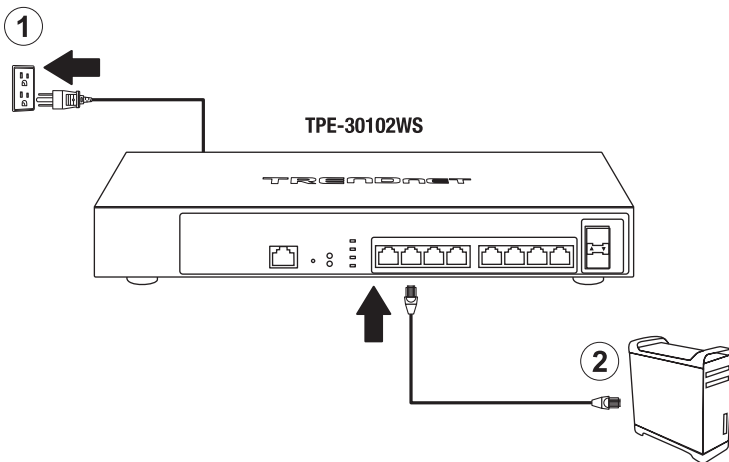


3. Colocar um endereço IP estático, na placa de rede do seu computador, na gama de Ips 192.168.10.x (por exemplo: 192.168.10.25) e colocar no campo da subnet mask 255.255.255.0.
4. Abra seu web browser, digite endereço IP do switch na barra de endereços e então pressione **Enter**. O endereço IP padrão é 192.168.10.200.



5. Entre com o **User Name** (Nome de Usuário) e **Password** (Senha) e então clique **LOGIN**.
 Por padrão:
 User Name(Nome de Usuário): **admin**
 Password (Senha): **admin**

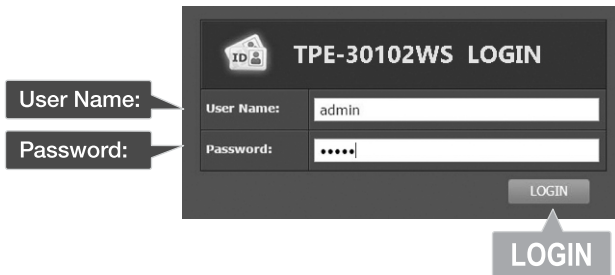

6. Clique em **System** (Sistema), clique em **IPv4** e depois clique em **IP Address**.

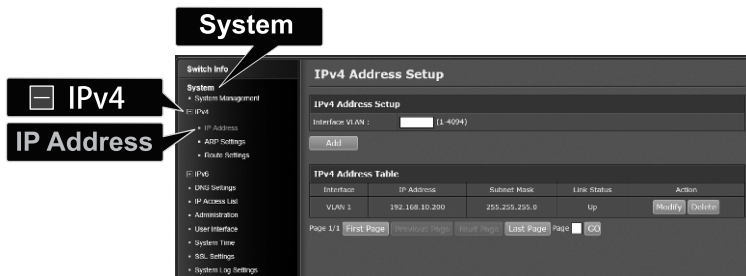

7. Sob a tabela de endereços IPv4 para VLAN1, clique em **Modificar** na coluna Ação.

IPv4 Address Table				
Interface	IP Address	Subnet Mask	Link Status	Action
VLAN 1	192.168.10.200	255.255.255.0	Up	Modify Delete



8. Configure o switch para adequar-se aos requisitos de sua rede local. Clicar em **Apply**.

Modify IPv4 Address	
Interface:	VLAN 1
MAC Address:	02:00:C1:23:AD:0F
IP Address:	192 . 168 . 10 . 200
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0
System IP Mode:	Static
DHCP Auto Configuration:	Disabled
<input type="button" value="Apply"/>	

Apply


9. Clicar em **Save Settings to Flash** (salvar Configurações para memória flash) (botão).

Save Settings to Flash

Switch Info	<h3>Save Settings to Flash</h3> <p><input type="button" value="Save Settings to Flash"/></p> <p>Note: The switch will stop responding while saving the current configuration to flash.</p>
System	
Physical Interface	
Bridge	
SNMP	
Access Control Config	
RMON	
Voice VLAN	
Security	
PoE Configuration	
DHCP Snooping	
LLDP	
Statistic	
Tools	
Save Settings to Flash	

Save Settings to Flash

10. Clicar em **OK**.

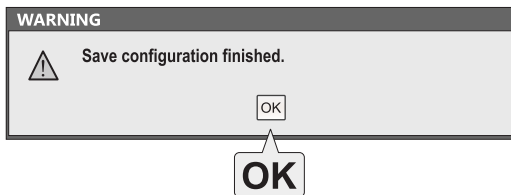

Para transferir a versão a mais atrasada do guia e do usuário, ir por favor a <http://www.trendnet.com/support> e seleciona o **TPE-30102WS** dentro da Transferência dos Produtos lista dropdown.

TRENDNET[®]

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register