



USB хаб с 7 портами TU2-700

- Добавьте 7 USB порта Вашему компьютеру
- Высокоскоростное подключение USB 2,0 в 480 Мбит/с
- Подключайте камеры, карты памяти, принтеры и другие устройства USB 2,0

USB хаб TRENDnet с 7 портами, модель TU2-700, добавляет семь высокоскоростных порта USB 2.0 Вашему компьютеру, чтобы позволить подключение USB устройств, таких как, например, USB камеры, карты памяти, принтеры и другие. Нет необходимости в установке с компакт-диска, нужно всего лишь подключить устройство TU2-700 к Вашему компьютеру, а потом подключить Ваши устройства к нему. Вы сразу же сможете выполнить передачу данных по высокоскоростному соединению в 480 Мбит/с.

Простота эксплуатации



Легкость установки

Не требуется устанавливать ПО с диска – устройство готово к эксплуатации



Гибкость при установке

Входящий в комплект поставки 60 см (2 фута) кабель USB 2,0 позволят подключить устройство в большинстве ситуаций



Операционные системы

Совместимость с операционными системами Windows, Linux и Mac



Совместимость

Устройство совместимо с портами USB 1,1



Портами USB

Добавьте 7 USB 2,0 порта Вашему компьютеру


Производительность



Электропитание

Общая мощность до 10 Вт (макс.)

Сетевое решение

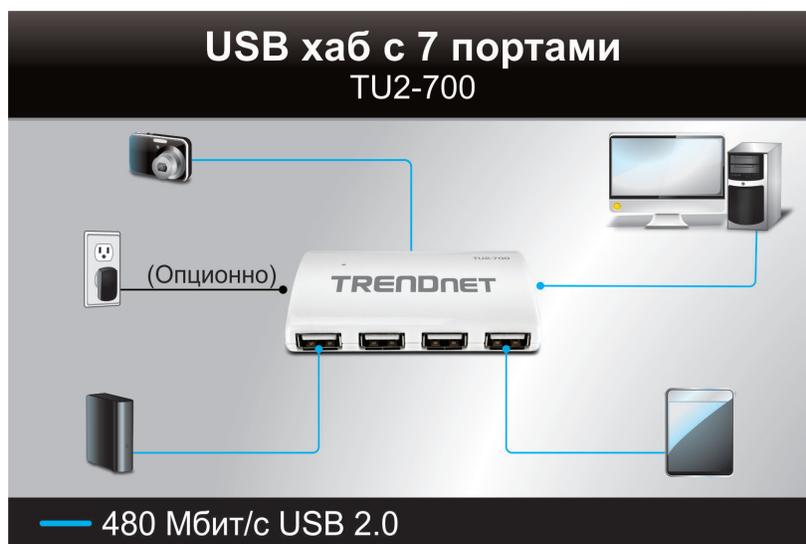



Порт USB 2,0



Порт USB 2,0



Порт USB 2,0 для подключения к компьютеру



Питание от порта

Характеристики

Стандарты

- USB 2,0, 1,1

Разъемы устройства

- 7 порта USB 2,0 (тип А)
- 1 порт USB 2,0 (мини-В)
- Разъем питания

Максимальная скорость передачи данных

- До 480 Мбит/с

Рабочий диапазон температуры

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Влажность

- Макс, 90% (без-конденсации)

Электропитание

- Входное: 100 - 240 В пер, тока, 50/60 Hz
- Выходное: 5 пост, тока, 2А
- Потребление энергии: 10 Вт (макс,)

Габариты

- 80 x 50 x 10 mm (3,1 x 2,0 x 0,4 дюйма)

Вес

- 25 г (0,9 унц)

Гарантия

- 2 летняя ограниченная гарантия

Сертификация

- CE
- FCC

Содержимое упаковки

- TU2-700
- Руководство по быстрой установке
- USB кабель тип А - мини-В (60 см/2 футов)
- Адаптера электропитания (5 пост, тока, 2А)

* Максимальная исходящая сила хаба, снабженного по магистрали, составляет до 500 миллиампер. Дополнительный адаптер питания необходим тогда, когда общее потребление превышает 500 миллиампер.

