



Guia de Instalação Rápida

TWG-BRF114

| | |
|----------------------------------|---|
| Português | 1 |
| 1. Antes de Iniciar | 1 |
| 2. Instalação de Hardware | 2 |
| 3. Configurando o Roteador | 3 |
| Troubleshooting | 5 |

1. Antes de Iniciar



Conteúdo da Embalagem


- TWG-BRF114
- Guia de Instalação Rápida
- CD-ROM com Guia do Usuário
- 1 x Cabo Ethernet RJ-45
- Adaptador de Tensão AC (12V, 800mA)

Requisitos de Sistema

- Um computador com adaptador Ethernet adequadamente instalado.
- Web Browser: Internet Explorer (5.0 ou superior) ou Navegador Netscape (4.7 ou superior)
- Internet Banda Larga
- Modem DSL ou Cabo Instalado

Aplicação

Cable/DSL 4-Port Gigabit Firewall Router (TWG-BRF114)

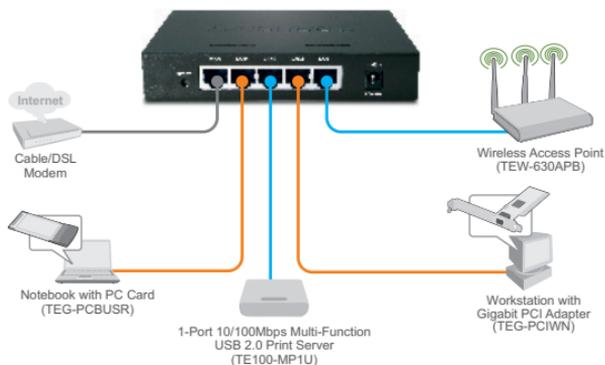


— Gigabit — 10/100Mbps

2. Instalação de Hardware

Nota: Obtenha todas as informações relacionadas à sua conexão com a Internet antes de começar. Se necessário, contacte seu Provedor de Internet (ISP).

1. Verifique se você tem uma conexão Internet conectando seu computador diretamente a seu modem a Cabo ou DSL.



2. Conecte uma das pontas de um cabo de rede RJ-45 à porta WAN do TWG-BRF114. Conecte a outra ponta do cabo ao seu modem.

3. Conecte uma das pontas de um cabo de rede RJ-45 a uma das portas LAN do TWG-BRF114. Conecte a outra ponta do cabo à porta Ethernet do computador.

4. Conecte o Adaptador de Tensão AC ao roteador e então a uma tomada elétrica.

5. Verifique se as seguintes luzes no painel estão acesas: **Power**, **LAN** e **WAN**.



3. Configurando o Roteador

1. Abra seu web browser, digite **http://192.168.0.1** na barra de endereços, e então tecele **Enter**.




2. Clique **Setup Wizard** (Assistente de Configuração)



3. Clique **Next** (Próximo).



4. Selecione o tipo de acesso Internet que você tem e então clique **Next** (Próximo).

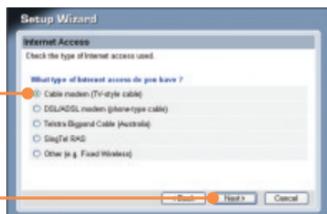

5. Faça as configurações baseado nas informações fornecidas por seu Provedor de Internet. Siga as instruções do Assistente para completar a configuração.

Sua instalação agora está completa.

Para informações detalhadas sobre esta e outras configurações avançadas do **TWG-BRF114** favor recorrer à seção Troubleshooting, ao Guia do Usuário no CD-ROM ou ao website da TRENDnet em www.trendnet.com

Registre Seu Produto


Para garantir o alto nível do service e suporte ao consumidor,
por favor tire um minuto para
registra seu produto Online em: www.TRENDnet.com/register
Agradecemos por ter escolhido TRENDnet

P1: Eu digito `http://192.168.10.1` na barra de endereços do meu Browser de Internet, mas uma mensagem de erro diz que “a página não pode ser exibida” (The page cannot be displayed). Como posso entrar na página de configuração do TWG-BRF114?

R1: Primeiro, verifique suas configurações de hardware seguindo as instruções da Seção 2. Segundo, certifique-se de que as luzes LAN e WLAN estão acesas. Terceiro, verifique se suas configurações TCP/IP estão marcadas para **Obtain an IP address automatically** (Obter endereço IP automaticamente) (veja passos abaixo).

1. Vá para **Control Panel** (Painel de Controle) faça duplo clique em **Network Connections** (Conexões de Rede) e então clique com o botão direito em **Local Area Connection** (Área de Conexão Local) e então clique **Properties** (Propriedades).

2. Clique **TCP/IP (Internet Protocol)** e em seguida clique **Properties** (Propriedades). Depois clique em **Obtain an IP address automatically** (Obter Endereço IP automaticamente).

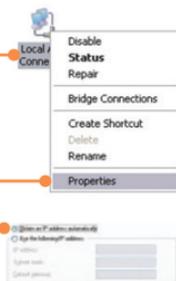

Quarto, pressione por 15 segundos o botão reset para retornar o TWG-BRF114 às configurações de fábrica.

P2: Eu não tenho certeza de que tipo de Conta de Internet eu possuo para minha conexão Cabo/DSL, Como eu descobro?

R2: Contate o serviço de suporte de seu Provedor de Internet para saber a informação correta.

P3: Eu segui o Assistente, mas não consigo acessar a Internet. O que devo fazer?

R3: Primeiro, verifique se você consegue acessar a Internet com uma conexão direta a seu modem. Segundo, contacte seu provedor de internet (ISP) e confirme que as informações que você dispõe sobre sua conexão Internet estão corretas. Terceiro, desconecte a alimentação elétrica de seu modem e de seu roteador. Aguarde 30 segundos e reconecte a alimentação de seu modem. Aguarde o boot completo de seu modem e então reconecte a alimentação ao seu roteador.

P4: Quando eu conecto um computador a uma porta LAN do roteador, não estou obtendo velocidades Gigabit. O que devo fazer?

R4: : Primeiro, verifique o LED no Switch. Certifique-se de que o LED 1000 está aceso para esta porta. Se não estiver, o computador está trabalhando a velocidade de 10 ou 100 Mbps. Certifique-se de ter um adaptador Gigabit Ethernet instalado. Certifique-se ainda de estar usando os cabos Ethernet CAT-5e ou CAT-6. Alguns cabos CAT-5 não são compatíveis com Gigabit.

Se você ainda encontrar problemas ou tiver alguma pergunta referente ao **TWG-BRF114**, favor entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da TRENDnet.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTÊNCIA

Em todos os nossos equipamentos menciona-se claramente as características do adaptador de tensão necessário para seu funcionamento. O uso de um adaptador diferente do mencionado pode produzir danos físicos e/ou danos ao equipamento conectado. O adaptador de tensão deve operar com voltagem e frequência da energia elétrica domiciliar existente no país ou zona de instalação.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA