



Lühike paigaldusjuhend



TEG-S50g
TEG-S80g
H/W: V1

Eesti	1
1. Enne alustamist	1
2. Riistvara paigaldamine	3
3. LED-tuled	4
Technical Specifications	6
Tõrkeotsing	8




Pakendi sisu

- TEG-S50g/TEG-S80g
- Lühike paigaldusjuhend
- AC toiteplokk (7.5V DC, 1A)

Minimaalsed nõuded süsteemile


- Võrgukaardiga arvuti.
- Cat-5e või Cat-6 võrgukaabel.
- Aluspind peab suutma kanda vähemalt 1,5 kg switchi.
- Pistikupesa peab olema kuni 1,82 m kaugusel switchist.
- Kontrollige visuaalselt alalisvoolu toitepistikut, et see on turvaliselt toiteplokkiga ühendatud.
- Veenduge, et switchi ümber on sobiv soojuse hajutamine ja piisav ventilatsioon.
- Ärge paigutage switchi peale raskeid esemeid.

TEG-S50g

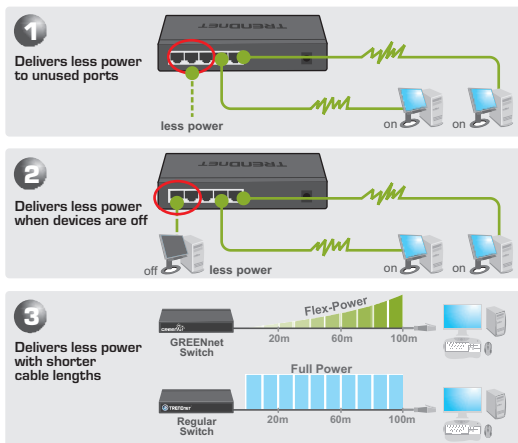

*Max power savings compared with standard TRENDnet switches.

TEG-S80g

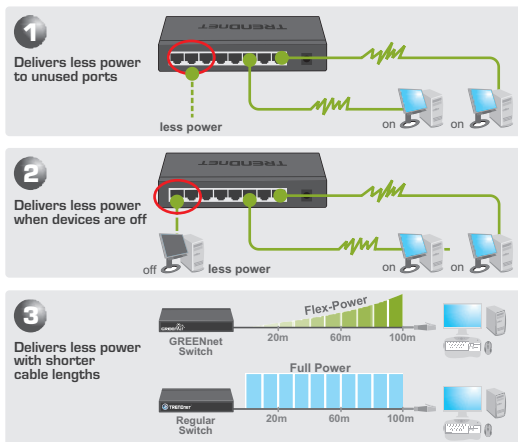

*Max power savings compared with standard TRENDnet switches.

2. Riistvara paigaldamine

1. Ühendage **AC toiteplokk** TEG-S50g/TEG-S80g`iga ning seejärel pistikupessa.



2. Ühendage CAT-5e või CAT-6 RJ-45 network võrgukaabel arvutist TEG-S50g/TEG-S80g`i vabasse Etherneti porti.



TEG-S50g

Power

Roheline: Toide on sees.

Ei põle: Toide on väljas.

Link/ACT

Roheline (pidev): Ühendus teise seadmega.

Roheline (vilkvu): Ühenduses ilmneb mingi tegevus

Ei põle: Pordis ei toimu tegevust.



1000Mbps

Roheline: Pordiühendus on 1000 (täis)

Ei põle: Pordiühendus on 10 või 100 või pordis ei toimu tegevust.

100Mbps

Roheline: Pordiühendus on 100 (täis)

Ei põle: Pordiühendus on 10 (täis/pool) või 1000 (täis/pool) või pordis ei toimu tegevust.

TEG-S80g

Power

Roheline: Toide on sees.
Ei põle: Toide on väljas.

Link/ACT

Roheline (pidev): Ühendus teise seadmega.
Roheline (vilkuv): Ühenduses ilmneb mingi tegevus



100/1000Mbps

Roheline: Pordiühendus on 1000 (täis)
Kollane: Pordiühendus on 100 (täis/pool)
Ei põle: Pordiühendus on 10 (täis/pool) või pordis ei toimu tegevust.

Riistvara	
Standardid	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x Flow Control
Võrgukeskkond	Ethernet: 2-Paarine UTP/STP CAT-3, -4, -5 Fast Ethernet: 2-Paarine UTP/STP CAT-5, -5e, -6 Gigabit : 4-Paarine UTP/STP CAT-5e, CAT-6 (soovitav)
Andmesidekiirus	Ethernet: 10Mbps (half-duplex), 20Mbps (full-duplex) Fast Ethernet: 100Mbps (half-duplex), 200Mbps (full-duplex) Gigabit Ethernet: 2000Mbps (full-duplex)
Protokoll / Topoloogia	CSMA/CD / tähtvõrk
Kasutajaliides	TEG-S50g: 5 x 10/100/1000 Auto-MDIX RJ-45 pordid TEG-S80g: 8 x 10/100/1000 Auto-MDIX RJ-45 pordid
Andmete RAM puhver	TEG-S50g: 104KBytes seadme kohta TEG-S80g: 128Kbytes seadme kohta
Jumbo Frame Support	TEG-S50g: Kuin 12Kbytes TEG-S80g: Kuin 9612Bytes
Packet Filtering/ Forwarding Rate	10Mbps Ethernet: 14,880pps (paketti sekundis) 100Mbps Fast Ethernet: 148,800pps 1000Mbps Gigabit Ethernet: 1,488,000pps
MAC Address õppimine	Automaatne uuendamine
Filteerimise tabel	TEG-S50g: 4K sisendit seadme kohta TEG-S80g: 4K sisendit seadme kohta
Switch Fabric	TEG-S50g: 10Gbps edastusmaht TEG-S80g: 16Gbps edastusmaht
Energia tarbimine	TEG-S50g: 3.67W (max) TEG-S80g: 5W (max)

Riistvara

Diagnostilised LED-tuled	TEG-S50g: Power, Link/ACT, 100Mbps, 1000Mbps TEG-S80g: Power, Link/ACT, 100/1000Mbps
Toiteplokk	7.5V DC, 1A välisloiteplokk
Mõõtmed	171 x 98 x 28 mm (6.7 x 3.86 x 1.1 in.)
Kaal	TEG-S50g: 430g TEG-S80g ⁿ 450g
Temperatuur	Kasutamine: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) Hoidmine: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Niiskus	Kasutamine: 10% ~ 90% Hoidmine: 5% ~ 90%
Sertifikaadid	CE, FCC

K1: Pärast Switchi lülitamist pistikupesasse ei hakka LED-tuled põlema.

V1: Kontrollige välisisteploki ühendust TEG-S50g/TEG-S80g seadme ja pistikupesaga. Samuti veenduge, kas vool tuleb pistikupesasse.

K2: Kui ma ühendan arvuti switchi ühe pordiga, hakkavad Power ja Link/ACT LED tuled põlema, aga ma ei saa gigabitist kiirust.

V2: Esiteks, kontrollige üle LED-tuled. Kui teil on TEG-S50g ja 1000Mbps LED-tuli ei põle, siis on arvuti ühenduskiirus 10Mbps või 100Mbps. Kui Teil on TEG-S80g ja 100/1000Mbps LED-tuli on kollane, siis on arvuti ühenduskiirus 100Mbps. Kui 100/1000Mbps LED-tuli ei põle, siis on arvuti ühenduskiirus 10Mbps. Teiseks, kontrollige üle Etherneti kaabel. Veenduge, et Te kasutate CAT-5e või CAT-6 Etherneti kaableid. Mõned CAT-5 kaablid ei ole mõeldud töötama gigabitisel kiirusel. Kolmandaks, veenduge, et Teil on arvutisse paigaldatud gigabitine Etherneti adapter.

K3: Pärast arvuti ühendamist switchiga ei saa ma faile jagada.

V3: Esiteks, kontrollige üle switchi LED-tuled. Veenduge, et Link/ACT LED-tuled põlevad. Teiseks, kontrollige üle võrgukaabel. Kaabli minimaalne pikkus võib olla 1,5 meetrit ja maksimaalne pikkus kuni 100 meetrit. Kolmandaks, blokeerige igasugune tulemüüri tarkvaraprogramm. Neljandaks, veenduge, et teil on failide jagamine lubatud. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust operatsioonisüsteemi tehnilise toega.

K4: Pärast arvuti ühendamist Switchiga saan ma Internetti kasutada ainult ühes arvutis.

V4: See switch ei ole loodud internetti jagama mitme arvuti vahel. Soovitame Teil endale soetada internetiruuter nagu näiteks TW100-S4W1CA.

K5: Kus asub switchi uplink port?

V5: Kuna kõik switchi pordid on Auto-MDIX, võib kõiki porte kasutada uplink portidena.

Kui Teil endiselt esineb probleeme või on küsimusi TEG-S50g/TEG-S80g kohta, palun võtke ühendust TRENDneti tehnilise toe osakonnaga

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following lengths of time from the date of purchase.

TEG-S50g/TEG-S80g - 5-Year Limited Warranty

If a product does not operate as warranted above during the applicable warranty period, TRENDnet shall, at its option and expense, repair the defective product or deliver to customer an equivalent product to replace the defective item. All products that are replaced will become the property of TRENDnet. Replacement products may be new or reconditioned.

TRENDnet shall not be responsible for any software, firmware, information, or memory data of customer contained in, stored on, or integrated with any products returned to TRENDnet pursuant to any warranty.

There are no user serviceable parts inside the product. Do not remove or attempt to service the product through any unauthorized service center. This warranty is voided if (i) the product has been modified or repaired by any unauthorized service center, (ii) the product was subject to accident, abuse, or improper use (iii) the product was subject to conditions more severe than those specified in the manual.

Warranty service may be obtained by contacting TRENDnet office within the applicable warranty period for a Return Material Authorization (RMA) number, accompanied by a copy of the dated proof of the purchase. Products returned to TRENDnet must be pre-authorized by TRENDnet with RMA number marked on the outside of the package, and sent prepaid, insured and packaged appropriately for safe shipment.

WARRANTIES EXCLUSIVE: IF THE TRENDNET PRODUCT DOES NOT OPERATE AS WARRANTED ABOVE, THE CUSTOMER'S SOLE REMEDY SHALL BE, AT TRENDNET'S OPTION, REPAIR OR REPLACEMENT. THE FOREGOING WARRANTIES AND REMEDIES ARE EXCLUSIVE AND ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, EITHER IN FACT OR BY OPERATION OF LAW, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TRENDNET NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE, INSTALLATION, MAINTENANCE OR USE OF TRENDNET'S PRODUCTS.

TRENDNET SHALL NOT BE LIABLE UNDER THIS WARRANTY IF ITS TESTING AND EXAMINATION DISCLOSE THAT THE ALLEGED DEFECT IN THE PRODUCT DOES NOT EXIST OR WAS CAUSED BY CUSTOMER'S OR ANY THIRD PERSON'S MISUSE, NEGLIGENCE, IMPROPER INSTALLATION OR TESTING, UNAUTHORIZED ATTEMPTS TO REPAIR OR MODIFY, OR ANY OTHER CAUSE BEYOND THE RANGE OF THE INTENDED USE, OR BY ACCIDENT, FIRE, LIGHTNING, OR OTHER HAZARD.

LIMITATION OF LIABILITY: TO THE FULL EXTENT ALLOWED BY LAW TRENDNET ALSO EXCLUDES FOR ITSELF AND ITS SUPPLIERS ANY LIABILITY, WHETHER BASED IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND, OR FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF INFORMATION OR DATA, OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SALE, INSTALLATION, MAINTENANCE, USE, PERFORMANCE, FAILURE, OR INTERRUPTION OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, AND LIMITS ITS LIABILITY TO REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE PAID, AT TRENDNET'S OPTION. THIS DISCLAIMER OF LIABILITY FOR DAMAGES WILL NOT BE AFFECTED IF ANY REMEDY PROVIDED HEREIN SHALL FAIL OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

Governing Law: This Limited Warranty shall be governed by the laws of the state of California.

Note: AC/DC Power Adapter, Cooling Fan, Cables and Power Supply carry a 1-Year Warranty

Sertifikaadid:

Antud seade on testitud ja leitud vastavaks FCC ja CE seadustega.

1. Antud seade ei põhjusta kahjulikke häireid.
2. Antud seade peab vastu võtma kõik saadud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega. Abivahendite olemasolu korral palume ümber töötlemiseks sorteerida. Küsi nõu jäätmete ümber töötlemise kohta oma kohalikul jaemüüjalt.



MÄRKUS: TOOTJA EI VASTUTA ÜHEGI TV VÕI RAADIO HÄIRETE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD ANTUD SEADME LUBAMATUST ÜMBEREHITAMISEST. IGASUGUNE ÜMBERMODIFITSEERIMINE TÜHISTAB AUTORIVASTUTUSE ANTUD SEADMELE.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA