



Lühike paigaldusjuhend



TEW-630APB

Eesti	1
1. Enne alustamist	1
2. Riistvara paigaldamine	2
3. Pääsupunkt (Access Point) häälestamine	3
Probleemide lahendamine	6

1. Enne alustamist



Pakendi sisu


- TEW-630APB
- Lühike kasutusjuhend
- CD-plaat (Kasutaja käsiraamat)
- 1 x 4dBi eemaldatav antenn
- Toiteplokk (5V DC, 2,5A)
- 1 x RJ-45 arvutivõrgukaabel

Minimaalsed nõuded süsteemile

- Veebilehitseja nagu Internet Explorer (5.5 või uuem)
- Arvuti, kuhu on korralikult paigaldatud võrgukaart
- Vaba pordiga arvutivõrgu Switch või Hub
- RJ-45 arvutivõrgu kaabel

Rakendus

300Mbps Traadivaba N-Draft Pääsupunkt (TEW-630APB)

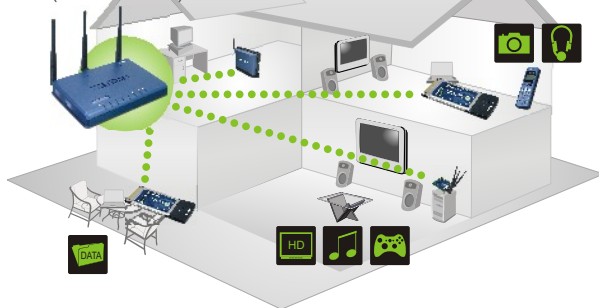

2. Riistvara paigaldus

Märkus: Leidke oma Pääsupunktile kõige optimaalsem asukoht. Parim koht Pääsupunktile oleks teie traadivaba võrgu keskpunktis. Palun ühenda oma arvuti ja TEW-630APB sama Switchi või Hubi külge.

1. Ühenda RJ-45 kaabel oma Switchist või HUBist Pääsupunkti LAN porti, seejärel ühenda seadme külge 4dBi eemaldatav antenn.



2. Ühenda toiteplokk Pääsupunktiga, seejärel ühenda plokk elektrivõrku.



3. Kontrolli, et esipaneelil põleksid järgmised LEDid – Power, LAN ja WLAN.

3. Pääsupunkti häälestamine

Märkus: Soovitame teie Pääsupunkti häälestada läbi traatvõrgu. Enne, kui alustada Pääsupunkti häälestamist, on vaja muuta oma arvuti võrgukaart staatilisele IP-le, mille alamvõrgu aadress oleks 192.168.1.x. Kuna Pääsupunkti vaikimisi IP aadress on 192.168.1.100, veendu, et sinu võrgus ei oleks mingit teist seadet, mille aadressiks oleks samuti 192.168.1.100. (Vaata Probleemide lahendamine osast, kuidas muuta oma arvuti TCP/IP häälestusi).

1. Ava oma veebilehitseja, sisesta aadressiribale **http://192.168.1.100** ja vajuta Enter.




2. Sisesta Kasutajanimi ja parool ja kliki Login in.
Kasutajanimi: admin
Vaikimisi parooli ei ole.



3. Kliki **Launch Wireless Setup Wizard** (alusta traadivaba häälestamist).



4. Kliki **Next**.



5. Kliki **Next**.




Märkus: Järgmine näide näitab, kuidas paigaldada WPA salastust. Enne, kui sa valid Best (WPA2) või Better WPA salastuse, veendu, kas sinu traadivaba võrgukaart toetab WPA2 või WPA-d salastust. Kui sinu võrgukaart ei toeta WPA2 või WPA-d, siis vali Good (WEP) salastust.

6. Vali soovitud salastuse tase ja kliki jätkamiseks **Next**.



7. Kui sa lubad salastust, sisesta mingi parool ja klikki **Next**.



8. Eeljagatav võti e. **Pre-Shared Key** genereeritakse automaatselt. Märkige see võti endale üles ja vajutage **Save**.



9. Klikki **Reboot the Device** (taaskäivita seade).



10. Klikki **OK**.


Märkus: Kui te lubasite mingit salastustasandit (Best, Better, Good), siis peate kindlasti sisestama eeljagatava võtme ka oma traadivaba võrgukaardi seadistusse.

Paigaldus on lõppenud!


Täpsemat teavet TEW-630APB seadistamise ja edasisõudnud valikute kohta leiate Probleemide lahendamise osast, CD-ROMil olevast kasutusjuhendist (inglise keelne) või TRENDneti veebilehelt <http://www.trendnet.com>

K1: Kuidas ma saan oma arvutis häälestada TCP/IP seadistusi?

1. Mine Kontrollpaneeli (Control Panel) ja topeltkliki Võrguühendused (Network Connections) ikoonil. Või tee paremkliki Kohaliku ala ühendused (Local Area Connection) ikoonil ja vali Properties.



2. Kliki Internet Protocol (TCP/IP) ja kliki Properties. Siis kliki Use the following IP address ja veendu, et sisestad võrgukaardi IP aadressi alamvõrguks 192.168.1.x



K2: Ma sisestan oma veebilehitseja aadressiväljale 192.168.1.100, kuid ekraanile ilmub veateade "The page cannot be displayed". Kuidas ma saaksin kätte TEW-630APB veebipõhise seadistamise lehe?

V2: Esiteks, kontrollige oma riistvara seadistusi järgides antud juhendi osa nr 2. Järgmisena veenduge, kas teie seadme LAN ja WLAN lambikesed põlevad. Kolmandaks, veenduge, kas teie arvuti TCP/IP seadistused on õiged (vaata küsimust nr 1). Neljandaks, veenduge ega teie arvutivõrgus ei ole mingit muud seadet, mis kasutaks samuti 192.168.1.100 IP aadressi.

K3: Minu arvutivõrk on häälestatud teisele IP aadressile, mida kasutab pääsupunkt. Mida ma peaksin tegema?

V3: Kõigepealt on vaja sul häälestada oma Pääsupunkt (AP) . Mine oma Pääsupunkti häälestuslehele, kliki Basic -> Network Settings, muuda IP aadress vastavaks oma arvutivõrgu IP-ga ja salvesta seadistused.

Q4: Peale edukat Pääsupunkti häälestust vastavalt minu arvutivõrgu seadistustele, ei saa ma traadivabalt oma arvutivõrguga ühendust.

A4: Kui teie võrgus on olemas DHCP server, siis on vaja uuesti minna teie arvuti TCP/IP häälestusse ja näidata "Obtain an IP address automatically", millega teie PC saab uue IP aadressi teie DHCP serverist.

Q5: Kõik seadistused on korrektsed, kuid ma ei saa ikkagi traadivaba ühendust Pääsupunktiga.

A5: Esiteks, kontrolli veelkord üle, et WLAN lambike põleb Pääsupunktil. Järgmisena ühenda toiteplokk lahti Pääsupunktist ja oota 15 sek, seejärel ühenda toide tagasi. Kolmandaks, võta ühendust oma traadivaba võrgukaardi tootjaga. Veendu, et su traadivaba võrgukaart on häälestatud õigele SSID-le. Pääsupunkti vaikimisi SSID nimetuseks on TRENDnet.

Kui teil on ikkagi probleeme või küsimusi TEW-630APB, siis võtke palun ühendust TRENDneti tehnilise toe osakonnaga.

Sertifikaadid:

Antud seade on testitud ja leitud vastavaks FCC ja CE seadustega.

1. Antud seade ei põhjusta kahjulikke häireid.
2. Antud seade peab vastu võtma kõik saadud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega. Abivahendite olemasolu korral palume ümber töötlemiseks sorteerida. Küsi nõu jäätmete ümber töötlemise kohta oma kohalikul jaemuüjalt.



MÄRKUS: TOOTJA EI VASTUTA ÜHEGI TV VÕI RAADIO HÄIRETE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD ANTUD SEADME LUBAMATUST ÜMBEREHITAMISEST. IGASUGUNE ÜMBERMODIFITSEERIMINE TÜHISTAB AUTORIVASTUTUSE ANTUD SEADMELE.



TRENDnet[®]

TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +[31] (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place

Torrance, CA 90501

USA