



## Lühike paigaldusjuhend



**TEW-635BRM**

H/W: V 1

Eesti .....	1
1. Enne alustamist .....	1
2. Riistvara paigaldamine .....	3
3. Modemi seadistamine .....	4
4. Krüpteerimise seadistamine .....	7
Tõrkeotsing .....	9

# 1. Enne alustamist



## Pakendi sisu


- TEW-635BRM
- Kasutusjuhendiga CD-ROM
- Mitmekeelne lühike paigaldusjuhend
- 1 x RJ-45 Etherneti kaabel
- 1 x RJ-11 telefoni kaabel
- Toiteplokk (12V DC, 1A)

## Nõuded süsteemile

- Töökorras ADSL Internetühendus
- Sissepaigaldatud traat- või traadivaba ühendusega võrgukaardiga arvuti
- Veebibrauser: Internet Explorer (5.5 või uuem)

## Rakendus

### 300Mbps Wireless N ADSL2/2+ Modem Router (TEW-635BRM)

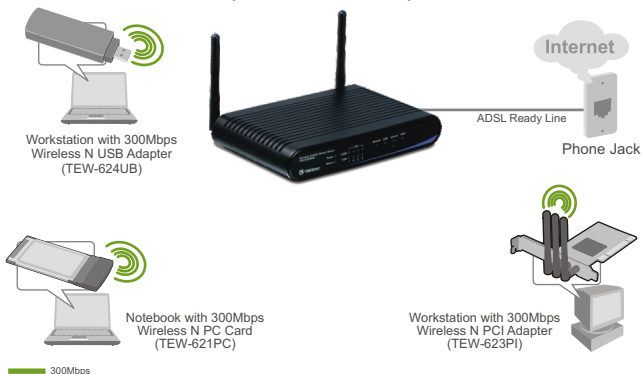

## Interneti teenusepakkuja (ISP) informatsiooni kogumine

Traadita ADSL modemruuteri paigaldamise ajal avastab Setup Wizard automaatselt Teie Interneti teenusepakkuja ühenduse tüübi. Kui ruuter ei leia Teie Interneti teenusepakkuja ühenduse tüüpi, siis saate Te selle manuaalselt kindlaks määrata. Palun kontrollige oma DSL interneti püsiühenduse tüüp üle interneti teenusepakkujaga ja veenduge, et Teil on olemas kogu informatsioon ühe alljärgneva ühendustüübi kohta:

### A. Dünaamiline IP ühendus

ADSL modemi parameetrid (VPI või VCI), kui seda ei leita automaatselt. Interneti teenusepakkuja võib kasutamiseks nõuda osalist *Hostname* või *Domain name* kasutamist.

### B. Staatiline või fikseeritud IP ühendus

Interneti IP Address: \_\_\_\_\_ (nt. 215.24.24.129)

Subnet Mask: \_\_\_\_\_

Gateway IP Address: \_\_\_\_\_

Esmane DNS: \_\_\_\_\_

Sekundaarne: \_\_\_\_\_

ADSL modemi parameetrid (VPI või VCI), kui seda ei leita automaatselt.

### C. PPPoE või PPPoA dünaamiline IP ühendus

Sisse logimise kasutajanimi: \_\_\_\_\_

Salasõna: \_\_\_\_\_

ADSL modemi parameetrid (VPI või VCI), kui seda ei leita automaatselt.

### D. IPoA staatiline või fikseeritud (IP over ATM) ühendus

Interneti IP Address: \_\_\_\_\_ (nt. 215.24.24.129)

Subnet Mask: \_\_\_\_\_

Gateway IP Address: \_\_\_\_\_


Esmane DNS: \_\_\_\_\_

Sekundaarne: \_\_\_\_\_

ADSL modemi parameetrid (VPI või VCI), kui seda ei leita automaatselt.

## 2. Riistvara paigaldamine

1. Ühendage RJ-45 kaabli üks ots TEW-635BRM'i ühte LAN porti. Ühendage kaabli teine ots arvuti Etherneti porti.



2. Ühendage RJ-11 kaabli üks ots TEW-635BRM'i ADSL porti. Ühendage kaabli teine ots telefonipessa.

3. Ühendage AC toiteplokk TEW-635BRM'iga ja seejärel seinakontakti.


4. Kontrollige, et esipaneelil põleksid: **Power**, **LAN** ja **WLAN** tuled. Kui tuled ei põle, vajutage TEW-635BRM'i taga olevat **Power ON/OFF** nuppu.



# 3. Modemi seadistamine

**Märkus:** Soovitav on modemit seadistada läbi traatühendusega arvuti.


1. Avage oma veebibrauser, sisestage aadressi aknasse <http://192.168.10.1> ja vajutage Enter.



2. Sisestage kasutajanimi ja salasõna ning seejärel klõpsake OK. Vaikimisi on:

Kasutajanimi: **admin**  
Salasõna: **password**


**Märkus:** Kasutajanimi ja salasõna on tõstutundlikud.

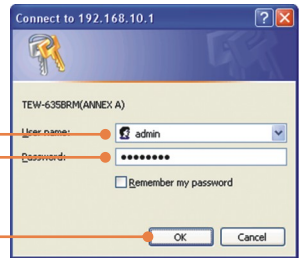


3. Klõpsake **Setup Wizard**.



4. Klõpsake Next. Kui Te soovite, et TEW-635BRM leiaks internetiühenduse automaatselt, ärge valige Enable MultiPVC.




5. Valige **Auto-detect** ja seejärel klikkige **Next**.



### Märkus:

- 1: Allolev näide on **Auto-detect** jaoks. Kui Setup Wizard ei tuvasta automaatselt Teie Interneti ühendust, valige **Manual Selection** ja sisestage käsitsi vajalikud andmed, saades need eelnevalt Teie Interneti teenusepakkujalt.
2. Allpool on toodud näide ADSL ühendusest, kasutades PPPoE'd.

6. Sisestage seaded, mille Te olete eelnevalt saanud oma Interneti teenusepakkujalt. Seejärel klikkige **Next**.




7. Sisestage seaded, mille Te olete eelnevalt saanud oma Interneti teenusepakkujalt. Seejärel klikkige **Next**.



**Märkus:** Teiste ühendusmeetodite puhul valige *auto detection* tuvastus ning järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.


8. Palun oodake, kuni TEW-635BRM taaskäivitub.




9. Kontrollige LED-tulesid ja seejärel klõikige **OK**.



10. Kontrollige **Test Internet Connection** ja seejärel klõikige **Finish**.



11. Veenduge, et test on edukalt lõpule viidud. Kontrollige, et ADSL ja Interneti LED-tuled põlevad. Seejärel klõikige **Close**.




12. Avage veebibrauser ja sisestage URL (nt. [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)), et veenduda internetiühenduse olemasolus.






## 4. Krüpteerimise seadistamine

1. Klõkkige **Wireless**. Valige **Region**, sisestage soovitud **SSID** ja seejärel klõkkige **Save**.

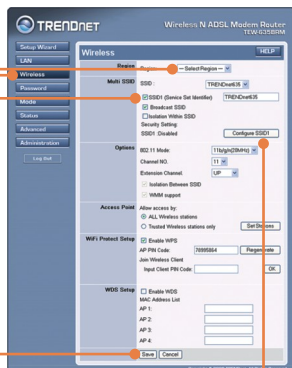

2. Klõkkige **Configure SSID1**, et seadistada **Wireless Security**.

3. Näites on toodud WPA-PSK. Valige **Security System** ja sisestage krüpteerimisvõti **PSK** väljale. Hoidke **Encryption** väärtus TKIP`ina, klikkige **Save** ja seejärel klikkige **Close**. WPA-PSK või WPA2-PSK korral peab Pre-Shared Key olema 8 ja 63 ASCII või 64 HEX märgi vahel. Märkige krüpteerimisvõti kindlasti üles.



## Seadistamine on valmis.


Täpsemat teavet **TEW-635BRM**'i seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiate Tõrkeotsingu osast, kasutusjuhendist CD-plaadilt (*inglise keeles*) või TRENDneti veebilehelt [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com).

### Teie seadmete registreerimine

Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines - [www.Trendnet.com/register](http://www.Trendnet.com/register)  
Täname, et te valisite TRENDnet'i.

**K1: Ma sisestasin veebibrauseri aadressiribale <http://192.168.10.1>, kuid ekraanile ilmub “The page cannot be displayed.” Kuidas ma saan TEW-635BRM'i veebiseadistamise lehele?**

**V1:** Esiteks, kontrollige üle riistvara seadistused järgides Osa 2 juhiseid. Teiseks, veenduge, et Power, LAN ja WLAN tuled põlevad. Kolmandaks, veenduge, et TCP/IP häälestus on seatud **Obtain an IP address automatically** (vaadake alltoodud punkte).

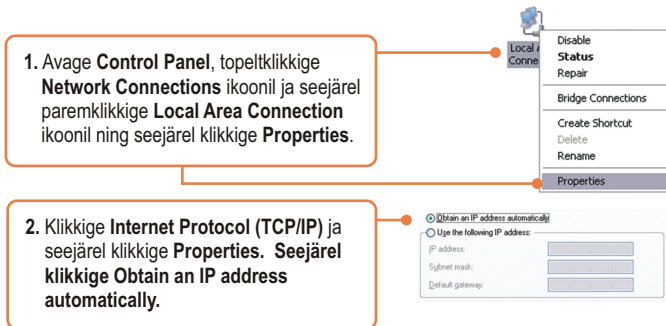

Neljandaks, tehke TEW-635BRM'ile alglaadimine. TEW-635BRM'i alglaadimiseks vajutage samaaegselt **WPS** ja **WIRELESS ON/OFF** nuppu 8 sekundit ja siis laske lahti.

**K2: Modem ei leia automaatselt mu DSL ühendust. Mida ma peaksin tegema?**

**V2:** Esiteks, veenduge, et Teie DSL teenus on aktiveeritud. Teiseks, veenduge, et kaablid on korralikult ühendatud (vaadake Osa 2). Kolmandaks, valige Osas 3 Setup Wizard'is manuaalne paigaldus ja häälestage Modem, kasutades Interneti teenusepakujalt saadud informatsiooni.

**K3: Kõik seadistused on õiged, kuid ma ei saa modemiga traadita ühendust. Mida ma peaksin tegema?**

**V3:** Esiteks, kontrollige kas modemil põleb Wireless LED-tuli. Kui Wireless LED-tuli ei põle, vajutage modemi taga asuvat **WIRELESS ON/OFF** nuppu. Teiseks, eemaldage modemi toide. Oodake 15 sekundit, seejärel pange toide taha tagasi. Kolmandaks, **võtke ühendust Teie traadita võrgukaardi tootjaga**. Veenduge, et Teie traadita võrgukaart on häälestatud õigele SSID'le. Vaikimisi TEW-635BRM'i SSID on **TRENDnet635**. Kui Te lubasite access pointil krüpteerimise, veenduge, et Te olete traadita võrgukaardi seadistanud sama krüpteerimisvõtmega.

**K4: Ma unustasin sisse logimise salasõna. Mida ma peaksin tegema?**

**V4:** ajutage samaaegselt **WPS** ja **WIRELESS ON/OFF** nuppu 8 sekundit ja siis laske lahti. See taastab tehase algsaad.

Kui teil endiselt esineb probleeme või on küsimusi **TEW-635BRM'**i kohta, palun võtke ühendust TRENDneti tehnilise toe osakonnaga.

### Sertifikaadid:

Seade on testitud ning vastab FCC ja CE reeglitele.

Seade vastab järgmistele tingimustele:

- (1) Seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid.
- (2) Seade peab võtma vastu kõiki signaale, sealhulgas signaale, mis võivad põhjustada soovimatuid häireid seadme töös.



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätkidega. Abivahendite olemasolu korral palume ümbertöötlemiseks sorteerida. Jäätmete ümbertöötlemise kohta küsige nõu oma kohalikul jaemüüjal.



**MÄRKUS:** TOOTJA EI VASTUTA ÜHEGI TV VÕI RAADIO HÄIRE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD SEADME LUBAMATUST ÜMBEREHITAMISEST. IGASUGUNE ÜBERMODIFITSEERIMINE TÜHISTAB AUTORIVASTUTUSE SEADMELE.



**TRENDnet**<sup>®</sup>

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.  
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

**TRENDnet**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA