



## Guia de Instalação Rápida

**TEW-638APB**  
H/W: V1.0R

Português .....	1
1. Antes de Iniciar.....	1
2. Instalação do Hardware .....	2
Troubleshooting .....	8

# 1. Antes de Iniciar




## Conteúdo da Embalagem

- TEW-638APB
- CD-ROM Guia do Usuário
- Guia de Instalação Rápida Multi Línguas
- Adaptador de Tensão AC (12V DC, 1A)
- 1 Cabo RJ-45

## Requisitos de Sistema

- Web Browser: Internet Explorer (6 ou superior)
- Computador com adaptador de rede cabeado ou wireless instalado
- Um roteador com uma porta LAN de rede disponível
- Cabo de rede RJ-45

## Aplicação

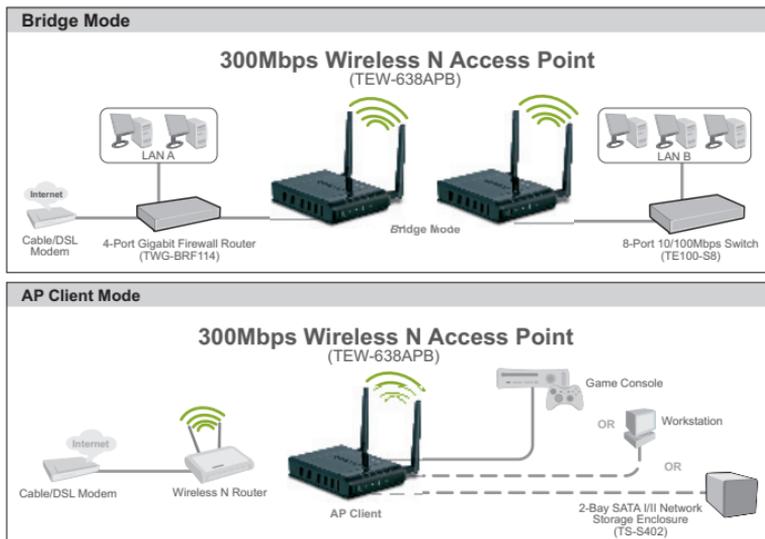

## 2. Instalação do Hardware

### Nata:

- 1: Localize o local ideal para o Ponto de Acesso. O melhor lugar para o Ponto de Acesso é normalmente no centro da sua rede wireless.
- 2: Desabilite quaisquer antivírus e firewalls antes de começar a instalação do hardware.

### Para Usuários Windows

1. Insira o CD-ROM de Driver.

2. Clique **Run Setup.exe** (Windows Vista apenas).

3. Clique **Setup Wizard** (Assistente de Configuração).

4. Clique **I accept the terms in the License Agreement** (Eu aceito os termos do Contrato de Licença) e então clique **Next** (Próximo).



5. Conecte o cabo RJ-45 fornecido de uma porta LAN de seu Roteador à porta LAN do TEW-638APB. Então clique **Next** (Próximo).




6. Conecte um cabo RJ-45 de uma porta LAN de seu Roteador à porta LAN de seu computador.

7. Conecte o Adaptador de Tensão AC ao Ponto de Acesso e então a uma tomada elétrica. Clique **Next** (Próximo).



8. Selecione o TEW-638APB na Lista e então clique **Configure** (Configurar).



9. Digite a senha e então clique **Login**. Por padrão, a senha é **admin**.



10. Selecione **Access Point** (Ponto de Acesso) e então clique **Next** (Próximo).

**Nota:** Para configuração AP Client (Cliente AP), favor recorrer ao Guia do Usuário para instruções passo a passo. O Guia do Usuário encontra-se no CD-ROM deste produto.



11. Selecione **Dynamic IP Address Configuration** (Configuração Endereço IP Dinâmico) e então clique **Configure** (Configurar).



12. Selecione **Manual setup** (Configuração Manual) e então clique **Next** (Próximo).




13. Digite o SSID e então clique **Next** (Próximo). Por padrão, o SSID é **TRENDnet638**.



14. Selecione o **Wireless Mode** (Modo Wireless) desejado e clique **Next** (Próximo).



15. Selecione o Modo de Segurança (Security Mode) e então clique **Next** (Próximo). (o exemplo mostra WPA-PSK).




16. Selecione o Modo **WPA**, digite os caracteres de sua chave pré-compartilhada, mantenha **Cipher Type** em **TKIP and AES** e então clique **Next** (Próximo). Para WPA-PSK ou WPA2-PSK, a chave pré-compartilhada deve ter entre 8 e 63 caracteres ASCII ou 64 HEX. Anote a chave de criptografia.



17. Clique **Save** (Salvar) (opcional).



18. Dê um nome ao arquivo e então clique **Save** (Salvar) (opcional).




19. Clique **Confirm** (Confirmar) para aplicar as configurações.



20. Clique **Exit** (Sair).



21. Clique **Yes** (Sim) para sair.



**Nota:** Para conectar um computador wireless ao TEW-638APB, favor recorrer à Pergunta 1 na seção de Troubleshooting

## Sua configuração agora está completa.

Para informações detalhadas sobre esta e outras configurações avançadas do **TEW-638APB** favor recorrer à seção de Troubleshooting, ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM ou ao website da TRENDnet em [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com).

### Registre Seu Produto

Para garantir o alto nível do service e suporte ao consumidor,  
por favor tire um minuto para  
registra seu produto Online em: [www.TRENDnet.com/register](http://www.TRENDnet.com/register)  
Agradecemos por ter escolhido TRENDnet

**P1: Todas as configurações estão corretas, mas eu não consigo conexão wireless ao Ponto de Acesso.**

**R1:** Primeiro, certifique-se de que o LED wireless do Ponto de Acesso está aceso. Segundo, desligue o Ponto de Acesso da tomada. Aguarde 15 segundos e então reconecte a energia do Ponto de Acesso. Terceiro, entre em contato com o fabricante do seu adaptador de rede wireless. Certifique-se de que o adaptador de rede está configurado com o SSID correto. O SSID default do seu Ponto de Acesso é **TRENDnet638**. Se você habilitou qualquer criptografia em seu Ponto de Acesso, certifique-se de configurar o adaptador de rede wireless com a mesma chave compartilhada (Pre-shared key).

**P2: Eu estou tentando conectar outros adaptadores wireless, mas eu não me lembro a chave de criptografia (encryption key). O que devo fazer?**

**R2:** A partir de um computador cabeado, acesse a página de configuração do Ponto de Acesso. Clique **Wireless -> Security** (Segurança). A chave de criptografia está listada lá.

**P3: Eu tenho um adaptador wireless que suporta WPS (WiFi Protected Setup). Como eu configuro WPS entre o TEW-638APB e meu adaptador wireless?**

**R3:** Primeiro, pressione o botão **WPS** na parte frontal do TEW-638APB por 10 segundos. Segundo, recorra ao seu adaptador wireless para instruções sobre como configurar WPS.

**P4: Eu segui o Guia de Instalação Rápida e configurei uma nova senha. Quando eu acesso a configuração por browser aparece uma mensagem de erro. O que devo fazer?**

**R4:** O nome de usuário padrão é **admin** e a senha padrão é **admin**. Quando você acessar a configuração por browser pela primeira vez, certifique-se de usar **admin** como nome de usuário. Não deixe o campo user name (nome do usuário) em branco.

**P5: Como eu configure modo Cliente AP no TEW-638APB?**

**R5:** Favor recorrer ao Guia do Usuário. O Guia do Usuário está no CD-ROM de Utilitário.

Se você ainda tiver problemas ou alguma pergunta referente ao TEW-638APB, favor entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da TRENDnet

## Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



**NOTE:** THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

## ADVERTÊNCIA

Em todos os nossos equipamentos menciona-se claramente as características do adaptador de tensão necessário para seu funcionamento. O uso de um adaptador diferente do mencionado pode produzir danos físicos e/ou danos ao equipamento conectado. O adaptador de tensão deve operar com voltagem e frequência da energia elétrica domiciliar existente no país ou zona de instalação.



## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.  
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

**TRENDnet**<sup>®</sup>  
20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA