



Guide d'installation rapide Quick Installation Guide



TEW-652BRP
2.01

Table of Contents

Français	1
1. Avant de commencer	1
2. Installation du matériel	2
3. Configuration du routeur sans fil	3
English	6
1. Before You Start	6
2. Hardware Installation	7
3. Configure the Wireless Router	8
Dépannage	11
Troubleshooting	13

1. Avant de commencer



Contenu de l'emballage

- TEW-652BRP
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (Guide de l'utilisateur)
- Adaptateur secteur (7.5V DC, 1A)
- Câble Ethernet de Cat. 5 (1.5m/5ft)

Configuration nécessaire

- Un ordinateur avec un adaptateur réseau câblé ou sans fil correctement installé
- Navigateur Internet : Internet Explorer (5.0 ou supérieur)
- Internet à large bande
- Installed Cable or DSL Modem

Application

Wireless N Home Router (TEW-652BRP)




..... 300Mbps, share multimedia throughout the house

2. Installation du matériel

Remarque: Avant de débiter, réunissez toutes les informations concernant votre connexion Internet. En cas de besoin, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

1. Vérifiez que vous avez une connexion Internet. Lorsque vous connectez votre ordinateur directement au modem câble ou DSL. Ouvrez votre web browser, (par exemple Internet Explorer) et saisissez un URL (par exemple <http://www.trendnet.com>) dans la barre d'adresse.



2. Branchez le câble RJ-45 à l'un des ports LAN du TEW-652BRP. Branchez l'autre extrémité au port Ethernet de l'ordinateur.

3. Connectez le câble RJ-45 au port WAN du TEW-652BRP. Branchez l'autre extrémité du câble à votre modem.

4. Branchez l'adaptateur secteur AC au routeur sans fil et ensuite à une prise de courant.

5. Vérifiez que les voyants lumineux suivant, sont allumés : Power, LAN et WAN.



3. Configuration du routeur sans fil

Remarque : Il est recommandé de configurer le routeur sans fil depuis un ordinateur câblé.


1. Ouvrez votre navigateur Internet, tapez-y l'adresse <http://192.168.10.1> et appuyez sur la touche Enter (Entrez).



2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe, ensuite cliquez sur Log In.
Nom d'utilisateur: admin
Mot de passe: admin.



3. L'assistant apparaîtra automatiquement. Cliquez sur Wizard (Assistant) s'il n'apparaît pas automatiquement.




4. Cliquez sur Next (Suivant).




5. Saisissez un mot de passé, confirmez-le et cliquez sur Next (Suivant). Par défaut, le mot de passe est admin.



6. Sélectionnez votre fuseau horaire et cliquez sur Next (Suivant).




7. Cliquez sur Next (Suivant).
Remarque : Ne modifiez pas les paramètres par défaut sauf si ces derniers créent un conflit avec votre matériel existant.



8. Configurez les paramètres en vous basant sur les données reçues de votre FAI. Suivez les instructions de l'assistant pour terminer la configuration.

Remarque : Chaque type de connexion Internet peut avoir des options différentes.




9. Cliquez sur Next.




Remarque : Il est conseillé d'activer la fonction de cryptage de votre routeur. Veuillez consulter le Guide de l'utilisateur sur le CD-ROM pour obtenir des informations sur le paramétrage du cryptage du routeur sans fil.

10. Cliquez sur Restart (Redémarrer).



11. Attendez 10 secondes pendant que le routeur redémarre.



12. Ouvrez votre navigateur et saisissez-y une URL (p. ex. www.trendnet.com) afin de vérifiez que vous disposez d'une connexion Internet.



L'installation est maintenant complète.

Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du TEW-652BRP's, veuillez consulter la rubrique Dépannage, le guide de l'utilisateur sur CD-ROM ou le site Internet de TRENDnet sur <http://www.trendnet.com>.

Enregistrez votre produit

Afin d'être sûr de recevoir le meilleur niveau de service clientèle et le meilleur support possibles, veuillez prendre le temps d'enregistrer votre produit en ligne sur:

www.trendnet.com/register

Nous vous remercions d'avoir choisi Trendnet

1. Before You Start



Package Contents

- TEW-652BRP
- Multi-Language Quick Installation Guide
- CD-ROM (User's Guide)
- Power Adapter (7.5V DC, 1A)
- Cat. 5 Ethernet Cable (1.5m/5ft)

Installation Requirements

- A computer with a wired or wireless network adapter properly installed
- Web Browser: Internet Explorer (5.0 or higher)
- Broadband Internet
- Installed Cable or DSL Modem

Application

Wireless N Home Router (TEW-652BRP)




***** 300Mbps, share multimedia throughout the house

2. Hardware Installation

Note: Gather all information related to your Internet Connection before you start. If necessary, contact your Internet Service Provider (ISP).

1. Verify that you have an Internet connection when connecting your computer directly to the Cable or DSL modem. Open your browser (e.g. Internet Explorer) and type in a URL (e.g. <http://www.trendnet.com>) in the address bar.




2. Connect one end of a RJ-45 cable to one of the TEW-652BRP's LAN ports. Connect the other end of the cable to the computer's Ethernet port.

3. Connect one end of a RJ-45 cable to the TEW-652BRP's WAN port. Connect the other end of the cable to your modem.

4. Connect the AC Power Adapter to the wireless router and then to a power outlet.

5. Verify that the following panel lights are on: Power, LAN and WAN.

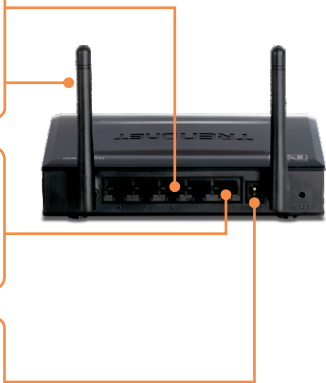

3. Configure the Wireless Router

Note: It is recommended that you configure the Wireless Router from a wired computer.

1. Open your web browser, type `http://192.168.10.1` in the Address bar, and then press Enter.




2. Enter the User Name and Password, and then click Log In.
User Name: admin
Password: admin.



3. The Wizard will automatically appear. Click Wizard if the Wizard does not automatically appear.



4. Click Next.




5. Enter a Password, verify the Password and then click Next. By default, the Password is admin.



6. Select your Time Zone and then click Next.




7. Click Next. Note: Do not change default settings unless it is conflicting with your existing hardware.



8. Configure the settings based on information provided by your ISP. Follow the wizard instructions to complete the configuration.

Note: Each Internet Connection type may have different options.




9. Click Next.




Note: It is recommended that you enable encryption on the wireless router. Please refer to the User Guide on the User's Guide CD-ROM for information on setting up encryption on the wireless router.

10. Click Restart.



11. Wait 10 seconds while the router reboots.



12. Open up your browser and enter in a URL (e.g. www.trendnet.com) to verify that you have Internet connection.



Your configuration is now complete.

For detailed information regarding the TEW-652BRP's configuration and advanced settings, please refer to the Troubleshooting section, User's Guide CD-ROM, or TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>.

Register Your Product


To ensure the highest level of customer service and support, please take a moment to register your product Online at: www.trendnet.com/register

Thank you for choosing TRENDnet

Q1: J'ai saisi l'adresse IP `http://192.168.10.1` dans la barre d'adresse de mon navigateur Internet, mais un message d'erreur m'informe que « La page ne peut être affichée ». Comment puis-je accéder à la page Internet de configuration du TEW-652BRP?

A1: Tout d'abord, vérifiez à nouveau les paramètres de votre matériel en suivant les instructions de la partie 2. Ensuite, assurez-vous que les voyants LAN et WLAN sont allumés. Assurez-vous que vos paramètres TCP/IP sont bien sur Obtain an IP address automatically (Obtenir une adresse IP automatiquement) (voir les étapes plus bas).


1. Allez sur Control Panel (Panel de contrôle), cliquez sur Network and Internet (Réseaux et Internet), cliquez sur Network and Sharing Center (réseaux et centre de partage), cliquez sur Manage Network Connections (gérez vos connections réseaux) et enfin cliquez sur la touche droite de la souris pour l'icône Local Area Connection (connection du réseau local) et ensuite cliquez sur Properties (Propriétés).



2. Cliquez sur Internet Protocol (TCP/IP) (Protocole Internet (TCP/IP)) et ensuite sur Properties (Propriétés). Cliquez sur Obtain an IP address automatically (Obtenir une adresse IP automatiquement)

Windows XP/2000

1. Allez sur Control Panel (Panel de contrôle), double-cliquez sur l'icône Network Connections (connections réseaux) et ensuite cliquez sur l'icône Local Area Connection (connection du réseau local) et ensuite sur Properties (Propriétés).





2. Cliquez sur Internet Protocol (TCP/IP) (Protocole Internet (TCP/IP) et ensuite sur Propriétés (Propriétés). Cliquez sur Obtain an IP address automatically (Obtenir une adresse IP automatiquement)

Enfin, enfoncez le bouton de réinitialisation (reset) pendant 15 secondes.

Q2: Je ne suis pas certain du type compte Internet que j'ai pour ma connexion câble/DSL. Comment puis-le savoir ?

R2: Contactez le service à la clientèle de votre fournisseur d'accès Internet (FAI) pour obtenir l'information exacte.

Q3: L'assistant n'apparaît pas. Que faire ?

R3: Cliquez tout d'abord sur l'assistant situé sur la gauche. Ensuite, près du sommet du navigateur, le message, "Pop-up blocked" (« pop up bloqué) peut apparaître. Faites un click droit sur le message et sélectionnez Always Allow Pop-ups from This Site (Toujours autoriser les pop ups de ce site). Enfin, désactivez le bloqueur de pop ups de votre navigateur.

Q4: J'accède au navigateur mais ne peut accéder à Internet. Que faire ?

R4: Vérifiez tout d'abord que vous pouvez accéder à Internet avec une connexion directe via votre modem. Ensuite, contactez votre FAI et vérifiez que toutes les informations don't vous disposez concernant le paramétrage de votre connexion Internet sont correctes. Enfin, éteignez et rallumez votre modem et votre routeur. Débranchez l'alimentation du modem et du routeur. Attendez 30 secondes et rebranchez l'alimentation du modem. Attendez que le modem soit complètement allumé et rebranchez l'alimentation du routeur.

Q5: Je n'arrive pas à établir une connexion sans fil vers le routeur. Que faire ?


R5: Assurez-vous tout d'abord que l'antenne est branchée au TEW-652BRP. Vérifiez ensuite que le voyant WLAN du routeur est allumé. Éteignez et rallumez le TEW-652BRP. Débranchez l'alimentation électrique du TEW-652BRP. Attendez 15 secondes, ensuite rebranchez le TEW-652BRP au courant. Enfin, contactez le fabricant de votre adaptateur réseau sans fil et assurez-vous que ce dernier est configuré avec le SSID correct. Le SSID par défaut est TRENDnet652.

Si vous avez la moindre question concernant la TEW-652BRP, veuillez contacter le département d'assistance technique de TRENDnet.

Q1: I typed `http://192.168.10.1` in my Internet Browser's Address Bar, but an error message says "The page cannot be displayed." How can I get into the TEW-652BRP's web configuration page?

A1: First, check your hardware settings again by following the instructions in Section 2. Second, make sure the LAN and WLAN lights are lit. Third, make sure your TCP/IP settings are set to Obtain an IP address automatically (see the steps below).


1. Go into the Control Panel, click Network and Internet, click Network and Sharing Center, click Manage Network Connections and then right-click the Local Area Connection icon and then click Properties.



2. Click Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) and then click Properties. Then click on Obtain an IP address automatically.

Windows XP/2000

1. Go into the Control Panel, double-click the Network Connections icon and then right-click the Local Area Connection icon and then click Properties.



2. Click Internet Protocol (TCP/IP) and then click Properties. Then click on Obtain an IP address automatically.

Fourth, press on the factory reset button for 15 seconds.

Q2: I am not sure what type of Internet Account Type I have for my Cable/DSL connection. How do I find out?

A2: Contact your Internet Service Provider's (ISP) support service for the correct information.

Q3: The Wizard does not appear. What should I do?

A3: First, click on Wizard on the left hand side. Second, near the top of the browser, "Pop-up blocked" message may appear. Right click on the message and select Always Allow Pop-ups from This Site. Third, disable your browser's pop up blocker.

Q4: I went through the Wizard, but I can not get onto the Internet. What should I do?

A4: First, verify that you can get onto the Internet with a direct connection into your modem. Second, contact your ISP and verify all the information that you have in regards to your Internet connection settings is correct. Third, power cycle your modem and router. Unplug the power to the modem and router. Wait 30 seconds, and then reconnect the power to the modem. Wait for the modem to fully boot up, and then reconnect the power to the router.

Q5: I can not make a wireless connection to the Router. What should I do?

A5: First, make sure that the antennas are connected to the TEW-652BRP. Second, double check that the WLAN light on the Router is lit. Third, power cycle the TEW-652BRP. Unplug the power to the TEW-652BRP. Wait 15 seconds, then plug the power back in to the TEW-652BRP. Fourth, contact the manufacturer of your wireless network adapter and make sure the wireless network adapter is configured with the proper SSID. The preset SSID is TRENDnet652.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TEW-652BRP, please contact TRENDnet's Technical Support Department.

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur:

Nom:

TRENDware International, Inc.

Adresse:

20675 Manhattan Place

Torrance, CA 90501

USA

Détails du produit:

Nom du produit:

Wireless N Home Router

Modèle:

TEW-652BRP

Nom Commercial:

TRENDnet



Détails standard applicable:

EN 300 328 V1.7.1: 10-2006

EN 301 489-1 V1.8.1: 04-2008

EN 301 489-17 V1.3.2: 04-2008

EN 50385: 2002

EN 60950-1: 2006

Déclaration:

l' appareil est conforme aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Je declare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives.

Sonny Su

Name (Full Name)

June 12, 2009

Date

Director of Technology

Position / Title

Legal Signature

Declaration of Conformity



Company Information:

Company Name:
TRENDware International, Inc.

Company Address:
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Information:

Product Description:
Wireless N Home Router

Model Number:
TEW-652BRP

Brand name:
TRENDnet



Technical Standards:

EN 300 328 V1.7.1: 10-2006
EN 301 489-1 V1.8.1: 04-2008
EN 301 489-17 V1.3.2: 04-2008
EN 50385: 2002
EN 60950-1: 2006

Declaration:

The product is herewith confirmed to comply with the requirements of Directive 1999/5/EC of the Council (European Parliament) on the radio and telecommunications terminal equipment.

I hereby declare that the products and devices mentioned above are consistent with the standards and provisions of the guidelines.

Sonny Su

Name (Full Name)

June 12, 2009

Date

Director of Technology

Position / Title

Legal Signature

GPL/LGPL General Information

This TRENDnet product includes free software written by third party developers. These codes are subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). These codes are distributed WITHOUT WARRANTY and are subject to the copyrights of the developers. TRENDnet does not provide technical support for these codes. The details of the GNU GPL and LGPL are included in the product CD-ROM.

Please also go to (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) or (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) for specific terms of each license.

The source codes are available for download from TRENDnet's web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) for at least three years from the product shipping date.

You could also request the source codes by contacting TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Informations générales GPL/LGPL

Ce produit TRENDnet comprend un logiciel libre écrit par des programmeurs tiers. Ces codes sont sujet à la GNU General Public License ("GPL" Licence publique générale GNU) ou à la GNU Lesser General Public License ("LGPL" Licence publique générale limitée GNU). Ces codes sont distribués SANS GARANTIE et sont sujets aux droits d'auteurs des programmeurs. TRENDnet ne fournit pas d'assistance technique pour ces codes. Les détails concernant les GPL et LGPL GNU sont repris sur le CD-ROM du produit.

Veuillez également vous rendre en (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ou en (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) pour les conditions spécifiques de chaque licence.

Les codes source sont disponibles au téléchargement sur le site Internet de TRENDnet web site

(http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durant au moins 3 ans à partir de la date d'expédition du produit.

Vous pouvez également demander les codes source en contactant TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Allgemeine Informationen zu GPL/LGPL

Dieses Produkt enthält die freie Software "netfilter/iptables" (© 2000-2004 netfilter project <http://www.netfilter.org>) und die freie Software „Linux „mtd“ (Memory Technology Devices) Implementation (© 2000 David Woodhouse), erstmals integriert in Linux version 2.4.0-test 3 v. 10.07.2000 (<http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/old-test-kernels/linux-2.4.0-test3.tar.bz2>), sowie weitere freie Software. Sie haben durch den Erwerb dieses Produktes keinerlei Gewährleistungsansprüche gegen die Berechtigten an der oben genannten Software erworben; weil diese die Software kostenfrei lizenzieren gewähren sie keine Haftung gemäß unten abgedruckten Lizenzbedingungen. Die Software darf von jedermann im Quell- und Objektcode unter Beachtung der Lizenzbedingungen der GNU General Public License Version 2, und GNU Lesser General Public License (LGPL) vervielfältigt, verbreitet und verarbeitet werden. Die Lizenz ist unten im englischsprachigen Originalwortlaut wiedergegeben. Eine nichtoffizielle Übersetzung in die deutsche Sprache finden Sie im Internet unter (<http://www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html>). Eine allgemeine öffentliche GNU Lizenz befindet sich auch auf der mitgelieferten CD-ROM.

Sie können Quell- und Objektcode der Software für mindestens drei Jahre auf unserer Homepage www.trendnet.com im Downloadbereich (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) downloadend. Sofern Sie nicht über die Möglichkeit des Downloads verfügen können Sie bei TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 -U.S.A.-, Tel.: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511 die Software anfordern.

Información general sobre la GPL/LGPL

Este producto de TRENDnet incluye un programa gratuito desarrollado por terceros. Estos códigos están sujetos a la Licencia pública general de GNU ("GPL") o la Licencia pública general limitada de GNU ("LGPL"). Estos códigos son distribuidos SIN GARANTÍA y están sujetos a las leyes de propiedad intelectual de sus desarrolladores. TRENDnet no ofrece servicio técnico para estos códigos. Los detalles sobre las licencias GPL y LGPL de GNU se incluyen en el CD-ROM del producto.

Consulte también el (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ó el (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) para ver las cláusulas específicas de cada licencia.

Los códigos fuentes están disponibles para ser descargados del sitio Web de TRENDnet

(http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durante por lo menos tres años a partir de la fecha de envío del producto.

También puede solicitar el código fuente llamando a TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Общая информация о лицензиях GPL/LGPL

В состав данного продукта TRENDnet входит бесплатное программное обеспечение, написанное сторонними разработчиками. Это ПО распространяется на условиях лицензий GNU General Public License ("GPL") или GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Программы распространяются БЕЗ ГАРАНТИИ и охраняются авторскими правами разработчиков. TRENDnet не оказывает техническую поддержку этого программного обеспечения.

Подробное описание лицензий GNU GPL и LGPL можно найти на компакт-диске, прилагаемом к продукту.

В пунктах (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) и (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) изложены конкретные условия каждой из лицензий.

Исходный код программ доступен для загрузки с веб-сайта TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) в течение, как минимум, трех лет со дня поставки продукта.

Кроме того, исходный код можно запросить по адресу TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

GPL/LGPL informações Gerais

Este produto TRENDnet inclui software gratuito desenvolvido por terceiros. Estes códigos estão sujeitos ao GPL (GNU General Public License) ou ao LGPL (GNU Lesser General Public License). Estes códigos são distribuídos SEM GARANTIA e estão sujeitos aos direitos autorais dos desenvolvedores. TRENDnet não presta suporte técnico a estes códigos. Os detalhes do GNU GPL e do LGPL estão no CD-ROM do produto.

Favor acessar <http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt> ou <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt> para os termos específicos de cada licença.

Os códigos fonte estão disponíveis para download no site da TRENDnet (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) por pelo menos três anos da data de embarque do produto.

Você também pode solicitar os códigos fonte contactando TRENDnet, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

GPL/LGPL üldinformatsioon

See TRENDneti toode sisaldab vaba tarkvara, mis on kirjutatud kolmanda osapoole poolt. Koodid on allutatud GNU (General Public License) Üldise Avaliku Litsentsi (GPL) või GNU (Lesser General Public License) ("LGPL") Vähem Üldine Avalik Litsentsiga. Koode vahendatakse ILMA GARANTIITA ja need on allutatud arendajate poolt. TRENDnet ei anna koodidele tehnilist tuge. Detailsemat infot GNU GPL ja LGPL kohta leiate toote CD-ROMil. Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>).

Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>). Lähtekoodi on võimalik alla laadida TRENDneti kodulehelt

(http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) kolme aasta jooksul alates toote kättesaamise kuupäevast.

Samuti võite lähtekoodi paluda TRENDnet'ilt, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet®

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA