



Lühike paigaldusjuhend



**TEW-670APB**

H/W: V1

Eesti .....	1
1. Enne alustamist .....	1
2. Riistvara paigaldamine .....	2
3. Access pointi seadistamine .....	3
Tõrkeotsing .....	7

# 1. Enne alustamist




## Pakendi sisu

- TEW-670APB
- Kasutusjuhend CD-plaadil
- Mitmekeelne lühike paigaldusjuhend
- 2 x 3dbi Detachable Antennnas
- AC toiteplokk (5V DC, 2.5A)
- 1 x RJ-45 kaabel

## Minimaalsed nõuded süsteemile

- Veebibrauser: Internet Explorer (6.0 või uuem)
- Korralikult paigaldatud võrgukaardiga arvuti.
- Switch või -ruuter vaba LAN-pordiga.

## Rakendus

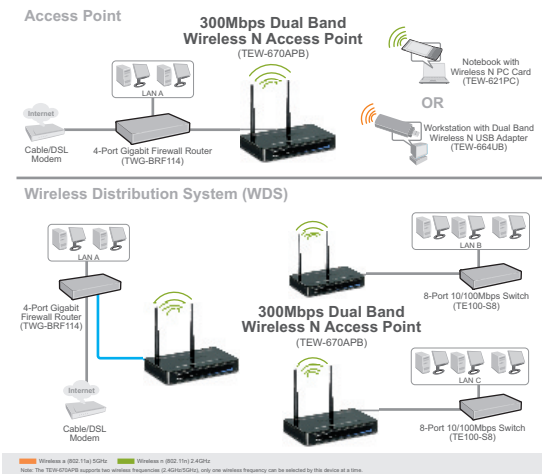

## 2. Riistvara paigaldamine

**Märkus:** Leidke access pointile optimaalne asukoht. Tavaliselt on access pointile parim koht traadita arvutivõrgu keskel. Seadistades TEW-670APB'i, ühendage arvuti sama switchi/ruuteri külge.

1. Ühendage eemaldatavad antennid TEW-670APB'i külge.



2. Ühendage RJ-45 kaabel switchi/ruuteri juurest access pointi LAN-porti.



3. Ühendage AC toiteplokk access pointi külge ja seejärel seinakontakti.



4. Veenduge, et järgmised esipaneeli tuled põlevad: **Power**, **WLAN** ja **LAN**.

## 3. Access pointi seadistamine

### Märkus:

1. Soovitame häälestada access pointi läbi arvuti traadivõrgu. Enne access pointi seadistamist on vaja häälestada teie arvuti võrgukaart staatilisele IP alamvõrgu aadressile **192.168.10.x**. Kuna access pointi vaikimisi aadressiks on **192.168.10.100**, veenduge, et ühegi teise võrguseadme IP aadressiks ei oleks määratud **192.168.10.100**. (Vaadake Törkeotsingu osast, kuidas seadistada oma arvuti TCP/IP seadeid.)
2. Enne access pointi seadistamist blokeerige mistahes anti-viirus- ja tulemüüriprogrammid.


1. Avage oma veebibrauser, kirjutage aadressiribale **http://192.168.10.100** ja vajutage **Enter**.




2. Sisestage **User Name** ja **Password** ning seejärel klikkige **Login**. Vaikimisi on:  
User name: **admin**  
Password: **admin**




3. Klikkige **Wizard**.




#### 4. Klõikige **Next**.

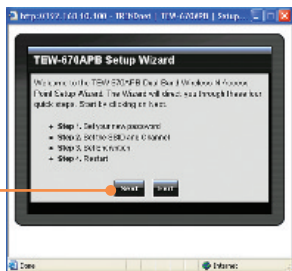

#### 5. Sisestage access pointile uus salasõna, kinnitage uus salasõna, ja seejärel klõikige **Next**. Vaikimisi on salasõnaks **admin**.




#### 6. Sisestage access pointi **SSID** ja seejärel klõikige **Next**. Vaikimisi SSID on **TRENDnet670**.

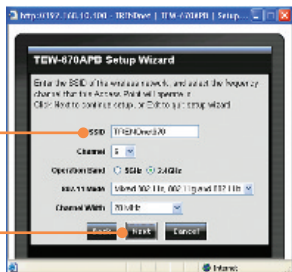


**Märkus:** Allpooltoodud näide on WPA turvalisuse jaoks. Kui Te valite Best (WPA2) või Better (WPA), veenduge, et Teie traadita adapterid toetavad WPA2`e või WPA`d. Kui Teie traadita adapterid ei toeta WPA2`e või WPA`d, siis valige Good (WEP).

7. Valige soovitud turvalisuse tasand ja seejärel klikkige **Next**.

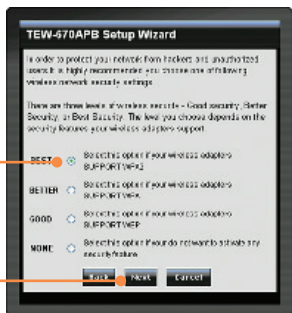

8. Kui Te olete määranud turvalisuse, sisestage encryption key **WPA2 Personal Passphrase** väljal ja seejärel klikkige **Next**.

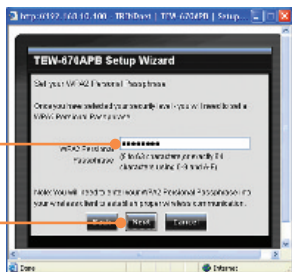

9. Klikkige **Restart**.



**Märkus:** Kui Te olete määranud turvalisuse taseme (Best, Better, Good), peate Te sisestama traadita adapteri seadistustesse encryption key.

10. Klõkkige **IP Setting**. Seadistage LAN seaded võrguseadetega sobivateks ja seejärel klõkkige **Apply**.



## Seadistused on lõppenud

Täpsemat teavet **TEW-670APB**i seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiate Tõrkeotsingu osast, kasutusjuhendist CD-plaadilt (inglise keeles) või TRENDneti veebilehelt <http://www.trendnet.com>.

### Teie seadmete registreerimine


Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines - [www.Trendnet.com/register](http://www.Trendnet.com/register) Täname, et te valisite TRENDnet'i.



## K1: Kuidas ma saan häälestada oma arvutis TCP/IP seadeid?

### Windows Vista

1. Avage **Control Panel**, klõpsake **Network and Internet**, klõpsake **Network and Sharing Center**, klõpsake **Manage Network Connections** ja seejärel paremkliksake **Local Area Connection** ikooni ja seejärel klõpsake **Properties**.




2. Klõpsake **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** ja seejärel klõpsake **Properties**. Seejärel klõpsake **Use the following IP address** ja veenduge, et sisestate võrgukaardi IP aadressi alamvõrguks 192.168.10.x.



### Windows XP/2000

1. Avage **Control Panel**, topeltkliksake **Network Connections** ikoonil, paremkliksake **Local Area Connection** ikoonil ja valige **Properties**.



2. Klõpsake **Internet Protocol (TCP/IP)** ja seejärel valige **Properties**. Seejärel klõpsake **Use the following IP address** peal ja veenduge, et sisestate võrgukaardi IP aadressi alamvõrguks 192.168.10.x.



**K2: Ma sisestasin oma veebibrauseri aadressiväljale <http://192.168.10.100> kuid ekraanile ilmub veateade "The page cannot be displayed". Kuidas ma saan TEW-670APB veebipõhise seadistamise lehele?**

**V2:** Esiteks, kontrollige oma riistvara seadistusi, järgides juhendi osa 2. Teiseks, veenduge, et seadme LAN ja WLAN tuled põlevad. Kolmandaks, veenduge, et teie arvuti TCP/IP seadistused on õiged (vaata K1). Neljandaks, kuna access pointi vaikimisi IP aadress on 192.168.10.100, veenduge, et Teie arvutivõrgus ei ole mõnda teist seadet, mis kasutaks samuti IP aadressi 192.168.10.100. Viiendaks, algeadistage access point. Võtke nõel või kirjaklamber, vajutage **RESET** nuppu 15 sekundit ja seejärel laske lahti. Seejärel sisestage veebibrauserisse <http://192.168.10.100>.

**K3: Minu arvutivõrgu IP on erinev sellest IP aadressist, mida kasutab access point. Mida ma peaksin tegema?**

**V3:** Kõigepealt peaksite häälestama oma access pointi. Kui kõik vajalikud seadistused on rakendatud, avage access pointi seadistamise leht, klikkige **IP Settings**, ja muutke access pointi IP aadress arvutivõrgu IP-ga vastavaks ja salvestage seadistused.

**K4:Pärast access pointi edukat häälestust minu arvutivõrgu seadistustele vastavaks, ei saa ma arvuti traadita ühendusega oma võrguga ühendust**

**V4:** Kui teie võrgus on DHCP server, siis on vaja uuesti avada Teie arvuti TCP/IP häälestused ja näidata "Obtain an IP address automatically", millega Teie PC saab DHCP serverist uue IP aadressi.

**K5: Kõik seadistused on korrektsed, kuid ma ei saa ikkagi Access Point`iga traadita ühendust.**

**V5:** Esiteks, kontrollige veelkord üle, et access pointil põleb WLAN tuli. Teiseks, ühendage access pointi toiteplokk lahti. Oodake 15 sekundit, seejärel ühendage toide tagasi. Kolmandaks, võtke ühendust oma traadivaba võrgukaardi tootjaga. Veenduge, et teie traadivaba võrgukaart on häälestatud õigele SSID-le. Access pointi vaikimisi SSID nimetuseks on **TRENDnet670**. Kui Teil on access pointil krüpteerimine lubatud, sisestage kindlasti sama *encryption key* oma traadita võrguadapteri seadistusse.

Kui teil endiselt esineb probleeme või on küsimusi **TEW-670APB** kohta, palun võtke ühendust TRENDneti tehnilise toe osakonnaga.

**Sertifikaadid:**

Seade on testitud ning vastab FCC ja CE reeglitele.

Seade vastab järgmistele tingimustele:

- (1) Seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid.
- (2) Seade peab võtma vastu kõiki signaale, sealhulgas signaale, mis võivad põhjustada soovimatuid häireid seadme töös.



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega. Abivahendite olemasolu korral palume ümbertöötlemiseks sorteerida. Jäätmete ümbertöötlemise kohta küsige nõu oma kohalikul jaemuüjalt.



**MÄRKUS: TOOTJA EI VASTUTA ÜHEGI TV VÕI RAADIO HÄIRE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD SEADME LUBAMATUST ÜBEREHITAMISEST. IGASUGUNE ÜBERMODIFITSEERIMINE TÜHISTAB AUTORIVASTUTUSE SEADMELE.**



## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.  
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

**TRENDnet**<sup>®</sup>  
20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA