




Guide d'installation rapide

Routeur modem ADSL 2+ WiFi N300
TEW-723BRM

Français


Installation du matériel

Nous vous recommandons de positionner les antennes verticalement comme sur l'illustration afin d'obtenir une couverture WiFi optimale.

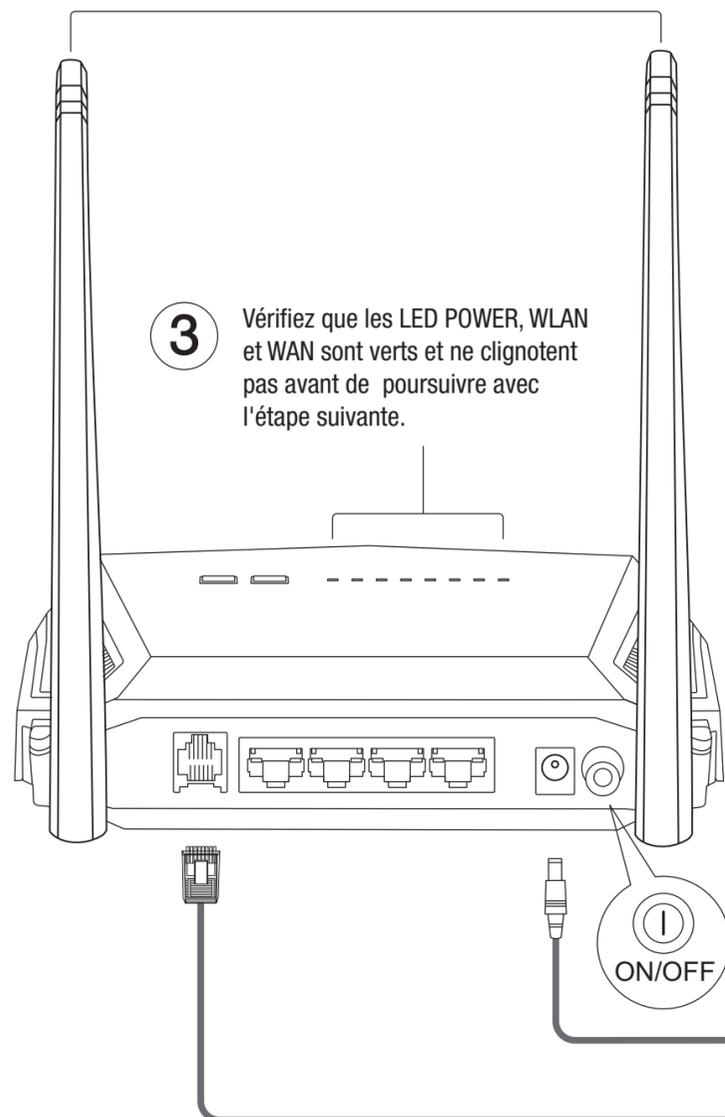


- 2 Branchez l'adaptateur secteur fourni à une prise disponible et à votre routeur modem. Enfoncez ensuite le bouton d'alimentation On/Off pour allumer votre routeur modem.

Alimentation




Phone Jack



- 1 Branchez la fiche téléphonique qui fournit votre service Internet DSL au port SDL de votre routeur à l'aide du câble téléphonique fourni.

Remarque: Un Filtre DSL n'est nécessaire que si vous utilisez la même ligne téléphonique à la fois pour vos appels téléphoniques et pour votre connexion à Internet. (Filtre DSL et câble téléphonique supplémentaire non fournis).

Si un Filtre DSL est nécessaire:

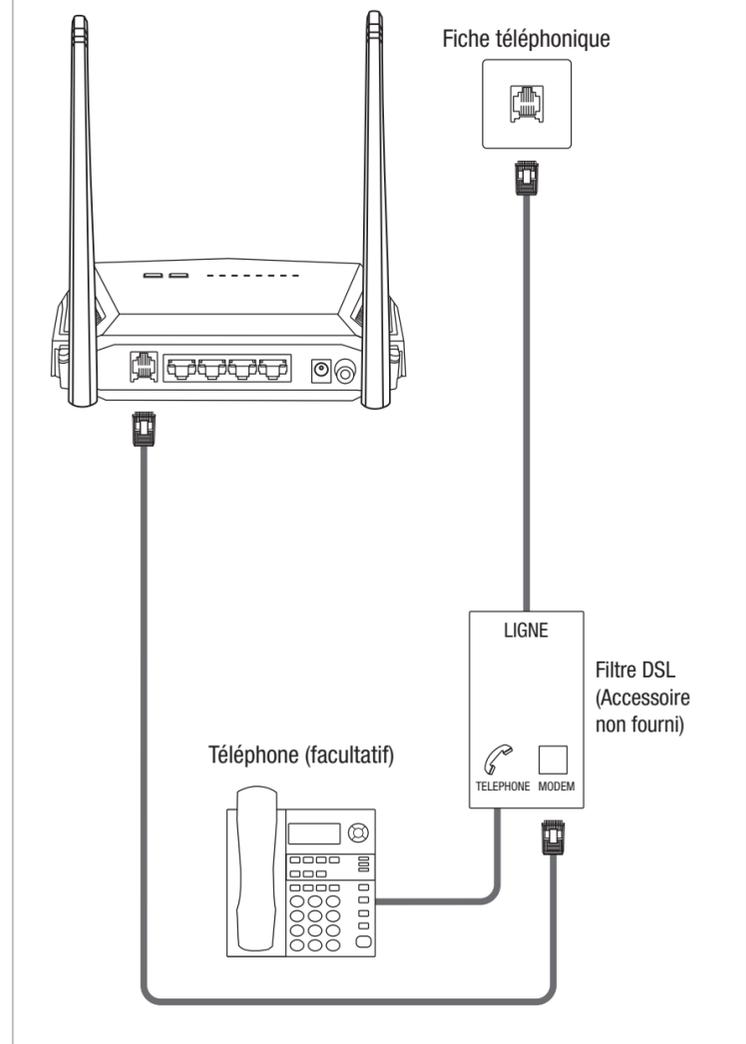


Installation à l'aide du navigateur

1. Connectez votre ordinateur au routeur (de façon filaire ou sans-fil).


Filaire

Connectez votre ordinateur à l'un des quatre ports LAN (LAN1-4) à l'aide du câble Ethernet fourni, tel qu'illustré.

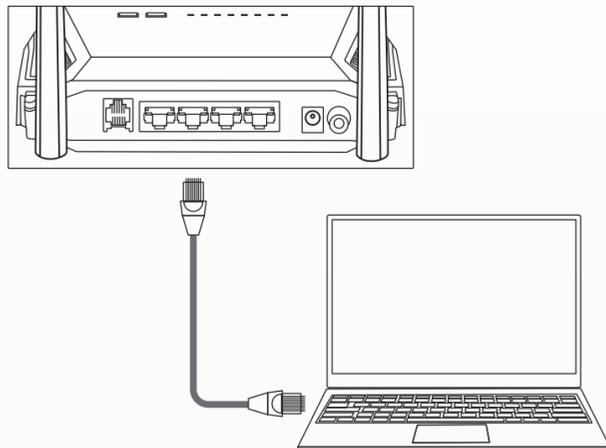

Sans-fil


Connectez votre ordinateur sans fil à l'aide du SSID (nom du WiFi) prédéterminé et de la clé WiFi (mot de passe WiFi) se trouvant sur l'étiquette « Preset Wireless Settings (Paramètres WiFi prédéfinis) ou sur l'étiquette de l'appareil se trouvant au bas du routeur.

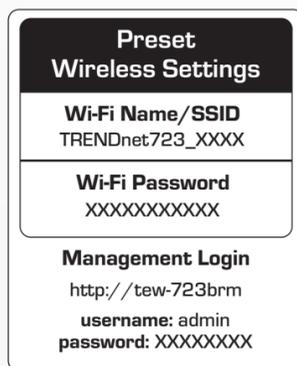


2. Ouvrez votre navigateur Internet sur l'ordinateur connecté et indiquez <http://tew-723brm> ou <http://192.168.10.1> dans la barre d'adresse du navigateur.




3. Dans l'assistant d'installation, sélectionnez votre **Langue** et cliquez sur **Next** (Suivant).

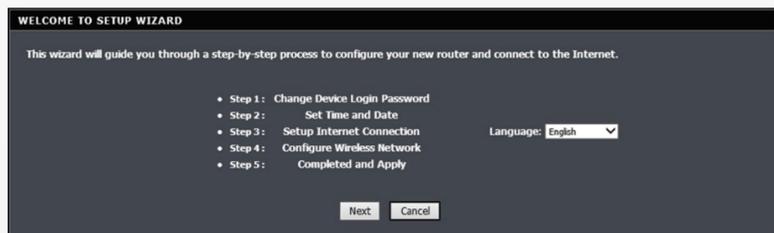

4. Utilisez le mot de passe administrateur de gestion du routeur modem par défaut ou modifiez-le et cliquez sur **Next** (Suivant). Par défaut, un mot de passe prédéfini exclusif a déjà été assigné afin que vous puissiez accéder à la page de gestion du routeur. Si vous modifiez le mot de passe par défaut, veuillez inscrire le nouveau mot de passe afin de le retrouver lorsque vous désirez accéder à la page de gestion du routeur modem.

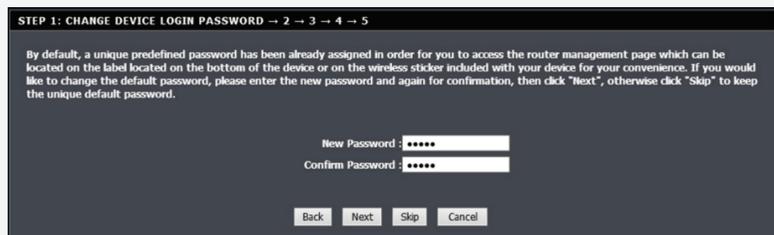


5. Indiquez l'heure du routeur modem en sélectionnant votre fuseau horaire, l'heure d'été et cliquez sur **Next** (Suivant).

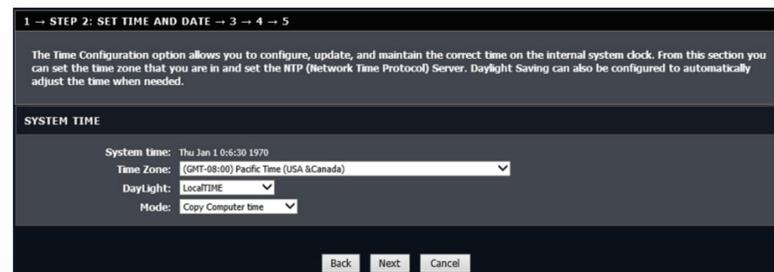

6. Sélectionnez votre **Pays** et votre **FAI (Fournisseur de service Internet)**. Si nécessaire, veuillez indiquer toutes les informations supplémentaires comme le nom d'utilisateur, le mot de passe et/ou les paramètres de l'adresse IP statique et cliquez ensuite sur **Next** (Suivant). Si votre pays ou votre PAI ne sont pas repris dans la liste, sélectionnez **Others** (Autres) et saisissez manuellement les informations nécessaires. Il est possible que vous deviez contacter votre FAI pour plus de détails concernant les paramètres de votre connexion Internet.



7. Utilisez les paramètres WiFi par défaut ou changez-les et cliquez sur **Next** (Suivant). Par défaut, un SSID (nom WiFi) exclusif et une clé WiFi (mot de passe WiFi) ont déjà été préconfigurés sur votre routeur modem. Si vous modifiez les paramètres par défaut, veuillez inscrire les nouveaux paramètres WiFi afin de vous en souvenir pour vos autres périphériques WiFi pour les connecter au réseau WiFi de votre routeur modem.

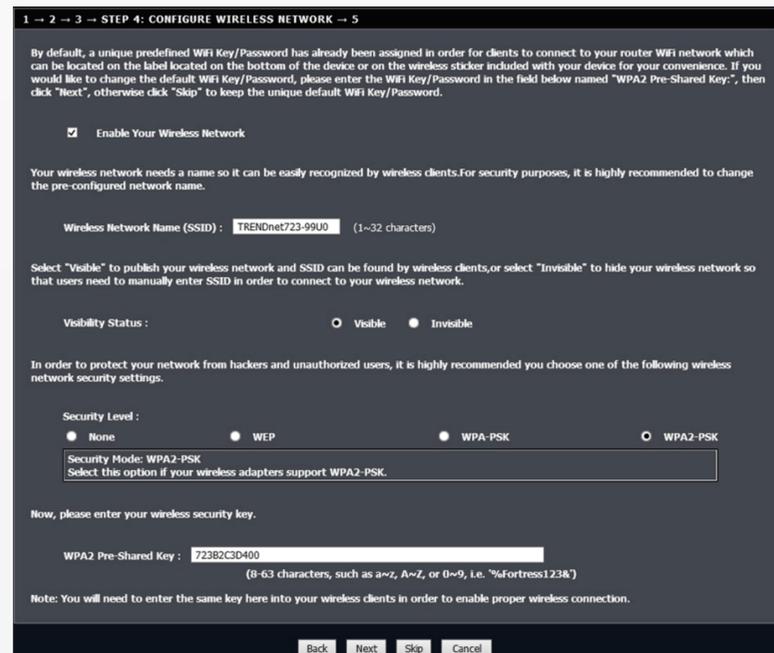

8. Cliquez sur **Finish** (Terminer) pour terminer l'installation et attendez que les paramètres de la configuration soient effectifs, testez ensuite votre connexion Internet en accédant à des sites Internet via votre navigateur. Les voyants LED DSL et Internet arrêteront de clignoter et seront vert lorsque la connexion Internet DS est établie.

Déclaration de conformité

TRENDNET

Manufacturer's Nom et Adre
TRENDnet, Inc.
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501 USA

Zwoelstraat 156 2587 WB
The Hague The Netherlands

Détails du produit
Modèle: TEW-723BRM
Nom du produit: Routeur Modem ADSL 2+ WiFi N300
Nom Commercial: TRENDnet

TRENDnet déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive en vertu de notre seule responsabilité.

Sécurité EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013

CEM EN 301 489-1 V1.9.2: 09-2011
EN 301 489-17 V2.2.1: 09-2012
EN 55022: 2010 + AC: 2011
EN 55024: 2010 + A1: 2015
EN 55032: 2012/AC: 2013
EN 50664: 2011

Spectre radio et santé
EN 300 328 V1.9.1: 02-2015
EN 62311: 2008

Efficience énergétique
Règlement (CE) N° 1275/2008, N° 801/2013

Ce produit est conforme à la directives suivante.

Directives:
Directive Basse Tension 2014/35/CE
Directive CEM 2014/30/CE
Directive R&TTE 1999/5/CE
Directive écoconception 2009/125/CE
Directive RoHS 2011/65/UE
REACH Règlement (CE) N° 1907/2006

Personne responsable de cette déclaration.

Lieu de délivrance: Torrance, California, USA

Date: Mars 24, 2017

Nom: Sonny Su

Position: Director of Technology

Signature:



Consignes de sécurité



Avant d'utiliser votre appareil TRENDnet pour la première fois, il est indispensable de lire et de comprendre toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement. Conservez les instructions dans un lieu sûr pour les consulter ultérieurement. Plusieurs produits TRENDnet sont prévus pour une utilisation en extérieur et supportent certaines conditions climatiques. Veuillez consulter la classe de protection IP (Ingress Protection) du produit et l'humidité ainsi que les plages de températures.

DANGERS dus à l'électricité

Avertissement: N'ouvrez jamais les appareils TRENDnet. Ceci peut causer un risque d'électrocution!

L'appareil n'est hors tension que lorsqu'il est débranché de l'alimentation secteur.

Aucun entretien physique des appareils TRENDnet n'est nécessaire.

Si des dégâts sont occasionnés, débranchez l'appareil TRENDnet de la prise de courant et contactez EXCLUSIVEMENT un technicien qualifié.

Par dégât, nous entendons:

- Le câble d'alimentation/la prise est abîmé/e
- Si l'appareil a été atteint par un liquide (p. ex. pluie ou eau ; sauf pour les produits prévus pour une utilisation en extérieur)
- L'appareil ne fonctionne plus
- Un dégât occasionné au boîtier de l'appareil

N'utilisez les appareils TRENDnet qu'en les connectant à une alimentation secteur.

Afin de déconnecter l'appareil de l'alimentation secteur, enlevez l'appareil lui-même ou débranchez-le de la prise de courant. La prise de courant et tous les appareils réseau connectés doivent rester facilement accessibles afin de débrancher la prise de courant rapidement en cas de besoin.

Les appareils TRENDnet sont conçus pour une utilisation en intérieur uniquement et dans un endroit sec (sauf ceux disposant d'une classe de protection pour une utilisation en extérieur).

Pour nettoyer un appareil TRENDnet, débranchez-le tout d'abord de la prise de courant et utilisez uniquement un chiffon sec.

DANGERS dus à la surchauffe

N'exposez jamais un appareil TRENDnet à des températures extrêmes (P. ex. lumière directe du soleil, feu ou autres sources de chaleur). Veuillez installer les produits bénéficiant d'une classe de protection pour l'extérieur dans un environnement se trouvant dans la gamme de température et d'humidité du produit.

Ne superposez pas plusieurs appareils TRENDnet.

Installez uniquement les appareils TRENDnet que dans des endroits disposant d'une ventilation adéquate (des fentes et des ouvertures sur le boîtier servent à la ventilation).

- Ne recouvrez pas les appareils TRENDnet lorsqu'ils sont en fonction.
- Ne placez aucun objet sur les appareils TRENDnet.
- N'insérez aucun objet étranger dans les ouvertures se trouvant sur les appareils TRENDnet.
- Ne placez pas les appareils TRENDnet à proximité d'une flamme (p. ex. un feu ou une bougie).
- N'exposez pas les appareils TRENDnet à la chaleur directe (p. ex. un radiateur ou la lumière directe du soleil).

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les problèmes de matériel ou de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service. Les périodes de garanties précises sont mentionnées sur chacun des pages produits du site web de TRENDnet.

Informations générales GPL/LGPL

Ce produit TRENDnet comprend un logiciel libre écrit par des programmeurs tiers. Ces codes sont sujet à la GNU General Public License ("GPL" Licence publique générale GNU) ou à la GNU Lesser General Public License ("LGPL" Licence publique générale limitée GNU). Ces codes sont distribués SANS GARANTIE et sont sujets aux droits d'auteurs des programmeurs. TRENDnet ne fournit pas d'assistance technique pour ces codes. Les détails concernant les GPL et LGPL GNU sont repris sur le CD-ROM du produit.

Veuillez également vous rendre en (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ou en (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) pour les conditions spécifiques de chaque licence.

Les codes source sont disponibles au téléchargement sur le site Internet de TRENDnet web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durant au moins 3 ans à partir de la date d'expédition du produit.

Vous pouvez également demander les codes source en contactant TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is

subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place

Torrance, CA 90501

USA

Copyright © 2017. All Rights Reserved. TRENDnet.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at:

www.trendnet.com/register