Roteador dual band Wireless AC1200

TEW-811DRU

- AC1200: Bandas AC de 867 Mbps + bandas N de 300 Mbps
- Distribuição de melodias e videoclips pela porta USB para distribuição
- Pré-criptografado para sua segurança
- Cria uma rede separada para visitante
- Conecte ao roteador por uma única pressão do botão Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- Todas as portas Gigabit por cabo
- Amplificadores de alta potência estendem a cobertura sem fio
- Compatível com o firmware de código aberto DD-WRT ****

Projetado para lidar com múltiplos streamings HD em uma residência com muitas conexões, o Roteador dual band Wireless AC1200 TRENDnet, modelo TEW-811DRU, cria duas redes wireless simultâneas— uma rede Wireless AC de alta velocidade de 867 Mbps e uma rede Wireless N de 300 Mbps para conectar dispositivos wireless comuns.

Facilidade de Uso

Instalação fácil
Coloque em operação em minutos com o intuitivo guia de instalação

One Touch Connection
Conecte-se com segurança a um roteador ao simples toque no botão Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Porta USB para distribuição
Conecte um pen drive USB ou um dispositivo de armazenamento para compartilhar conteúdo por toda a rede

Desempenho

A próxima geração Gigabit Wireless AC
O 802.11ac proporciona vídeo HD sem interrupções em uma rede residencial congestionada

Dual band simultânea
Wireless 867 Mbps AC de alta velocidade + Wireless N de 300 Mbps

Portas Gigabit
Portas Gigabit estendem conexões cabeadas de alto desempenho

Alcance wireless
Amplificadores de alta potência estendem o alcance da rede wireless a toda a casa

Segurança

Wireless criptografada
Para sua segurança o roteador já vem pré-criptografado com uma senha exclusiva

Acesso à rede para visitante
Crie redes seguras isoladas para acesso de visitantes somente à internet

Controle parental
Controle de certos sítios ou tipos de conteúdo

Compatível retroativamente
Compatível com Wireless N e dispositivos Wireless G antigos

Formação de feixes (beamforming) dirigidos
Incremento do desempenho em tempo real ao direcionar sinal wireless mais forte à sua localização específica

Código Aberto
Compatível com o firmware de código aberto DD-WRT ****

Projeto De Rede

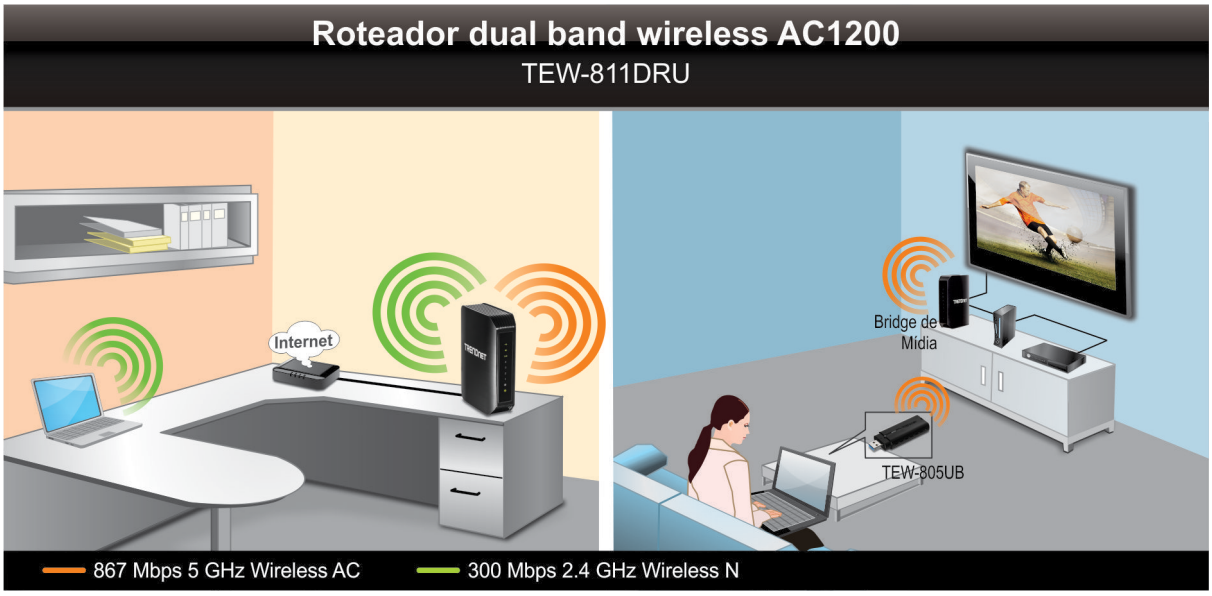

Especificações

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.11ac (draft 2.0, até 867 Mbps)
- IEEE 802.11n (até 300 Mbps)
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11a

Interface de Hardware

- 4 portas Gigabit LAN
- 1 porta Gigabit WAN
- USB 2.0 (Armazenamento FTP, Samba, Impressão)
- Interruptor (Versiunea Europeană)
- Botão WPS
- LED Indicadores

Segurança

- Criptografia Wireless até WPA2
- Firewall: NAT, SPI
- Controle de Acesso a Conteúdo: Mac, URL, IP filter

Requisitos do Sistema

- Utilitário para Impressão USB: Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP Mac OS® 10.4-10.9

Características Especiais

- Gerenciamento QoS
- Suporte IPv6 (6to4 e Native)
- Suporte WDS
- 1 convidado à rede por banda com isolamento de internet
- Suporte DDNS para dyndns.com e no-ip.com
- Suporte Samba / FTP server

Código Aberto

- Compatível com o firmware de código aberto DD-WRT

Alimentação

- Entrada: 100 ~ 240 V AC, 50~60 Hz
- Saída: 12 V DC, 2 A
- Consumo de energia: 18 Watts (máx.)

Temperatura de Operação

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Umidade de Operação

- Máx. 85% (sem condensação)

Certificações

- CE
- FCC

Dimensões

- 45 x 120 x 164 mm (1.8 x 4.7 x 6.5 polegadas)
- 395 g (14 onças)

Garantia:

- Limitada de 3 anos

Conteúdo da Embalagem

- TEW-811DRU
- Guia de instalação rápida multi-línguas
- CD-ROM (Utilitários e Guia do Usuário)
- Cabo de rede (1.5 m / 5 ft.)
- Adaptador de Tensão (12 V, 2 A)

*Pentru o performanţă maximă de până la 867 Mbps se va folosi împreună cu un adaptor wireless de 867 Mbps 802.11ac

** As taxas máximas do sinal wireless são referenciadas das especificações teóricas IEEE 802.11.O throughput de dados e alcance va-riarão dependendo da interface, trafego de rede, materiais de construção e outras condições.

*** Programul de instalare a imprimantei necesar fiecărui calculator pentru a accesa imprimanta

**** O firmware fornecido é de código aberto, não tem nenhuma afiliação com, nem foi produzido por TRENDnet. Na utilização deste firmware exige conhecimentos avançados e experiência com Código Aberto. TRENDnet não fornece suporte para este firmware. O uso deste firmware invalida a garantia do produto. Este firmware pode danificar o produto, use a seu próprio risco.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1- 888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

A TRENDnet é uma marca registrada. Outras marcas e nomes de produtos são marcas dos seus respectivos titulares. A informação fornecida neste documento pertence aos produtos da TRENDnet e está sujeita a modificação a qualquer momento, sem aviso. Para informação mais recente de produtos por favor visite http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Todos os direitos reservados.

Atualizada em 08/05/13