

Quick Installation Guide



TFM-PCIV92A

Table of Contents

Français	1
1. Avant de commencer	1
2. Procéder à l'installation	2
3. Vérification de l'installation	5
Troubleshooting	6

1. Avant de commencer




Contenu de l'emballage

- TFM-PCIV92A
- Pilote sur CD-ROM
- Guide d'installation rapide
- 1 câble RJ-11

Configuration du système

- Ordinateur avec un logement PCI libre Version 2.2
- Microprocesseur : Intel Pentium III 260Mhz ou supérieur
- Mémoire: 32 MB ou supérieur
- Espace sur le disque dur : 4 MB ou davantage
- Windows 2003 server/XP/2000/ME/98(SE)

Application

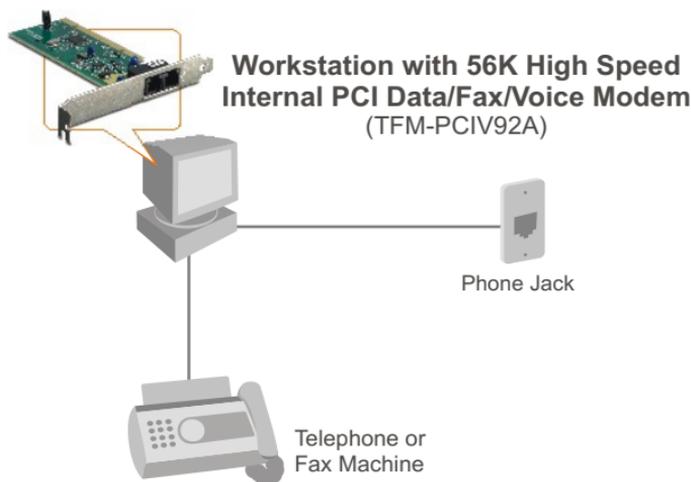

2. Procéder à l'installation

Important ! N'INSTALLEZ PAS le TFM-PCIV92A dans l'ordinateur avant qu'on ne vous le demande.

Windows 2000/XP

1. Après avoir inséré le **CD-ROM avec le pilote**, le menu d'installation apparaît. Cliquez sur **Install Modem driver (Installer le pilote du modem)**.



2. Cliquez sur **Windows 2000 & XP**.



3. Cliquez sur **OK**.



4. La fenêtre avec la barre de progression apparaîtra.



5. Après que la fenêtre avec la barre de progression ait disparu, fermez le menu d'installation menu. Cliquez sur **X**.



Remarque : Vous devez laisser le CD-ROM avec le pilote dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur avant de suivre les instructions ci-dessous. Veuillez consulter la partie du mode d'emploi de votre ordinateur traitant de l'installation de matériel.

6. Eteignez l'ordinateur et les périphériques et débranchez tous les câbles.


7. Ouvrez le boîtier de votre ordinateur.



8. Insérez fermement la carte PCI dans un logement pour carte PCI libre de votre ordinateur de bureau, refermez le boîtier de l'ordinateur et rebranchez les câbles de votre PC.



9. Branchez un câble téléphonique depuis le port LINE du modem vers une prise téléphonique.



10. Allumez votre ordinateur et attendez que le bureau Windows apparaisse.



L'installation du TFM-PCIV92A est à présent terminée.

Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du TFM-PCIV92A, veuillez consulter la rubrique Dépannage, le guide de l'utilisateur sur CD-ROM ou le site Internet de Trendnet sur <http://www.trendnet.com>.


3. Vérification de l'installation

Windows 2000/XP

1. Faites un clic droit sur **Poste de travail** et cliquez sur **Propriétés**. Sous l'onglet **Matériel**, cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**.



2. Développez la liste "Modems" pour vérifier que le **Agere Systems PCI Soft Modem** a été installé et qu'aucun point d'interrogation ou d'exclamation n'apparaisse.

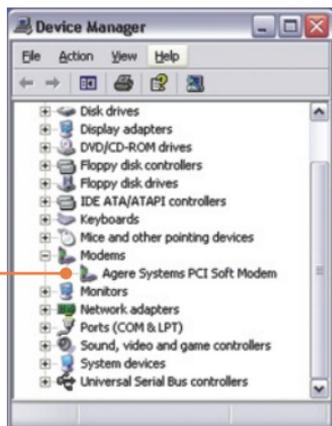

Q1: I installed the modem into my computer's PCI Card slot and my computer does not detect the modem. What should I do?

A1: Make sure the computer meets the minimum system requirements and that the modem is properly inserted in the PCI slot. You may also try installing the modem into a different PCI slot.

Q2: Does the modem connect to the computer's sound card via an internal cable?

A2: The TFM-PCIV92A does not require an internal audio/microphone cable.

Q3: After successful installation of the TFM-PCIV92A, I tried to connect to the Internet but I do not get a dial tone. What should I do?

A3.1: Unplug the telephone wire from the computer, and check for a dial tone by connecting the telephone wire directly from the wall outlet to a telephone. If there is no dial tone, then the problem is in your telephone wire or telephone system. Call your telephone service provider for assistance. If there is a dial tone, reconnect the cables to the modem and verify that the telephone cord is securely connected at the modem and phone jack.

A3.2: The TFM-PCIV92A does not have an internal speaker. Make sure that your sound card is properly installed and that your speakers are turned on. Also check that your sound card is not set to mute.

A3.3: If a PBX or other phone system is installed, check modem performance with a direct line from your telephone company. Some PBX may cause the telephone line condition change and effect modem performance.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TFM-PCIV92A, please refer to the User's Guide included on the Driver CD-ROM or contact Trendnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673
24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67
English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35
English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA