

TK-205i

**2-port KVM Switch with integrated cables
User's Guide**

**Le Guide de l'utilisateur du
Commutateur KVM à 2 ports avec câbles intégrés**

**Diese Benutzeranleitung
2-Port KVM-Umschalters mit integrierten Kabeln**

**Esta guía del usuario
commutador KVM de 2 puertos con cables integrados**

**2-портовый KVM-коммутатор с комплектом кабелей
Руководство пользователя**

Version 10.12.04



TRENDnet[®]
TRENDware, USA
What's Next in Networking

Table of Contents

Deutsch	1
1. Vorbereitung der Installation	1
2. Einführung	2
3. Installation	3
4. Bedienung	4
Specifications	5
Troubleshooting	6

1. Vorbereitung der Installation

Prüfung des Paketinhalts

Prüfen Sie bitte, ob alle erforderlichen Einzelteile in der Packung vorhanden sind:



Der 2-fache KVM-Umschalter TK-205i ist praktisch mit allen Computern und Betriebssystemen kompatibel. Sie benötigen lediglich einen Monitor, eine PS/2-Tastatur und eine PS/2-Maus.

2. Einführung

Der TK-205i ist ein KVM-Umschalter mit 2 Ausgängen und zwei Paar integrierten 1,4 M KVM-Kombikabeln. Mit Hilfe des KVM-Umschalters können Sie gleichzeitig zwei Computer über jeweils einen Monitor, eine PS/2-Tastatur und eine PS/2-Maus bedienen und ansteuern.

Hardware-Support

Der TK-205i ist praktisch mit allen PS/2-Mäusen, darunter Microsoft Intellimouse, Microsoft Optical Mouse und Logitech Net Mouse, kompatibel.

Software-Support

Der 2-fache KVM-Umschalter TK-205i benötigt weder einen Treiber noch spezielle Software. Er ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel: Windows 98/ME/2000/XP/2003-Server, Netware, Unix und Linux.

„Plug-and-Play“

und „Hot-Pluggable“ Der KVM-Umschalter TK-205i stellt die Verbindung zu Ihrem Computer über eine PS/2-Schnittstelle her, die komfortable „Plug-and-Play“- (Einstecken und Loslegen) und „Hot-Pluggable“- (während des laufenden Betriebs ansteckbar) Funktionalitäten ermöglicht.


Tastenkombinationen

Mit Hilfe von Tastenkombinationen können Sie schnell und einfach von einem Computer zum anderen umschalten.

Mit seinen umfangreichen Funktionen auf kleinstem Raum ist der KVM-Umschalter TK-205i von TRENDnet ideal für einen Einsatz zuhause oder im Büro geeignet.

3. Installation

1. Schalten Sie beide Computer und die Peripheriegeräte aus und trennen Sie alle Stromversorgungskabel ab.
2. Verbinden Sie die gemeinsam genutzte Tastatur, den Monitor und die Maus mit den entsprechenden Anschlüssen des KVM-Umschalters. Die Eingänge des TK-205i sind mit verschiedenen Farben versehen.
3. Verbinden Sie die integrierten KVM-Anschlusskabel mit den jeweiligen PS/2- und Videoanschlüssen der Computer.
4. Schalten Sie beide Computer ein. Sobald die Computer vollständig hochgefahren sind, können Sie den KVM-Umschalter benutzen. **Die Installation ist jetzt abgeschlossen.**

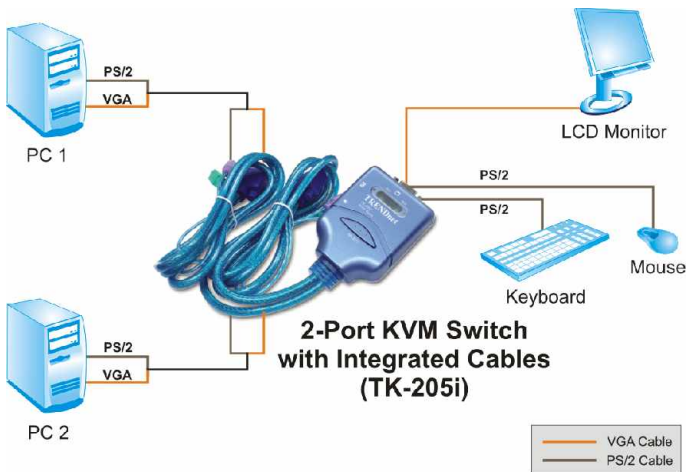

4. Bedienung

Für den Wechsel zwischen den Computern dienen Tastenkombinationen.

Tastenkombinationen

Eine Tastenkombination setzt sich aus drei Tasten zusammen:

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der folgenden Seite.

Tastenkombination = ScrLk (ROLLEN) + ScrLk (ROLLEN) + Befehlstaste(n)


Sobald Sie die ScrLk-Taste (ROLLEN-Taste) gedrückt haben, müssen Sie die Taste innerhalb von 2 Sekunden nochmals drücken. Innerhalb der nächsten 2 Sekunden müssen Sie dann eine Befehlstaste drücken. Wenn Sie innerhalb von 2 Sekunden keine Taste drücken, wird die Tastenkombination nicht wirksam.

Schnellübersicht für den TK-205i		
Befehl	Tastenkombination	Beschreibung
PC auswählen	ScrLk + ScrLk + X ¹ <small>(x ist eine Zifferntaste. x = 1 oder 2, entsprechend der Kanalnummer des PC)</small>	Wählt den aktiven PC-Kanal aus.
Unmittelbar darunter liegender PC-Kanal	ScrLk + ScrLk + ↑ (Pfeil nach oben)	Wählt den unmittelbar darunter liegenden Kanal eines verbundenen PC aus.
Unmittelbar darüber liegender PC-Kanal	ScrLk + ScrLk + ↓ (Pfeil nach unten)	Wählt den unmittelbar darüber liegenden Kanal eines verbundenen PC aus.
Autoscan	ScrLk + ScrLk + S	Fragt für die schnelle Durchsicht der Bildschirmanzeigen automatisch alle Kanäle ab.
Autoscan beenden	Press any key on keyboard	Beendet die automatische Abfrage.

HINWEIS

1. x entspricht der Zifferntaste für die ausgewählte Anschlussnummer (x = 1 oder 2). Verwenden Sie nur die Zifferntasten in der oberen Tastaturreihe.

Vereinbarung zu Tastenkombinationen:

Die Darstellung der Tastenkombination  bedeutet, dass Sie die einzelnen Tasten nicht gleichzeitig, sondern hintereinander drücken sollen.

Specifications

Computer Connections:	2
Port Connectors :	Keyboard & Mouse: PS/2 type 6-pin mini Din (female). Monitor: 15-pin HDDB type (female)
KVM Cable:	2 sets of integrated 1.4 M (4.6 ft) KVM Cables
Console Port:	1
Manual Selection:	Push Button
Port Selection:	Push Button or Hot-Key Commands
Auto-Scan Intervals:	4 seconds
Keyboard State:	Saved and restored
Power Supply:	Draw power from computer's keyboard port.
Dimensions:	102 x 63 x 30 mm (4.02 x 2.48 x 1.18 inches)
Weight:	Approx. 315g. (11.1 Oz.)
Operating Temperature:	0° ~ 40°C (32° ~104° F)
Storage Temperature:	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140° F)
Humidity:	0%~80%, Non-Condensing
Certifications:	FCC and CE

Troubleshooting

Q1: Where is the power supply? I did not find one in the box.

A1: The TK-205i does not require a power supply. It draws power from your computer's USB connections. As long as your KVM switch is connected to the USB port, it will receive the necessary power to function.

Q2: I have the KVM switch connected properly, but my keyboard and mouse don't work.

A2: Please make sure your USB port is working properly by testing it with your other USB devices. Once you confirm that the USB port is functional, please reboot your computers, and try to use the KVM switch again.

Q3: Can I connect and disconnect the KVM cables while the computers are turned on?

A3: Yes, you can connect or disconnect the KVM cables while the computers are turned on, because the interface is Hot-Pluggable.

Q4: Will the KVM switch remember the keyboard settings between computers?

A4: Yes, the KVM switch will remember the keyboard settings when switching between your computers. (i.e.: Cap lock, Num key, etc.)

Q5: How do I switch from one computer to another with the KVM switch?

A5: Because the TK-205i KVM switch supports Hot-Key commands, you can use a Hot-Key command to switch between 2 computers. See the reverse side of this sheet for a chart of all Hot-Key commands.

If you have further questions, please contact Trendware's Technical Support Department.

Contact Technical Support

Telephone: +1-310-626-6252
Fax: +1-310-626-6267
Website: www.TRENDNET.com
E-mail: support@trendware.com

Technical Support Hours

7:00AM ~ 6:00PM, Monday through Friday
Pacific Standard Time (except holidays)

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.
Including interference that may cause undesired operation.





TRENDware, USA

What's Next in Networking

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDware's website at <http://www.TRENDNET.com>

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA 90505

<http://www.TRENDNET.com>