

TRENDnet[®]



Quick Installation Guide TPE-P521ES (V2)

Table of Contents

1 Français

1. Avant de commencer
2. Références rapides
3. Installation et configuration du matériel

1. Avant de commencer


Contenu de l'emballage

- TPE-P521ES
- Guide d'installation rapide


Préalables à l'installation

- Switch ou injecteur PoE / PoE+
- Un ordinateur avec un port Ethernet et le navigateur Web
- Câble réseau


2. Références rapides

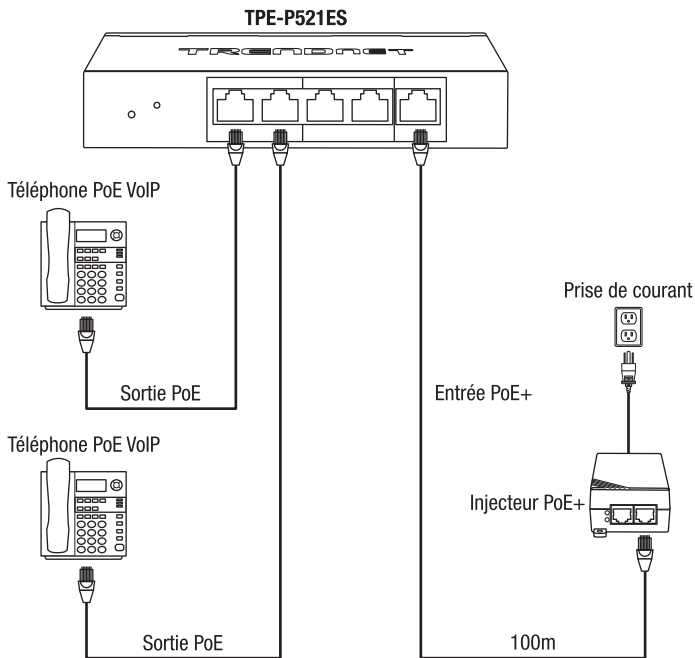

3. Installation et configuration du matériel

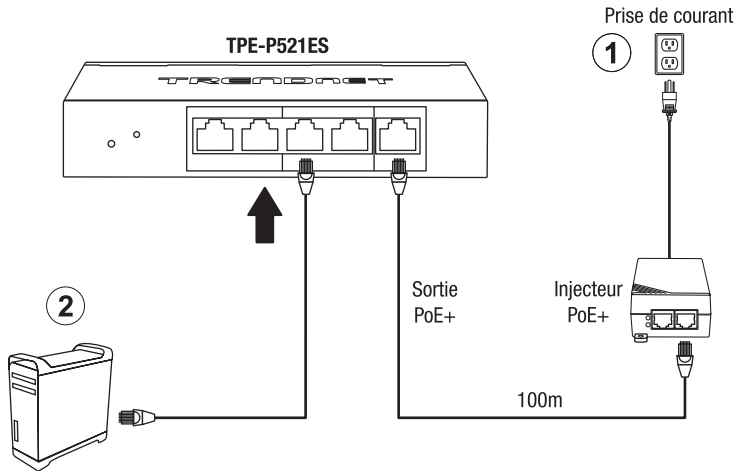

3. Assignez une adresse IP statique à l'adaptateur réseau de votre ordinateur dans le sous-réseau de 192.168.10.x (p. ex. 192.168.10.25) et un masque sous réseau de 255.255.255.0.
4. Ouvrez votre navigateur, entrez l'adresse IP du switch dans la barre d'adresse et appuyez sur **Enter** (Entrée). L'adresse IP par défaut est 192.168.10.200.

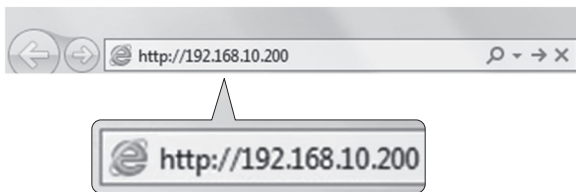

5. Saisissez le **User Name** (Nom d'utilisateur) et le **Password** (Mot de passe), ensuite cliquez sur **LOGIN**. Par défaut:

User Name (Nom d'utilisateur): **admin**

Password (Mot de passe): **admin**

Remarque: Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la case.

User Name: admin

Password:

LOGIN

6. Cliquez sur **System** (Système) et ensuite sur **IPv4 Setup** (Configuration IPv4).

7. Configurez le switch afin qu'il corresponde aux exigences de votre réseau. Ensuite, cliquez sur **Apply** (Appliquer) pour enregistrer les modifications.

System

IPv4 Setup

System Management

- IPv4 Setup
- IPv6 Setup
- IPv6 Neighbor
- DNS
- IP Access List
- Administration
- Timeout
- System Time
- SSL
- DHCP Auto Configuration

IPv4 Setup

System MAC Address:	00:01:02:03:04:05
System IP Address:	192 · 168 · 10 · 200
System Subnet Mask:	255 · 255 · 255 · 0
System Default Gateway:	0 · 0 · 0 · 0
System IP Mode:	Static

Apply

8. Cliquez sur **OK**.


WARNING

The management session will be disconnected. Use new IP address to connect to device.


OK Cancel

9. Dans le panneau de gauche, cliquez sur **Tools** (Outils), sur **Configuration** et enfin sur **Save** (Enregistrer).

10. Cliquez sur **Save Settings to Flash** (Enregistrer les paramètres sur mémoire Flash) (bouton).

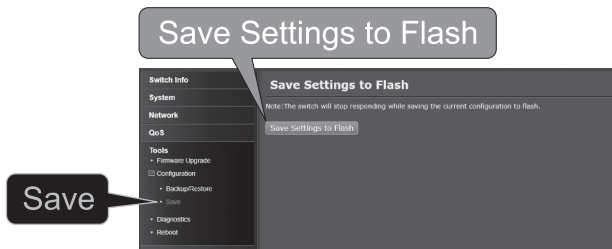

11. Cliquez sur **OK**.

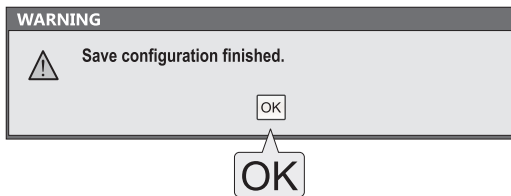

Remarque:

Pour télécharger la dernière version du guide de l'utilisateur, veuillez vous rendre sur: <http://www.trendnet.com/support> et sélectionnez **TPE-P521ES** dans la liste déroulante Téléchargement de produits.

Déclaration de conformité

TRENDnet®

Nom et adresse du fabricant

TRENDnet, Inc.
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501 USA

Zwolsestraat 156 2587 WB
The Hague The Netherlands



Détails du produit:

Modèle: TPE-P521ES
Nom du produit: Switch EdgeSmart alimenté PoE+ Gigabit à 5 ports avec passthrough PoE
Nom Commercial: TRENDnet

TRENDnet déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive en vertu de notre seule responsabilité.

Sécurité IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014+A11:2017

CEM EN 55032:2015+AC:2016 (CISPR32:2015/COR1:2016) (Class B)
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55024:2010+A1:2015

Ce produit est conforme à la directives suivante.

Directives Directive EMC 2014/30/UE
Directive RoHS 2011/65/UE
WEEE Directive 2012/19/UE
Règlement REACH (UE) N° 1907/2006
Directive Low Voltage 2014/35/UE
Directive Ecodesign 2009/125/CE

Personne responsable de cette déclaration.

Lieu de délivrance: Torrance, California, USA

Date: 09 Octobre, 2020

Nom: Sonny Su

Position: Director of Technology

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sonny Su', is written over a horizontal line.



TRENDNET[®]

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register