

TW100-BRF104

Roteador Banda Larga DSL/Cabo com Firewall e Switch 4 portas

O TRENDnet TW100-BRF104 é um Roteador / Firewall Banda Larga de 4 Portas. Ele funciona como um roteador banda larga que permite múltiplos usuários acessarem sua conexão Internet a Cabo/DSL e age como um firewall que previne ataques vindos da Internet. A configuração é simples, através do Web Browser e de um Assistente de Configuração. O TW100-BRF104 proporciona várias opções de Patrulhamento da Web, em que pais e Administradores de Rede podem estabelecer políticas de restrição de acesso baseadas em Endereço IP, Tempo/Data, Palavras-Chave do Endereço Web e Tipos de Serviço. Navegue e compartilhe a Internet com o TRENDnet TW100-BRF104 e fique tranquilo em saber que seus computadores e informações estão protegidos com segurança!



Web Cruiser™

Características

- Switch Interno Auto-Sensing 10/100 Mbps 4 portas * Botões MDI-X / MDI-II (uplink) para uma porta Local e para Porta Internet
- Fácil Configuração através de Web Browser
- Servidor DHCP suporta até 253 clientes
- Suporta Modem a Cabo e Modem xDSL (IP Dinâmico/Estático, PPPoE, PPTP)
- Suporta maioria do sistemas operacionais, como Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Unix e Mac
- Restrição de Acesso à Internet por endereço IP (5 entradas) e Data/Hora
- Restrição de Acesso à Website por palavras chave da URL e Tipos de Serviço
- Filtro de Portas (5 entradas)
- Suporta um Servidor de DMZ e 8 Servidores Virtuais (Port Forwarding)
- Roteamento Estático e Dinâmico
- Suporta DNS Dinâmico
- Suporta Pass-Through VPN (IPSec e PPTP)
- Firewall trata Denial of Service (DoS) Protection, Network Address Translation (NAT) e Stateful Packet Inspection (SPI)
- Email de Alerta em Tempo Real na ocorrência de ataque ou atividade Internet não autorizada
- Gerenciamento Remoto por HTTP, FTP e TELNET (da LAN, WAN ou de ambos)
- Memória Flash para upgrade de firmware e salvar/restaurar configuração do roteador
- 5 Anos de Garantia

Benefícios

- **Fácil Integração:**
Com Switch Interno 10/100 Mbps 4 portas, você pode integrar este dispositivo a qualquer rede local Ethernet/Fast Ethernet.
- **Custo Eficaz:**
Compartilhe sua conexão Internet Banda Larga, economize no custo do roteador e nas tarifas de sua conta.
- **Segurança:**
Proteção de Firewall mantém hackers afastados.
- **Performance:**
Experimente o acesso à Internet em alta velocidade e ao mesmo tempo reduza o tráfego em sua rede local.



TW100-BRF104

Roteador Banda Larga DSL/Cabo com Firewall e Switch 4 portas

Especificações

Padrões:

- IEEE 802.3, 802.3u

Protocolos:

- ARP, DHCP, ICMP, NAT, RIP, TCP/IP

Gerenciamento:

- Web Browser

Porta Local:

- Quatro Portas de Switch UTP/STP 10/100 Mbps (push-button de uplink MDI-X / MDI-II na Porta 4)

Porta Internet:

- RJ-45 10 Mbps com push-button de uplink MDI-X / MDI-II

LEDs:

- Power, Test, Internet, Local Link (porta 1~4)

Alimentação:

- 5V DC @ 2.4A, 12 W max.

Dimensões:

- 159 x 104 x 27 mm (6.3 x 4.1 x 1.1 inches)

Peso:

- 255 g. (9 oz.)

Temperatura:

- Operação: 0° to 55° C (32° to 131° F)
- Armazenagem: -20° to 55° C (-4° to 131° F)

Umidade:


- Operação: 10 % ~ 90 % (sem condensação);
- Armazenagem: 5% ~ 95% (sem condensação)

Certificados:

- FCC, CE



Projeto de Rede

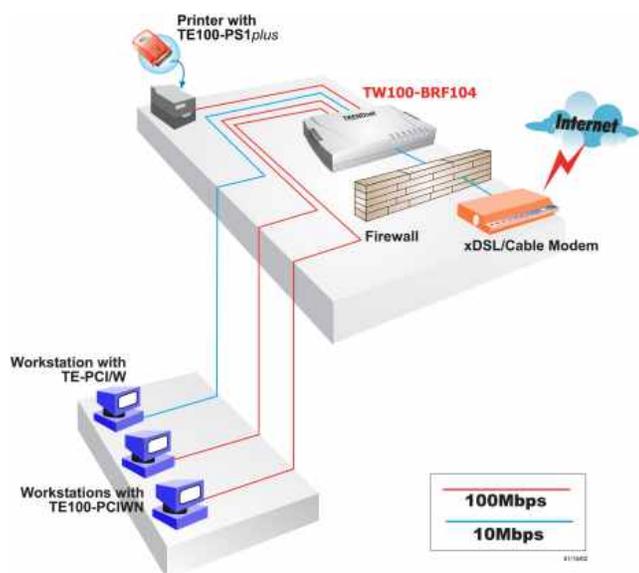

Contate-nos

(+1) 310-891-1100

Produtos Relacionados

- **TW100-BRF104:** Roteador Banda Larga DSL/Cabo com Firewall e Switch 4 portas
- **TW100-S4W1CA:** Roteador Banda Larga DSL/Cabo com Switch 4 portas 10/100 Mbps
- **TEW-311BRP:** Roteador AP Wireless LAN 11/22 Mbps com Switch 4 Portas
- **TEW-211BRP:** Roteador Banda Larga com Ponto de Acesso Wireless LAN e Switch 4 portas
- **TW100-W2plus:** Estação Internet Fast Ethernet 10/100 Mbps 2 portas

Contate-nos

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendware.com

