



Servidor Impressão Multifuncional USB 1 porta

TE100-MFP1 (v1.1R)

- Transforma uma impressora multifuncional ou convencional em um recurso compartilhado em rede
- Funcionalidade de scanner, fax e impressora de qualquer estação de trabalho
- Tamanho compacto
- Utilitário intuitivo suporta Windows e Mac OS


O servidor de impressão multifuncional USB 1 porta TRENDnet, modelo TE100-MFP1, transforma a maioria das impressoras stand-alone USB multifuncionais e convencionais em uma solução de rede compartilhada. Instale sua impressora multifuncional no local mais conveniente e então conecte o compacto TE100-MFP1 em uma rede cabeada.

Um utilitário intuitivo suporta sistemas operacionais Windows e Mac e fornece ao usuário uma experiência perfeita. Funcionalidades de scanner, fax e impressora de qualquer estação de trabalho em rede. Este compacto dispositivo se adéqua nos menores espaços.

- 1 porta Fast Ethernet 10/100 Mbps Auto-MDIX
- 1 porta USB 2.0 de alta velocidade
- Compatível com dispositivos USB 1.1
- Utilitário de controle suporta sistemas operacionais Windows 7 (32/64-bit) / Vista (32/64-bit) / Windows XP(32/64-bit) e Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7
- Suporta a maioria das impressoras multifuncionais All-In-One e impressoras convencionais USB
- Compartilhe impressoras multifuncionais e impressoras convencionais USB através da rede
- Utilitário de controle inclui função de scanner*
- Suporta tecnologia NetUSB*
- Compartilhe dispositivos periféricos USB pela internet, tais como: câmeras digitais, webcams, alto-falantes, iPods™, memórias Flash, HDs externos, impressoras e leitores de cartão de memória*
- Instalação universal Plug & Play (UPnP)
- LEDs de diagnóstico
- Garantia limitada de 3 anos

* É necessário instalar o utilitário de controle em cada computador que irá acessar o servidor de impressão

Projeto de rede

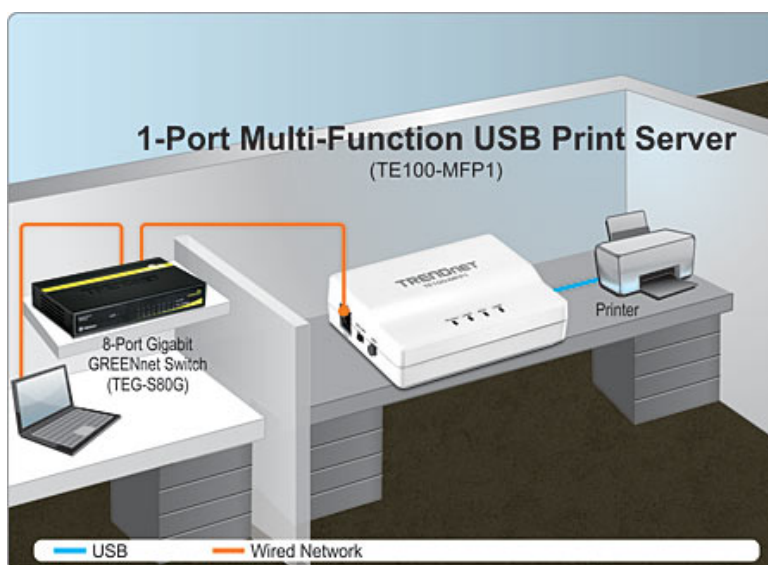

Especificações

Hardware

Padrões

- IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), USB 1.1/2.0

Porta LAN

- 1 porta Ethernet 10/100 Mbps Auto-MDIX

Portas USB

- 1 USB 2.0 Tipo-A

LEDs Indicadores

- Energia, conexão, atividade e USB

Protocolos TCP/ IP Suportados

- DHCP

Sistemas Operacionais Suportados pelo utilitário de controle

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® 10.4-10.9

Dispositivos USB Suportados

- Máximo 127

Botão

- Reset: restaura configurações de fábrica

Alimentação

- Entrada: 120 ~ 240 VAC, 50~60 Hz
- Saída: 5 V DC, 1.5 A

Consumo de Energia

- 1.9 Watt (máx.)

Dimensões

- 75 x 58 x 24 mm

Peso

- 60 g

Temperatura

- Armazenagem: -10 ~ 60°C
- Operação: 5 ~ 40°C

Umidade

- Máx. 90% (sem condensação)

Certificações

- CE, FCC

Conteúdo da embalagem

- TE100-MFP1
- Guia de Instalação Rápida Multilínguas
- CD-ROM (Utilitário e Guia do Usuário)
- Adaptador de Tensão Externo (5V DC, 1.5A)
- Cabo de Rede (1.5 m/5 pies)

