



Guia de Instalação Rápida

TE100-PCIWN
TE100-PCIWA

Português	1
1. Antes de Iniciar	1
2. Como Instalar	2
Troubleshooting	3

1. Antes de Iniciar




Conteúdo da Embalagem

- TE100-PCIWN/TE100-PCIWA
- Disquete
- Guia de Instalação Rápida
- Conector Wake-on-LAN de 3 fios (somente TE100-PCIWA)

Requisitos do Sistema

- Slot PCI 2.1 32-bit (2.2 para Wake-on-LAN)
- Drive de Disquete
- CPU: Intel Pentium 300 Mhz ou superior
- Memória: 32MB RAM ou superior
- Windows 2003 Server/XP/2000/ME/98
- Cabo de rede RJ-45

Aplicação

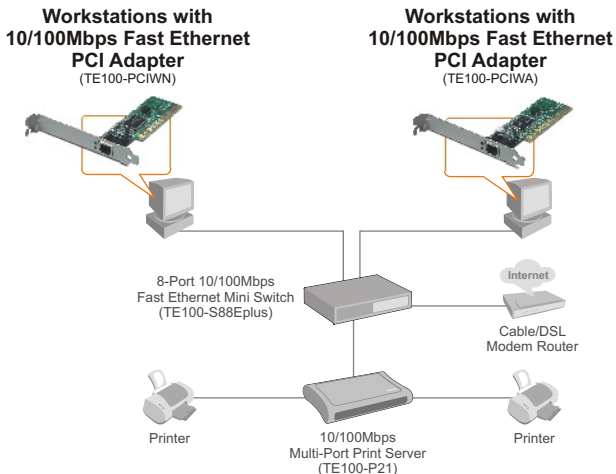

2. Como Instalar

1. **Desligue** seu computador e então abra seu gabinete.



2. Insira a placa PCI firmemente em um slot PCI disponível, e então **Ligue** o computador e aguarde até o desktop do Windows aparecer.



Nota: Windows 2003 Server/XP/2000/ME irá automaticamente detectar e instalar os drivers apropriados.

Para Windows ME, favor reiniciar o PC após a instalação completa do driver.

Para Windows 98/98SE, favor usar como referência a seção **Troubleshooting** para instruções de instalação do driver.

3. Conecte um cabo de rede RJ-45 do computador a uma porta Ethernet disponível em seu roteador ou switch.



Sua instalação agora está completa.

P1: O Windows não reconhece meu novo hardware. O que devo fazer?

R1: Primeiro, verifique se seu computador atende aos requisitos de sistema como especificados na **Seção 1**. Segundo, vá em **Start > Control Panel > System > Hardware > Device Manager** (Iniciar > Painel de Controle > Sistema > Hardware > Gerenciador de Dispositivos). Na lista de dispositivos, faça um duplo clique em **Network Adapters** (Adaptadores de Rede). Se você vir o dispositivo com uma interrogação amarela ou ponto de exclamação ao lado, faça um duplo clique, clique em **Drivers** e depois em **Update Drivers** (Atualizar Drivers). Siga as instruções de atualização de Hardware como ilustrado na **Seção 2**. Terceiro, se o gerenciador de dispositivos não reconhecer a presença do novo adaptador de rede, verifique se o adaptador de rede está firmemente encaixado no Slot PCI. Quarto, insira o adaptador em um Slot PCI diferente em seu computador.

P2: O Windows reconhece meu novo hardware, mas não consigo conectar minha rede. O que devo fazer?

R2: Primeiro, verifique se o cabo de rede RJ-45 está seguramente conectado do seu roteador ou switch até seu adaptador de rede. Segundo, verifique se os LEDs de sua placa de rede estão acesos. Terceiro, verifique se a configuração TCP/IP está configurada para **Obtain an IP address automatically** (Obtenha um Endereço IP Automaticamente).

P3: Como instalar o driver no Windows 98?

R3: Siga os passos abaixo:

1. Quando o **Add New Hardware Wizard** (Adicionar Novo Hardware) aparecer, clique **Next** (Próximo).
2. Clique **Search for the best driver for your device (Recommended)** (Procure por um melhor driver para seu Dispositivo (Recomendado)) e depois clique **Next** (Próximo).
3. Clique **Specify a location** (Especifique um local) e então clique **Next** (Próximo).
4. Insira o Disquete no Drive de Disquete do seu computador. Faça um duplo clique no **Drive de Disquete**, clique em **Win98**, clique **OK** e então clique **Next** (Próximo).
5. Quando estiver pronto, insira seu **CD-ROM do Windows 98** e então clique **OK**.
6. Clique **Finish** (Finalizar).
7. Clique **Yes** (Sim) para reiniciar o computador.

Se você ainda encontrar problemas ou tiver perguntas referentes ao TE100-PCIWN/TE100-PCIWA, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários ou entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da TRENDnet.

Certificados

Este equipamento foi submetido a testes e provou ser aderente às Regras FCC e CE. Sua operação está sujeita às seguintes condições:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida. Isso inclui interferências que podem causar operação indesejada.



Lixo de produtos elétricos e eletrônicos não deve ser depositado em lixeiras caseiras. Favor reciclar onde há disponibilidade. Verifique com sua Autoridade Local ou Revendedor para obter informações sobre reciclagem.



NOTA: O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER INTERFERÊNCIA DE RÁDIO OU TV CAUSADA POR MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NESTE EQUIPAMENTO. TAIS MODIFICAÇÕES PODEM VIOLAR A AUTORIDADE DO USUÁRIO DE OPERAR O EQUIPAMENTO.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

TRENDnet®

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA