



## 8-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с для сети Fast Ethernet TE100-S8 (v1.0)

TE100-S8 - это коммутатор с функцией Auto-MDIX, специально предназначенный для повышения производительности сети за счет устранения перегрузки в сети и ненужного сетевого трафика. Каждый порт коммутатора обеспечивает выделенную полосу пропускания и может согласовывать между собой сетевые скорости 10 Мбит/с и 100 Мбит/с, а также полудуплексный и дуплексный режимы. Plug-N-Play для экономии средств и повышения производительности.

### Особенности

- 8 портов RJ-45 Fast Ethernet, 10/100 Мбит/с, с автосогласованием и с функциями Auto-MDIX
- Совместимость со стандартами IEEE 802.3 / IEEE 802.3u
- Поддержка управления потоком IEEE 802.3x
- 1000 записей MAC-адресов
- Совместимость с операционными системами Windows, Linux и Mac.
- Метод коммутации с промежуточным хранением
- Неблокирующая архитектура
- Диагностические СИД
- Plug & Play
- 5-летняя гарантия


# 8-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с для сети Fast Ethernet TE100-S8 (v1.0)

## Характеристики

Hardware	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3 10Base-T</li><li>• IEEE 802.3u 100Base-TX</li><li>• Управление потоком IEEE 802.3x</li></ul>
Сетевые носители	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ethernet: UTP/STP Cat. 3,4,5, EIA/TIA-568 100 Ом</li><li>• Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5, 5E, EIA/TIA-568 100 Ом</li></ul>
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ethernet: 10 Мбит/с/20 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный режим)Fast</li><li>• Ethernet: 100 Мбит/с/200 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный)</li></ul>
Switch Fabric	<ul style="list-style-type: none"><li>• Продвижение данных – 1,6 Гбит/с</li></ul>
Топология	<ul style="list-style-type: none"><li>• Звезда</li></ul>
Интерфейс	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 портов RJ-45, 10/100 Мбит/с, с функциями Auto-MDIX</li></ul>
Таблица фильтрации	<ul style="list-style-type: none"><li>• По 1000 записей на устройство</li></ul>
Буферная память	<ul style="list-style-type: none"><li>• 512 Кбайт на устройство</li></ul>
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2,8 Вт (макс.)</li></ul>
Диагностический СИД	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сеть, СВЯЗЬ/РАБОТА, 100 Мбит/с</li></ul>
Силовой адаптер	<ul style="list-style-type: none"><li>• Импульсный источник питания - 5 В пост. тока 800mA или Линейный источник питания - 7,5 В пост. тока, 1A</li></ul>
Габариты	<ul style="list-style-type: none"><li>• 154 x 110 x 33 мм (6 x 4,3 x 1,3 дюйма)</li></ul>
Вес	<ul style="list-style-type: none"><li>• 225 г (8 унций)</li></ul>
Температура	<ul style="list-style-type: none"><li>• При работе: 0° ~ 50° C (32° ~ 122° F)</li></ul>
Влажность	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10%~90% (без конденсации)</li></ul>
Сертификация	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

## Сетевое решение

### 8-Port 10/100Mbps Fast Ethernet Switch (TE100-S8)

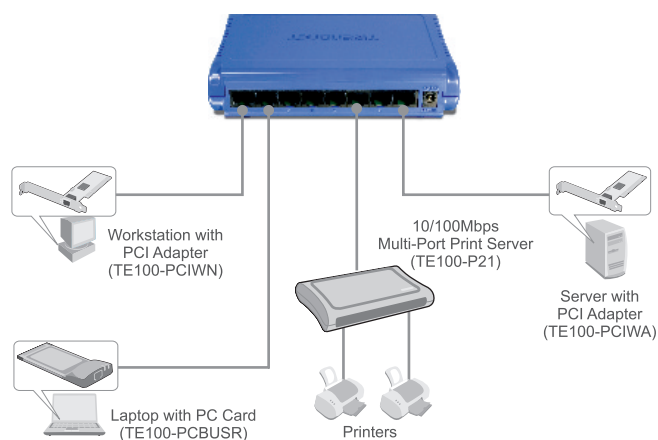

## Содержимое упаковки

- TE100-S8
- Руководство по быстрой установке
- Силовой адаптер (5В пост. тока, 800mA)

## Продукты из этой серии

TE100-PCIWN	PCI адаптер Fast Ethernet (10/100 Мбит/с, N-каналов)
TE100-PCBUSR	32-х разрядный PCMCIA адаптер CardBus Ethernet с XpressPort™ (10/100 Мбит/с)

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA  
Tel: 1-310-961-5500  
Fax: 1-310-961-5511  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Заказ можно сделать по телефону:

**1-888-326-6061**

