

Lühike paigaldusjuhend



TEW-623PI
H/W: V3.0R

Eesti	1
1. Enne alustamist	1
2. Kuidas paigaldada	2
3. Traadita adapteri kasutamine	6
Tõrkeotsing	7




Pakendi sisu

- TEW-623PI
- Utiliidi ja draiveri CD-ROM
- Lühike paigaldusjuhend
- 3 x 2dbi antenni

Minimaalsed nõuded süsteemile

- 32-bit PCI 2.2 pesa
- CD-ROM kettaseade
- Keskprotsessor: 300Mhz või rohkem / 800Mhz või rohkem
- (Windows Vista)
- Mälu: 256MB RAM või rohkem / 512MB RAM või rohkem (Windows Vista)
- Windows 2000/XP/Vista

Rakendus

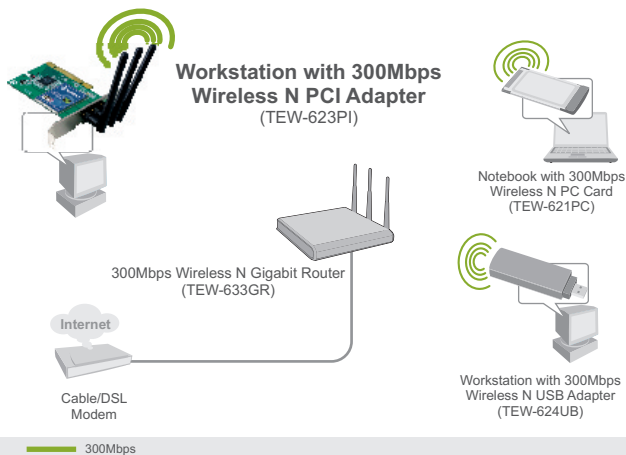


2. Kuidas paigaldada

Tähtis! Ärge paigaldage PCI adapterit arvutisse enne, kui seda teha palutakse.

For Windows Users

1. Sisestage **Utility & Driver CD-ROM** oma arvuti CD-ROM kettaseadmesse.


2. Klõpsake **Run Autorun.exe** (ainult Windows Vista puhul).



3. Klõpsake **Install Utility & Driver**.




4. Järgige **InstallShield Wizard**'i juhiseid.



5. Klõkkige **Yes.** (Windows 2000)




5. Klõkkige **Continue Anyway** (Windows XP).



5. Klõkkige **Install this driver anyway** (Windows Vista).

6. Klõkkige **Finish.**



7. Eemaldage draiveri & utiliidi CD-ROM oma arvutist.

Märkus: Informatsiooni riistvara paigaldamise kohta vaadake oma arvuti kasutusjuhendist.

8. Lülitage oma arvuti välja (shutdown).

9. Avage oma arvuti korpus.




10. Sisestage PCI kaart kindlalt oma lauaarvuti PCI kaardi pesa, kinnitage kaasasolev antenn, lülitage oma arvuti sisse (ON) ja oodake, kuni ekraanile ilmub nähtavale Windowsi töölaud.



Märkus: Windows Vista korral paigaldatakse draiverid automaatselt. Jätkake osast 3 Traadita adapteri kasutamine. Windows 2000 ja XP korral jätkake punktist 11.

Windows 2000



11. Klõpsake **Yes**.

Windows XP




11. Valige **No, not this time** ja seejärel klõpsake **Next**.

Windows 2000


12. Paigaldamine on lõppenud. Jätke osast 3 Traadita adapteri kasutamine.

Windows XP




12. Valige **Install this software automatically (recommended)** ja seejärel klikkige **Next**.

13. Klikkige **Continue Anyway**.



14. Klikkige **Finish**.




Paigaldamine on lõppenud.

3. Traadita adapteri kasutamine

1. Topeltklõkkige süsteemireal asuval traadita seadistamise utiliidi ikoonil.



2. Klõkkige **Site Survey**. Valige SSID, mis sobib Teie traadita access point`iga ja seejärel klõkkige **Connect**.



Traadita seadistamine on lõppenud.

Täpsemat teavet TEW-623PI seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiate kasutusjuhendist draiveri ja utiliidi CD-plaadilt (*inglise keeles*) või TRENDneti veebilehelt www.trendnet.com

Teie seadmete registreerimine

Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines - www.Trendnet.com/register
Täname, et te valisite TRENDnet'i.

K1: Ma sisestasin utiliidi ja draiveri CD-plaadi oma arvuti CD-kettaseadmesse, aga paigaldamise menüü ei ilmunud automaatselt. Mida ma peaksin tegema?

V1: Windows 2000/XP korral, kui paigaldamise aken ei ilmunud automaatselt, klõpsake **Start** nupul, seejärel **Run** nupul, sisestage tekstiväljale **D:\autorun.exe**, kus "**D**" tähistab teie **CD-ROM kettaseadet**, seejärel vajutage klaviatuurilt **ENTER** klahvi. Windows Vista korral, kui paigaldamise aken ei ilmunud automaatselt, klõpsake **Start** nupul, seejärel **Start Search** boksil, sisestage tekstiväljale **D:\autorun.exe**, kus "**D**" tähistab teie **CD-ROM kettaseadet**, seejärel vajutage klaviatuurilt **ENTER** klahvi.

K2: Ma täitsin kõik Lühikese paigaldusjuhendi punktid, aga traadita PCI adapter ei saa ühendust minu access point'iga. Mida ma peaksin tegema?

V2: Esiteks, veenduge, et võrgunimi (SSID) sobib Teie traadivaba ruuteri või access point'i võrgunimega (SSID). Teiseks, kontrollige oma võrguadministraatoriga kaitstud traadita access point'i või ruuteri poole pöördumiseks vajaliku turvalisuse võtme (security key) õigsust. Lisainformatsiooni traadita võrgu turvalisuse kohta vaadake kasutusjuhendist. Kolmandaks, kontrollige oma TCP/IP seadeid, veendumaks, et Obtain an IP address automatically on valitud. Neljandaks, topeltklõpsake Wireless Configuration Utility ikoonil, klõpsake Site Survey nupul ja seejärel klõpsake Refresh to check ja vaadake, kas seal on mõni vaba traadita võrk loetletud.

K3: Windows ei suuda riistvara ära tunda. Mida ma peaksin tegema?

V3: Veenduge, et arvutis on Lühikeses paigaldusjuhendis punktis 1 loetletud minimaalsed nõuded süsteemile täidetud. Samuti peate Te enne traadita PCI adapteri arvutisse paigaldamist viima lõpule traadita utiliidi seadistamise (nagu kirjeldatud eelpool punktis 2.). Lõpuks pange traadivaba PCI adapter oma arvuti mõnda teise PCI porti.

K4: Ma ei saa avada traadivaba seadistamise utiliiti. Mida ma peaksin tegema?

V4: Avage Device Manager ja veenduge, et võrgukaart on korralikult paigaldatud. Kui te näete kollase küsimärgi või hüüumärgiga võrguseadet, on vaja seade ja/või draiverid uuesti paigaldada. Windows 2000/XP korral Device Manageri sisenemiseks paremklõpsake **My Computer** ikoonil, klõpsake **Properties**, **Hardware** saki all klõpsake **Device Manager**, Windows Vista korral Device Manageri sisenemiseks paremklõpsake **My Computer** ikoonil, klõpsake **Properties** ja seejärel klõpsake **Device Manager**.

Kui teil endiselt esineb probleeme või on küsimusi TEW-623PI kohta, lugege lisateavet kلاسutusjuhendist draiveri ja utiliidi CD-plaadilt (inglise keeles) või võtke ühendust TRENDnet tehnilise toe osakonnaga

Sertifikaadid:

Seade on testitud ning vastab FCC ja CE reeglitele.

Seade vastab järgmistele tingimustele:

- (1) Seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid.
- (2) Seade peab võtma vastu kõiki signaale, sealhulgas signaale, mis võivad põhjustada soovimatuid häireid seadme töös.



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega. Abivahendite olemasolu korral palume ümbertöötlemiseks sorteerida. Jäätmete ümbertöötlemise kohta küsige nõu oma kohalikul jaemuüjalt.



MÄRKUS: TOOTJA EI VASTUTA ÜHEGI TV VÕI RAADIO HÄIRE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD SEADME LUBAMATUST ÜMBEREHITAMISEST. IGASUGUNE ÜBERMODIFITSEERIMINE TÜHISTAB AUTORIVASTUTUSE SEADMELE.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA