

Guia de Instalação Rápida

TEW-630APB

Português	1
1. Antes de iniciar	1
2. Instalação de Hardware	2
3. Configure o Ponto de Acesso	3
Troubleshooting	6

1. Antes de Iniciar



Conteúdo da Embalagem


- TEW-630APB
- Guia de Instalação Rápida
- CD-ROM do Guia do Usuário
- Adaptador de Energia AC (12V DC, 1A)
- 1 cabo RJ-45

Requisitos do Sistema

- Web Browser: Internet Explorer (5.5 ou superior)
- Um computador com um adaptador de rede adequadamente instalado
- Um Switch ou Hub de rede com uma porta de rede LAN disponível
- Um cabo de rede RJ-45

Aplicação

300Mbps Wireless N Access Point (TEW-630APB)

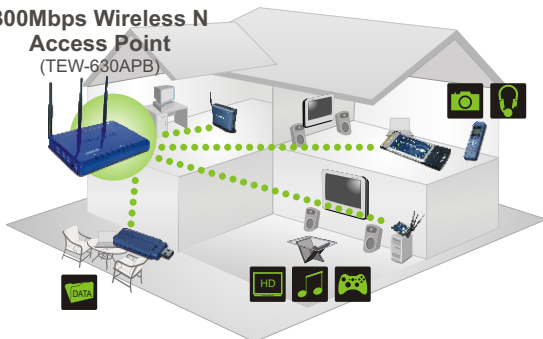

..... 300Mbps, share multimedia throughout the house

2. Instalação de Hardware

Nota: Localize o local ideal para o Ponto de Acesso. O melhor lugar para o Ponto de Acesso é normalmente no centro da sua rede wireless. Favor conectar o computador a ser utilizado para configurar o TEW-630APB ao mesmo switch/hub.

1. Conecte um cabo RJ-45 de um Switch/Hub à porta **LAN** do Ponto de Acesso.



2. Conecte o Adaptador de Energia AC ao Ponto de Acesso e em seguida a uma tomada.



3. Verifique se as seguintes luzes do painel frontal estão acesas: **Power, LAN e WLAN.**

3. Configure o Ponto de Acesso

Nota: Recomenda-se que o Ponto de Acesso seja configurado a partir de um computador a cabo. Antes de configurar o Ponto de Acesso, um endereço IP Estático deve ser designado ao adaptador de rede do seu computador na sub-rede de 192.168.1.x. Já que o endereço IP default do Ponto de Acesso é 192.168.1.100, certifique-se de que nenhum outro dispositivo de rede tenha recebido o endereço IP de 192.168.1.1. (Recorra à seção Troubleshooting sobre como configurar protocolos TCP/IP em seu PC.)

1. Abra seu web browser, digite **http://192.168.1.100** na barra de endereço e então pressione **Enter**.




2. Entre com o Nome de Usuário e Senha e então clique **Log in**.
Nome de Usuário: **admin**
Por padrão, não há password (senha).




3. Clique **Launch Wireless Security Setup Wizard** (Inicie o Assistente de Configuração de Segurança Wireless)



4. Clique **Next** (Próximo).



5. Clique **Next** (Próximo).



Nota: O exemplo abaixo é para segurança WPA. Se você selecionar Best (WPA2) ou Better (WPA), certifique-se de que seus adaptadores wireless suportam WPA2 ou WPA. Se seus adaptadores wireless não suportam WPA2 ou WPA, então selecione Bom (WEP).

6. Selecione o nível de segurança desejado e então clique **Next** (Próximo).



7. Se você habilitou segurança, digite qualquer password (senha) e então clique **Next** (Próximo).



8. Anote da Pre-Shared key (chave pré-compartilhada) e então clique **Save** (salvar)



9. Clique **Continue**.



Nota: Se você habilitar qualquer nível de segurança (Best, Better, Good), você precisa certificar-se de entrar com o Pre-Shared key (chave Pré-Compartilhada) na configuração de seu adaptador wireless.


Sua configuração agora está completa.

Para informações detalhadas sobre esta e outras configurações avançadas do TEW-630APB, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários e Driver ou ao website da TRENDnet em www.trendnet.com

Registre Seu Produto
Para garantir o alto nível do service e suporte ao consumidor,
por favor tire um minuto para
registra seu produto Online em: www.trendnet.com/register
Agradecemos por ter escolhido TRENDnet

P1: Como eu configuro as configurações TCP/IP no meu computador?

1. Vá até o **Control Panel** (Painel de Controle), faça duplo clique no ícone de **Network Connections** (Conexões de Rede), clique com o botão direito no ícone **Local Area Connection** (Conexão Local) e então clique em **Properties** (Propriedades).



2. Clique em **Internet Protocol (TCP/IP)** e então clique em **Properties** (Propriedades). Clique em **Use the following IP address** (Use o seguinte endereço IP) e certifique-se de que esteja designado um endereço IP ao seu adaptador de rede na sub-rede de 192.168.1.x.



P2: Eu digitei <http://192.168.1.100> na barra e endereço do meu Browser de Internet, mas uma mensagem de erro avisa que a página não pode ser exibida: "The page cannot be displayed." Como eu consigo entrar na página web de configuração do TEW-630APB?

R2: Primeiro, verifique as configurações do seu hardware novamente seguindo as instruções na seção 2. Segundo, certifique-se de que as luzes LAN e WLAN estão acesas. Terceiro, certifique-se de que as configurações TCP/IP estão configuradas adequadamente (veja P1). Quarto, já que o endereço IP default do Ponto de Acesso é 192.168.1.1, certifique-se de que nenhum outro dispositivo de rede tenha recebido o endereço IP de 192.168.1.1.

P3: Se meu IP de rede é diferente da faixa do Ponto de Acesso, o que devo fazer?

R3: Você ainda deve configurar o ponto de acesso primeiro. Após aplicar todas as configurações, vá para a página de configuração do Ponto de Acesso, clique em Basic -> Network Settings (Basico->Configuração de Rede), mude o endereço IP do Ponto de Acesso para que combine com seu IP de rede.

P4: Após configurar o Ponto de Acesso com sucesso de acordo com minhas configurações de rede, eu não consigo conectar a minha rede usando computadores wireless.

R4: Se você tem um servidor DHCP em sua rede, você precisa entrar nas configurações TCP/IP novamente e re selecionar "Obtain an IP address automatically" (Obter endereço IP automaticamente) para permitir que o PC obtenha um endereço IP do seu servidor DHCP.

P5: Todas as configurações estão corretas, mas eu ainda não consigo conexão wireless ao Ponto de Acesso.

R5: Primeiro, certifique-se de que a luz WLAN do Ponto de Acesso está acesa. Segundo, reinicie o Ponto de Acesso. desligue o Ponto de Acesso da tomada. Aguarde 15 segundos e então reconecte a energia novamente. Terceiro, contate o fabricante do seu adaptador de rede wireless. Certifique-se de que o adaptador de rede wireless está configurado com o SSID apropriado. O SSID padrão do Ponto de Acesso é TRENDnet. Se você habilitou qualquer criptografia no Ponto de Acesso, certifique-se de configurar o adaptador de rede wireless com a mesma Pre-shared key.

Se você ainda encontrar problemas ou tiver qualquer dúvida sobre o TEW-630APB, favor entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da TRENDnet.

Certificados

Este equipamento foi submetido a testes e provou ser aderente às Regras FCC e CE. Sua operação está sujeitas às seguintes condições:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida. Isso inclui interferências que podem causar operação indesejada.



Lixo de produtos elétricos e eletrônicos não deve ser depositado em lixeiras caseiras. Favor reciclar onde há disponibilidade. Verifique com sua Autoridade Local ou Revendedor para obter informações sobre reciclagem.



NOTA: O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER INTERFERÊNCIA DE RÁDIO OU TV CAUSADA POR MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NESTE EQUIPAMENTO. TAIS MODIFICAÇÕES PODEM VIOLAR A AUTORIDADE DO USUÁRIO DE OPERAR O EQUIPAMENTO.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11 am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +[31] (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11 am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA