TRENDnet®

• N300 PoE Plenerowy Dojazdowy punkt

TEW-739APBO

• Instrukcja uruchomieniowa (1)

TEW-739APBO (V1) / 01.16.2015

2. Zanim Ty Zaczynasz

Pakunek zawartość

- TEW-739APBO
- CD-ROM (użytkownika przewdonik)
- Wielojęzyczna instrukcja szybkiej instalacji
- Zastrzeżony PoE inżektor
- Władza adaptator (48 V DC, 0.5 A)
- Montażu narzędzia
- Wodoodporna RJ-45 prymka (sieć kabel no zawrzeć)
- Gruntować drut

Instalacyjni wymagania

- Wymaga anteny: TEW-OA46S lub TEW-OA57
- Komputer z sieci przeglądarką internetową i portem
- Sieć router z dostępnym sieci LAN portem lub zmiana
- RJ-45 sieci kabel (sprzedający oddzielnie)
- Philips śrubokręt

Notatka:
TEW-739APBO no wspiera IEEE 802.3at/af. Ty musisz używać zastrzeżoną władzę nad etherneta inżektorem który ximpx z TEW-739APBO.

2. Narzędzia konfiguraci

Notatka: Braka adres ip TEW-739APBO jest 192.168.10.100. Konfigurować TEW-739APBO mieć adres ip wśród 192.168.10.x subnet musi, twój sieć adaptator (e.g. 192.168.10.50). Zadawala odnosić sie apendyks w użytkownika przewdoniku dla więcej informaci.

Faza 1: Dojazdowego punktu ustawianie

Notatka: Początkowa konfiguracja musi uzupełniająca w probierczym środowisku. Konfiguruje przyrząd przed wspinać się.

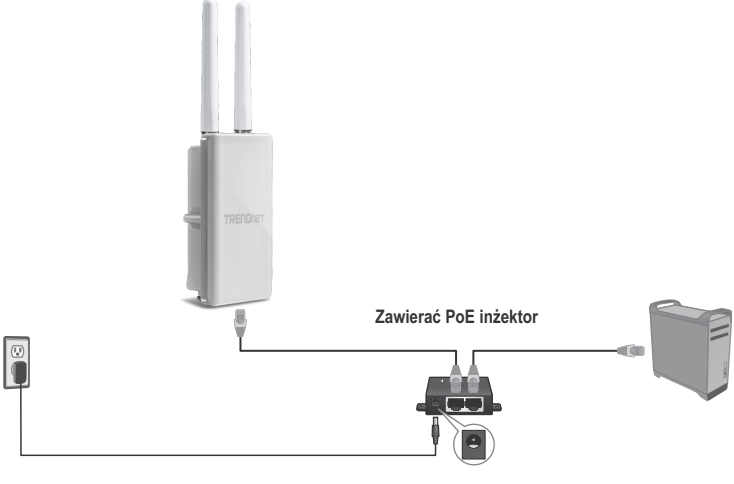

1. Łączy TEW-OA46S lub TEW-OA57 anteny TEW-739APBO.

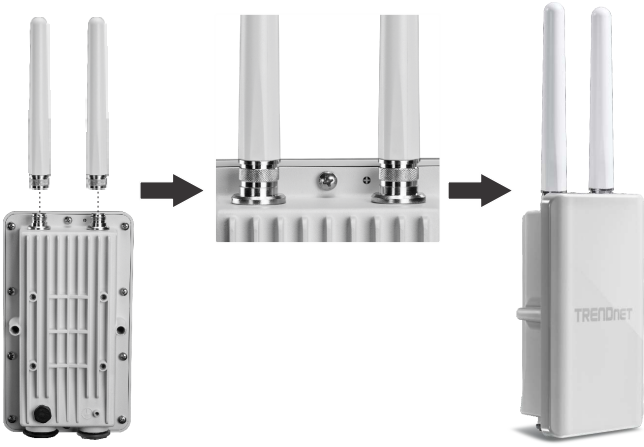

2. Łączy jeden końcówkę sieć kabel w TEW-739APBO.

3. Łączy inną końcówkę sieć kabel **P+DATA OUT** przesyła na władzie nad etherneta inżektorem.

4. Łączy jeden końcówkę inny sieć kabel **10/100 dane W** porcie na władzie nad etherneta inżektorem.

5. Łączy inną końcówkę sieć kabel twój komputeru port ethernet.

6. Łączy władza adaptator w władzę nad etherneta inżektorem. Wtedy łączy władza adaptator w władzy ujście. (Dla UE wersi, toggle władzy zmianę "**Na**" pozyci).

7. Wyznacza Statyczny adres ip twój komputer sieci adaptator w subnet 192.168.10.x i subnet masce 255.255.255.0. (e.g. 192.168.10.25)

8. Otwiera twój przeglądarkę internetową, pisać na maszynie adres ip dojazdowy punkt w adresu barze i wtedy naciska, Wchodzić do. Braka adres ip jest 192.168.10.100.



9. Wchodzić do, wtedy klika **OK**, I. Brakiem:
Username: **admin**
Hasło: **admin**
Notatka: Username i hasło jesteśmy skrzynką wyczulonym.



Notatka: Dla pierwszy czasu instalaci, ty wymagasz zmieniać hasło.

10. Wchodzić do nowego admin hasło.

11. Potwierdza nowego hasło.

12. Klika **Save**.



13. Zadawala czekanie podczas gdy dojazdowego punktu reboots.

14. Stuknięcia **Wireless** → Wirtualny **AP**.

15. Stuknięcie **Redaguje**.

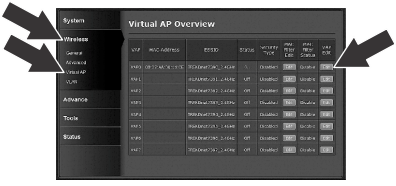

Notatka: Ochraniać twój sieć od jakaś nieupoważnionego dostępu umożliwiać bezprzewodowego utajnianie poleca ja.

16. Wybrany **WPA2-PSK** dla ochrona typ.

17. Wybrany **AES** dla cipher apartamentu.

18. Wchodzić do **Dzielącego klucz** (bezprzewodowy hasło)

19. Klika **Save**.

20. Stuknięcia **Reboot**.



21. Stuknięcia **Reboot**.



22. Czekanie 45 sekund podczas gdy Dojazdowego punktu reboots.



23. Konfiguruje tew-739apbo's adres ip ważny adres ip wśród subnet definiującego routerem. Unika używać adres ip wśród DHCP basenu twój router. W ten przykładzie, zakładamy następujący:

Routera adres ip: 192.168.10.1
Subnet maska: 255.255.255.0
DHCP basen: 192.168.10.100~192.168.10.149

TEW-739APBO będzie ustawianiem z następujący adres ip przydziałem:

Adres IP: 192.168.10.50
IP Netmask (Subnet maska): 255.255.255.0
IP brama (bramy adres ip): 192.168.10.1
Prasmoła DNS: 192.168.10.1

24. Stuknięcie **System → LAN**.

25. Wybrany **ładunku elektrostatycznego IP**.

26. Konfiguruje adres ip, bramę opierających się na przykładzie w kroku 23, IP Netmask i IP.

27. Wybiórka **Precyzuje DNS serweru IP**.

28. Konfiguruje prasmołę DNS opierającą się na przykładzie w kroku 23.

29. Stuknięcia **Save**.

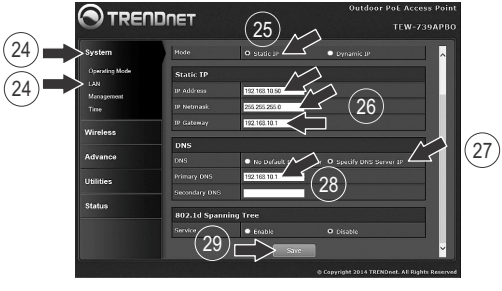

30. Stuknięcia **Reboot**.

31. Stuknięcia **Reboot**.



32. Czekanie 45 sekund podczas gdy Dojazdowego punktu reboots.



3. Narzędzia instalaci

zestawu Wodoodporna instalacja

1. Odśrubowywa pieczęciowej dokrętki od głównego ciała.

2. Oddziela gumową fokę od pazura.

3. Weryfikuje że ty następujący części: **Kablowy gruczoł**, **foka**, **pazur**, **Pieczęciowa dokrętka**

Kablowy gruczoł **foka** **pazur** **Pieczęciowa dokrętka**

4. Wszywki jeden końcówka etherneta kabel w pieczęciową dokrętkę.



5. Wkłada etherneta kabel w fokę.



6. Wkłada fokę w pazur.



7. Wkłada fokę, gumowego pazur/w kablowego gruczoł.



8. Łączy etherneta kabel PoE port na tyły dojazdowy punkt.



9. Używać twój rękę, śrubuje głównego ciała kontuar clockwise zabezpieczać je TEW-739APBO.



10. Używać twój rękę, śrubuje foki dokrętki kontuar clockwise zabezpieczać je główny ciało.

Dojazdowego punktu instalacja

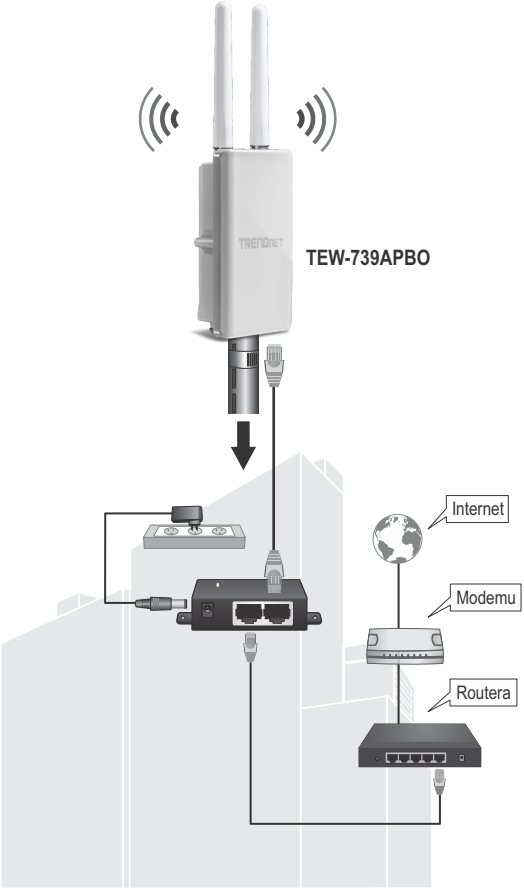

1. Odnosić sie above diagram.

2. Wspina się TEW-739APBOs w twój pragnącej lokaci. Instrukcje dla słupa wspina się dojazdowego punkt mogą znajdujący w sekcja słupie wspina się TEW-739APBO.

3. Weryfikuje że statusy PROWADZĄCY wskaźniki na oba TEW-739APBOs są w pełni - czynnościowego: **PWR [władza rewolucjonistka, bryła] (/), LAN mruganie, zieleń (/), Bezprzewodowa Sygnałowa siła mruganie, zieleń (/)**.

Łączyć gruntowanie drut

1. Utożsamia gruntowanie dziury na plenerowym dojazdowym punkcie. Ty widziisz symbol obok dziury.

2. Wyrównuje jeden końcówkę gruntowanie drut nad dziurą. Wtedy zabezpiecza gruntowanie drut z provided płuczką i śrubą.

3. Łączy zielonego gruntowanie drut gruntowanie przedmiot.
e.g. Uziemia napędzanego prącie, gruntująca instalacja elektryczna.



Słup wspina się TEW-739APBO

1. Wyrównuje montaż i zabezpiecza je z - wspornik z dziurami na jednostce śrubami provided płuczkami i.

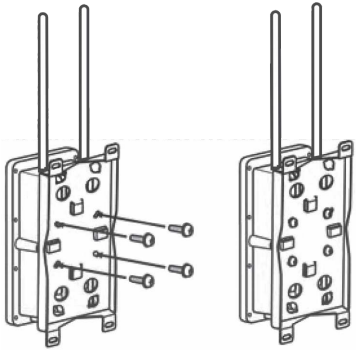

2. Ślizga się dwa provided słupa montażu kahaty wokoło słupa. Umieszcza montaż i ustawia - wspornik przy pragnienie wzrostem. Zabezpiecza TEW-739APBO słup.



GPL/LGPL General Information

This TRENDnet product includes free software written by third party developers. These codes are subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). These codes are distributed WITHOUT WARRANTY and are subject to the copyrights of the developers. TRENDnet does not provide technical support for these codes. The details of the GNU GPL and LGPL are included in the product CD-ROM.

Please also go to (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) or (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) for specific terms of each license.

The source codes are available for download from TRENDnet's web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) for at least three years from the product shipping date.

You could also request the source codes by contacting TRENDnet.
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Informations générales GPL/LGPL

Ce produit TRENDnet comprend un logiciel libre gratuit par des programmeurs tiers. Ces codes sont sujet à la GNU General Public License ("GPL" Licence publique générale GNU) ou à la GNU Lesser General Public License ("LGPL" Licence publique générale limitée GNU). Ces codes sont distribués SANS GARANTIE et sont sujets aux droits d'auteurs des programmeurs. TRENDnet ne fournit pas d'assistance technique pour ces codes. Les détails concernant les GPL et LGPL GNU sont repris sur le CD-ROM du produit.

Veuillez également vous rendre en (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) ou en (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) pour les conditions spécifiques de chaque licence.

Les codes source sont disponibles au téléchargement sur le site Internet de TRENDnet web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durant au moins 3 ans à partir de la date d'expédition du produit.

Vous pouvez également demander les codes source en contactant TRENDnet.
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Allgemeine Informationen zu GPL/LGPL

Dieses Produkt enthält die freie Software "netfilter/iptables" (© 2000-2004 netfilter project http://www.netfilter.org) und die freie Software „Linux „mtd“ (Memory Technology Devices) Implementation (© 2000 David Woodhouse), erstmals integriert in Linux Version 2.4.0-test 3 v. 10.07.2000 (http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/old-test-kernels/linux-2.4.0-test3.tar.bz2), sowie weitere freie Software. Sie haben durch den Erwerb dieses Produktes keinerlei Gewährleistungsansprüche gegen die Berechtigten an der oben genannten Software erworben; weil diese die Software kostenfrei lizenzieren gewähren sie keine Haftung gemäß unten abgedruckten Lizenzbedingungen. Die Software darf von jedermann im Quell-und Objektcode unter Beachtung der Lizenzbedingungen der GNU General Public License Version 2, und GNU Lesser General Public License (LGPL) vervielfältigt, verbreitet und verarbeitet werden.

Die Lizenz ist unten im englischsprachigen Originalwortlaut wiedergegeben. Eine nichtoffizielle Übersetzung in die deutsche Sprache finden Sie im Internet unter (http://www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html). Eine allgemeine öffentliche GNU Lizenz befindet sich auch auf der mitgelieferten CD-ROM.

Sie können Quell-und Objektcode der Software für mindestens drei Jahre auf unserer Homepage www.trendnet.com im Downloadbereich (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) downloadend. Sofern Sie nicht über die Möglichkeit des Downloads verfügen können Sie bei TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 -U.S.A -, Tel.: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511 die Software anfordern.

Información general sobre la GPL/LGPL

Este producto de TRENDnet incluye un programa gratuito desarrollado por terceros. Estos códigos están sujetos a la Licencia pública general de GNU (“GPL”) o la Licencia pública general limitada de GNU (“LGPL”). Estos códigos son distribuidos SIN GARANTÍA y están sujetos a las leyes de propiedad intelectual de sus desarrolladores. TRENDnet no ofrece servicio técnico para estos códigos. Los detalles sobre las licencias GPL y LGPL de GNU se incluyen en el CD-ROM del producto.

Consulte también el (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) ó el (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) para ver las cláusulas específicas de cada licencia.

Los códigos fuentes están disponibles para ser descargados del sitio Web de TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durante por lo menos tres años a partir de la fecha de envío del producto.

También puede solicitar el código fuente llamando a TRENDnet.
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Общая информация о лицензиях GPL/LGPL

В состав данного продукта TRENDnet входит бесплатное программное обеспечение, написанное сторонними разработчиками. Это ПО распространяется на условиях лицензий GNU General Public License ("GPL") или GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Программы распространяются БЕЗ ГАРАНТИИ и охраняются авторскими правами разработчиков. TRENDnet не оказывает техническую поддержку этого программного обеспечения. Подробное описание лицензий GNU GPL и LGPL можно найти на компакт-диске, прилагаемом к продукту.

В пунктах (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) и (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) изложены конкретные условия каждой из лицензий.

Исходный код программ доступен для загрузки с веб-сайта TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) в течение, как минимум, трех лет со дня поставки продукта.

Кроме того, исходный код можно запросить по адресу TRENDnet.
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

GPL/LGPL informações Gerais

Este produto TRENDnet inclui software gratuito desenvolvido por terceiros. Estes códigos estão sujeitos ao GPL (GNU General Public License) ou ao LGPL (GNU Lesser General Public License). Estes códigos são distribuídos SEM GARANTIA e estão sujeitos aos direitos autorais dos desenvolvedores. TRENDnet não presta suporte técnico a estes códigos. Os detalhes do GNU GPL e do LGPL estão no CD-ROM do produto. Favor acessar http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt ou http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt para os termos específicos de cada licença.

Os códigos fonte estão disponíveis para download no site da TRENDnet (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) por pelo menos três anos da data de embarque do produto.

Você também pode solicitar os códigos fonte contactando TRENDnet, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA.
Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

GPL/LGPL üldinformatsioon

See TRENDneti toode sisaldab vaba tarkvara, mis on kirjutatud kolmanda osapoole poolt. Koodid on allutatud GNU (General Public License) Üldise Avaliku Litsentsi (GPL) või GNU (Lesser General Public License) ("LGPL") Vähem Üldine Avalik Litsentsiga. Koode vahendatakse ILMA GARANTIITA ja need on allutatud arendajate poolt. TRENDnet ei anna koodidele tehnilist tuge. Detailsemat infot GNU GPL ja LGPL kohta leiate toote CD-ROMil. Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) või (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt).

Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) või (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt). Lähtekoodi on võimalik alla laadida TRENDneti kodulehelt (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) kolme aasta jooksul alates toote kättesaamise kuupäevast.

Samuti võite lähtekoodi paluda TRENDneti'lt, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500,
Fax: +1-310-961-5511.

TRENDnet®

Limited Warranty
TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée
TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Limitée: 3 ans de garantie limitée (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie
TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantía Limitada
TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия
Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя, при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения. (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения) Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте TRENDnet.com.

Garantia Limitada
TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite TRENDnet.com para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

Piiratud garantii
TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii. garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.

Гарантія компанії
Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

Certifications
This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit.
Operation is subject to the following conditions:
(1) This device may not cause harmful interference
(2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

Waste electrical an electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note
The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia
En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria exitente en el pais o zona de instalación.

Technical Support
If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.
Toll free US/Canada: 1-866-845-3673
Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration
Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
http://www.trendnet.com/register

TRENDnet
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA
Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.