Routeur dual band sans fil AC1200

TEW-811DRU

- AC1200: bandes AC de 867 Mbps + bandes N de 300 Mbps
- Distribution de mélodies et clips vidéo par le port USB pour distribution
- Précrypté pour votre sécurité
- Créez un réseau séparé pour le visiteur
- Connectez-vous au réseau par un seuil appui sur le bouton WPS
- Tous les ports Gigabit par câble
- Amplificateurs de Grande Puissance étendent la couverture sans fil
- Compatible avec le logiciel DD-WRT open source****

Conçu pour traiter plusieurs flux HD dans un foyer à forte connexion, le Routeur sans fil dual band AC 1200 à hautes performances de TRENDnet crée deux réseaux sans fil simultanés—un réseau haut débit sans fil AC 867 Mbps et un réseau sans fil N à 300 Mbps pour connecter les périphériques sans fil de tous les jours.

Simplicité d'Utilisation

Installation simple
Installé et prêt à fonctionner en quelques minutes grâce à l'assistant intuitif d'installation

Connexion à l'aide d'une seule touche
Connectez-vous en toute sécurité à un routeur en enfonçant un simple bouton grâce au Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Port USB pour distribution
Branchez une clé USB ou un dispositif de stockage pour partager du contenu à travers le réseau

Performance

La génération suivante Sans Fil AC
Le 802.11ac fournit un flux vidéo HD ininterrompu dans un foyer fortement connecté

Dual band simultanée
Sans fil AC à haut débit 867 Mbps + sans fil N 300 Mbps

Ports Gigabit
Les ports Gigabit étendent les connexions filaires à hautes performances.

Couverture sans fil
Des amplificateurs à forte puissance étendent la couverture sans fil dans toute la maison

Sécurité

Sans fil crypté
Pour votre sécurité, le réseau est automatiquement précrypté avec mot de passe unique

Réseau comme visiteur
Créez des réseaux invités isolés pour un accès uniquement à Internet

Contrôle parental
Contrôle sur certains sites ou types de contenu

Rétrocompatible
Compatible avec les périphériques sans fil N et sans fil G

Formation de faisceaux (Beamforming) ciblée
Performance en temps réel améliorée en dirigeant un signal sans fil plus puissant vers l'endroit où vous vous trouvez

Open Source
Compatible avec le logiciel DD-WRT open source ****

Solution De Réseaux

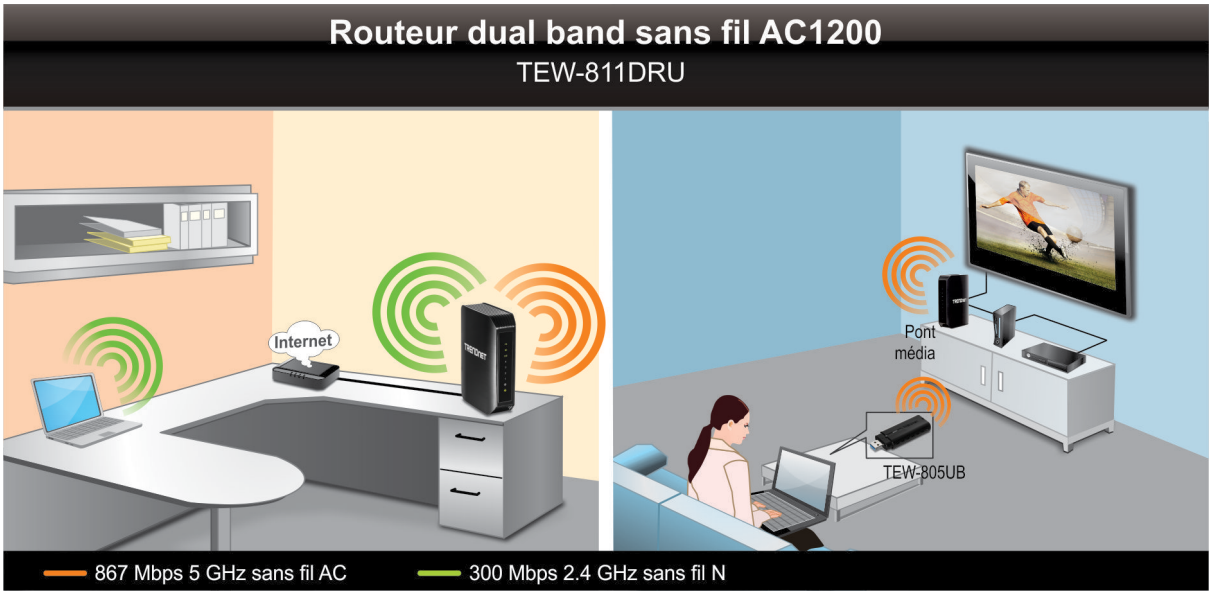

TEW-811DRU

Voyants lumineux de diagnostic

Bouton de WPS

Port USB pour distribution

Ports Gigabit Ethernet

Port Gigabit internet

Interrupteur marche / arrêt (version Européenne)

Port d'alimentation

Spécifications

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.11ac (draft 2,0, Jusqu`à 867 Mbps)
- IEEE 802.11n (Jusqu`à 300 Mbps)
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11a

Interface matériel

- 4 ports LAN Gigabit
- 1 port WAN Gigabit
- USB 2,0 (Stoclage FTP, Samba, impression)
- Interrupteur d'alimentation (version Européenne)
- Bouton de WPS
- Voyants lumineux

Sécurité

- Cryptage sans fil jusqu`à WPA2
- Firewall: NAT, SPI
- Contrôles (d'accès) parentaux : filtrage d'adresses MAC, filtre de URL, filtre de IP

Configuration du système

- Utilitaire d'impression USB : Windows: 8, 7, Vista, XP, Mac OS X: 10,4 / 10,5 / 10,6 / 10,7

Fonctions particulières

- Gestion QoS
- Support IPv6 (6to4 et Native)
- Support WDS
- 1 réseau invité par bande avec isolement Internet
- Support DDNS pour dyndns,com et no-ip,com
- Support Samba / FTP server

Open Source

- Compatible avec le logiciel DD-WRT open source

Energie

- Entrée: 100 ~ 240 V AC, 50~60 Hz
- Sortie: 12 V DC, 2 A
- Consommation: 18 Watts (Max.)

Température de fonctionnement

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Humidité supportée

- Max. 85% (pas de condensation)

Certificats

- CE
- FCC

Dimensions

- 45 x 120 x 164 mm (1,8 x 4,7 x 6,5 pouces)
- 395 g (14 oz)

Garantie:

- Limitée de 3 ans

Contenu de l'emballage

- TEW-811DRU
- Guide d´installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (Utilitaire et Guide de l'utilisateur)
- Câble réseau (1,5 m / 5 pieds)
- Adaptateur de courant (12 V, 2 A)

*Pour une haute performance allant jusqu`à 867 Mbps, utilisez avec un adaptateur sans fil de 867 Mbps 802,11ac

** Les forces maximales du signal sans fil sont mentionnées conformément aux spécifications théoriques IEEE 802,11, Les vitesses detransfert de données et la couverture réelle dépendra des interférences, du trafic réseau, des matériaux de construction ou d'autres facteurs,

*** Le programme d`installation de l`imprimante nécessaire à chaque ordinateur pour accéder à l`imprimante

**** Le logiciel open source fourni n'est pas une réalisation et n'a aucune affiliation avec TRENDnet. L'utilisation de ce logiciel nécessite des connaissances avancées et de l'expérience avec le code open source. TRENDnet ne fournit pas de support pour ce logiciel. L'utilisation de ce logiciel annule la garantie du produit. Ce logiciel peut endommager votre produit, utilisez ce logiciel à votre propre risque.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1- 888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet est une marque déposée. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.Les informations fournies dans ce document concerning les produits TRENDnet et peuvent être modifiées à tout moment, sans notification.Pour les plus récentes infos, veuillez visitez http://www.trendnet.com © Copyright TRENDnet Tous droits reserves.

Mise à jour: 08/20/15